


埋込穴寸法

125 \pm 1

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井にて使用の場合は、下図のように施工してください。

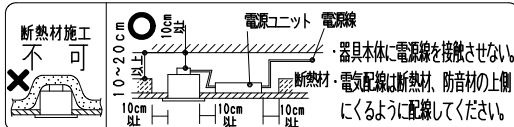

ランプ名	COB5500TYPE		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	電球色 (3000K)		
演色性	Ra 93	近接照射角度	0.5 m

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一番番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

【非調光】適合電源100～242V		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
5500TYPE	RX-445N	100	50/60	451	45.0	0.6
		200		229	44.2	
		242		195	44.2	

【無線調光】適合電源100～242V		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
5500TYPE	Smart LEDZ Fit FX-446N (調光率5～100%)	100	50/60	453	45.2	0.6
		200		230	44.4	
		242		196	44.4	

・Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム(旧Smart LEDZ Fitシステム)は、お取り扱いできません。
・通信距離 見通し半徑25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合があります。予めご了承ください。
別長電線コネクタ、管轄は別添添紙

生産終了品

・LED光源寿命60000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 器具本体質量 約0.3Kg

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

7	前面カバー	強化ガラス t 2.0	1	透明消し
6	モジュール	樹脂・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
5	反射板	アルミ・t 1.0	1	鏡面仕上
4	コーン枠	アルミ・t 1.2	1	鏡面マット/白艶消
3	ヒートシンク	アルミ・t 0.5	1	
2	本体	アルミ・t 2.0	1	
1	取付パネ	ステンレス・t 0.4	2	

部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考

縮尺	1/3	タイプ	5500TYPE	型番	ERD7684S
		品名	ベースダウンライト		