
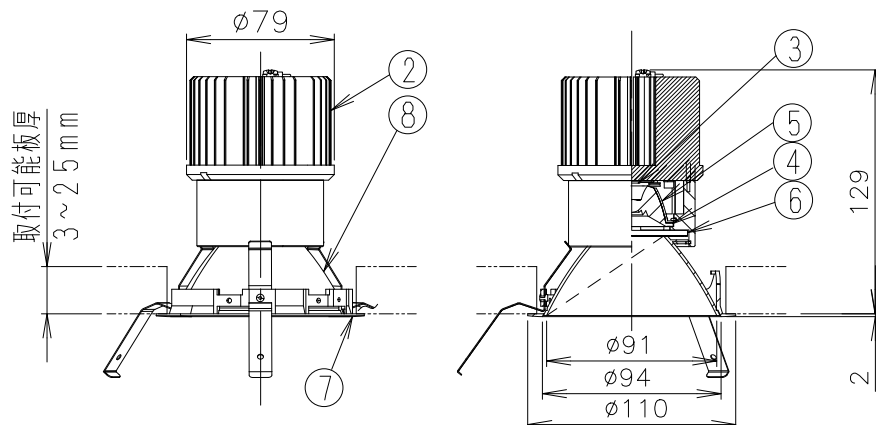
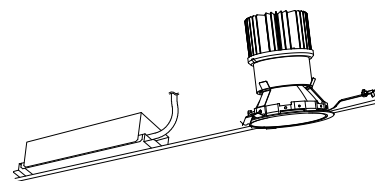


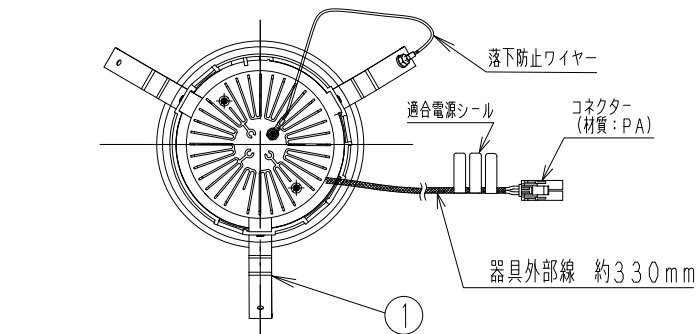


## 使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

## 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能(30°まで)やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

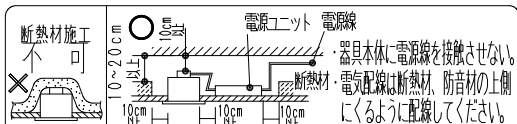

## 黒・日塗工 N-10・マンセル:N1.0(近似値)

| 部番 | 部品名      | 材質・素材厚     | 数量 | 備考             |
|----|----------|------------|----|----------------|
| 8  | コーン      | アルミ・t2.0   | 1  | コーン: 黒         |
| 7  | 枠        | アルミダイカスト   | 1  | 黒 艶 消          |
| 6  | 前面パネル    | PC t2.0    | 1  | 透 明 消          |
| 5  | 反射板      | アルミ・t1.0   | 1  | 鏡 面            |
| 4  | レンズ      | P M M A    | 1  |                |
| 3  | LEDモジュール |            | 1  | (LEDモジュール交換不可) |
| 2  | ヒートシンク   | アルミ        | 1  | 黒              |
| 1  | 取付パネ     | ステンレス・t0.3 | 3  |                |

|      |                         |        |       |
|------|-------------------------|--------|-------|
| ランプ名 | LEDZグレアレス 2400/1400/900 |        |       |
| 配光   | 超広角配光タイプ                |        |       |
| 光源色  | 電球色タイプ(2700K)           |        |       |
| 演色性  | Ra 83                   | 近接照射限度 | 0.3 m |

埋込穴寸法

100<sup>+1</sup>

| 別売電源                                                                                                                                                       |                                       | 定格電圧(V)                                                                                                                                                                                                         | 周波数(Hz)                                                                       | 入力電流(mA) | 消費電力(W) | 質量(Kg) |      |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------|------|-----|
| 非調光<br>100~242V用                                                                                                                                           | 2400TYPE<br>RX-359NB                  | 100                                                                                                                                                                                                             | 50/60                                                                         | 208      | 20.5    | 0.3    |      |      |     |
|                                                                                                                                                            |                                       | 200                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 107      | 20.7    |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            |                                       | 242                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 92       | 21.1    |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            | 1400TYPE<br>RX-360NA                  | 100                                                                                                                                                                                                             | 50/60                                                                         | 139      | 13.8    | 0.2    |      |      |     |
|                                                                                                                                                            |                                       | 200                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 71       | 13.6    |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            |                                       | 242                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 61       | 13.7    |        |      |      |     |
| 900TYPE<br>RX-361NA                                                                                                                                        | 100                                   | 50/60                                                                                                                                                                                                           | 98                                                                            | 9.7      | 0.2     |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            | 200                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 53                                                                            | 9.8      |         |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            | 242                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 47                                                                            | 9.9      |         |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            | PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%) | 2400TYPE<br>RX-366NA                                                                                                                                                                                            | 100                                                                           | 50/60    | 209     | 20.4   | 0.3  |      |     |
|                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 200                                                                           |          | 110     | 20.0   |      |      |     |
|                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 242                                                                           |          | 94      | 20.1   |      |      |     |
| 1400TYPE<br>RX-367NA<br>RX-367NB                                                                                                                           |                                       | 100                                                                                                                                                                                                             | 50/60                                                                         | 140      | 13.9    | 0.3    |      |      |     |
|                                                                                                                                                            |                                       | 200                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 73       | 13.8    |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            |                                       | 242                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 63       | 13.9    |        |      |      |     |
| 900TYPE<br>RX-368NA<br>RX-368NB                                                                                                                            | 100                                   | 50/60                                                                                                                                                                                                           | 100                                                                           | 9.9      | 0.3     |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            | 200                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 54                                                                            | 10.0     |         |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            | 242                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 48                                                                            | 10.2     |         |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            | ライトコントローラ<br>(PWM信号制御方式)<br>最大接続台数    | X-239WB(100V) 37台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台)<br>X-240WB(200V) 50台(50台) / (242V) 50台(50台)<br>(FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台))<br>※( )内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内)<br>●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。 |                                                                               |          |         |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            |                                       | 位相制御 2線式<br>100V専用<br>(調光率1~100%)<br>(接続台数)<br>詳しくは調光器の仕様図を参照                                                                                                                                                   | RX-408NA                                                                      | 1400     | 100     | 50/60  | 263  | 14.1 | 0.4 |
|                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                 | RX-116WC(1~6台) RX-411W(2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426GNA/NB 位相制御ユニット(1~5台) |          |         |        |      |      |     |
| RX-409NA                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 900                                                                           | 100      | 50/60   | 189    | 10.0 | 0.3  |     |
| RX-116WC(1~8台) RX-411W(3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426GNA/NB 位相制御ユニット(1~9台)                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |          |         |        |      |      |     |
| Smart LEDZ System<br>無線制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 2400TYPE<br>FX-390NB                                                          | 100      | 50/60   | 210    | 20.9 | 0.3  |     |
|                                                                                                                                                            | 200                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | 107      |         | 21.0   |      |      |     |
|                                                                                                                                                            | 242                                   | 92                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | 21.3     |         |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            | 1400TYPE<br>FX-391NA                  | 100                                                                                                                                                                                                             | 50/60                                                                         | 147      | 14.5    | 0.3    |      |      |     |
|                                                                                                                                                            |                                       | 200                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 75       | 14.4    |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            |                                       | 242                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 66       | 14.6    |        |      |      |     |
| 900TYPE<br>FX-392NA                                                                                                                                        | 100                                   | 50/60                                                                                                                                                                                                           | 104                                                                           | 10.1     | 0.3     |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            | 200                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 55                                                                            | 10.0     |         |        |      |      |     |
|                                                                                                                                                            | 242                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 49                                                                            | 10.2     |         |        |      |      |     |
| ・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源<br>当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。<br>・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。<br>・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。 |                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |          |         |        |      |      |     |

器具本体質量: 約0.5Kg 別売電源ユニット質量は別添参照

・光束維持時間40000時間

|     |     |                          |    |           |
|-----|-----|--------------------------|----|-----------|
| 1/4 | タイプ | LEDZ グレアレス 2400/1400/900 | 型番 | ERD7812BD |
|     | 品名  | ベースダウンライト(黒艶消コーン)        |    |           |