


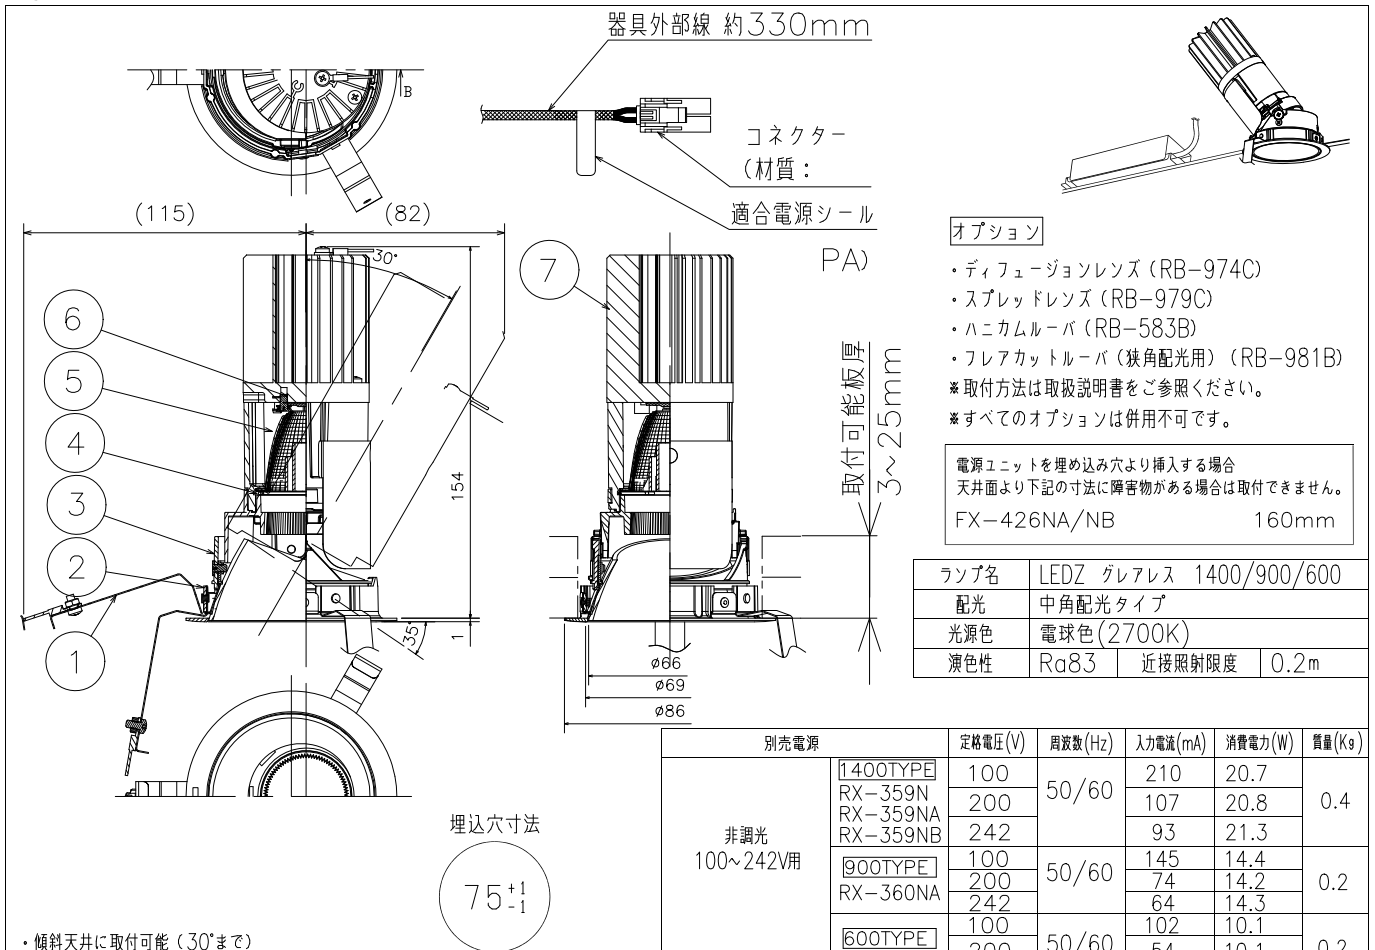


・傾斜天井に取付可能 (30°まで)

使用上のご注意

1. 本体 1台につき適合電源ユニット (別売) が 1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラストがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能 (30°まで) やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

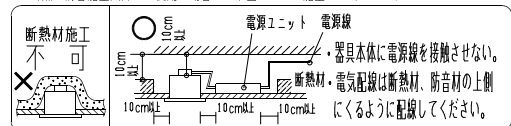

枠:黒・日塗工 N-10・マンセル:N1.0 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	脱脂
6	LEDモジュール		1	<LEDモジュール交換不可>
5	反射板	アルミ	1	電解研磨 (鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	脱脂
3	コーン	アルミ	1	コーン・電解研磨 (鏡面仕上) コーン本体・脱脂
2	枠	アルミダイキャスト	1	黒染消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
2025/07/31	承認三沢 作成藤田	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)		

器具本体質量	約0.4Kg	別売電源ユニット質量は別表参照
・光束維持時間	40000時間	

縮尺	1/3	タイプ	LEDZ グレアレス1400/900/600	型番	ERD7836BD
		品名	ユニバーサルダウンライト (鏡面コーン)		