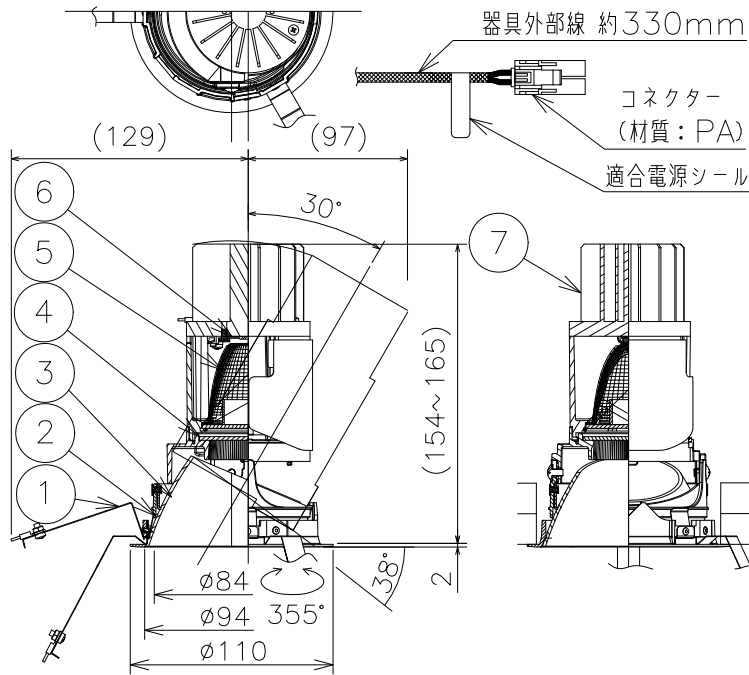


・傾斜天井に取付可能（30°まで）

ランプ名	LEDZグレアレス 2400/1400/900		
配光	中角配光タイプ		
光源色	電球色 (2700K)		
演色性	Ra83	近接照射限度	0.3m

埋込寸法


100±1

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2. LEDにはバラストがあるため、同一番番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能（30°まで）やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

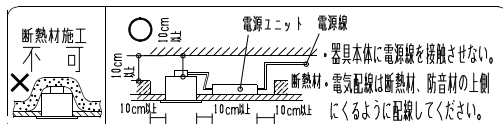

枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3(近似値)

7	ヒートシンク	アルミ	1	脱脂
6	LEDモジュール		1	LEDモジュール交換不可
5	反射板	アルミ	1	電解研磨(鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	透明消し
3	コーン	アルミ	1	コーン・黒コーン本体・脱脂
2	枠	アルミダイキャスト	1	黒艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	
部番 部品名		材質・素材厚	数量	備考
2025/07/31		承認 三沢 作成 藤田	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)	

オプション

- ・ディフュージョンレンズ (RB-973C)
- ・スプレッドレンズ (RB-978C)
- ・ハニカムルーバ (RB-582B)
- ・フレアカットルーバ(狭角配光用) (RB-587B)

※ 取付方法は取扱説明書をご参照ください。

※ すべてのオプションは併用不可です。

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100~242V用	2400TYPE	RX-358N	50/60	297	29.0	0.5
		RX-358NA		151	28.6	
		1400TYPE	50/60	208	20.5	0.3
		RX-359NB		107	20.7	
	900TYPE	RX-360NA	50/60	92	21.1	0.2
				71	13.6	
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	2400TYPE	RX-365NA	50/60	61	13.7	0.4
				299	29.1	
	1400TYPE	RX-366NA	50/60	151	28.2	0.3
				127	28.2	
	900TYPE	RX-367NA	50/60	209	20.4	0.3
		RX-367NB		110	20.0	
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	2400TYPE	RX-407NA	50/60	94	20.1	0.4
				140	13.9	
	1400TYPE	RX-408NA	50/60	73	13.8	0.3
				63	13.9	
	900TYPE	RX-409NA	50/60	289	28.6	0.6
				150	28.9	
	1400TYPE	RX-410NA	50/60	130	29.3	0.5
				210	20.9	
	900TYPE	RX-411NA	50/60	107	21.0	0.4
				92	21.3	
	1400TYPE	RX-412NA	50/60	147	14.5	0.3
				75	14.4	

・ Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源

当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。

・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。

・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量 約0.5Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

縮尺	1/4	タイプ	LEDZグレアレス 2400/1400/900	型番	ERD7869BD
		品名	ユニバーサルダウンライト(ブラックコーン)		

ERD7869BD-K

株式会社 遠藤 照 明