


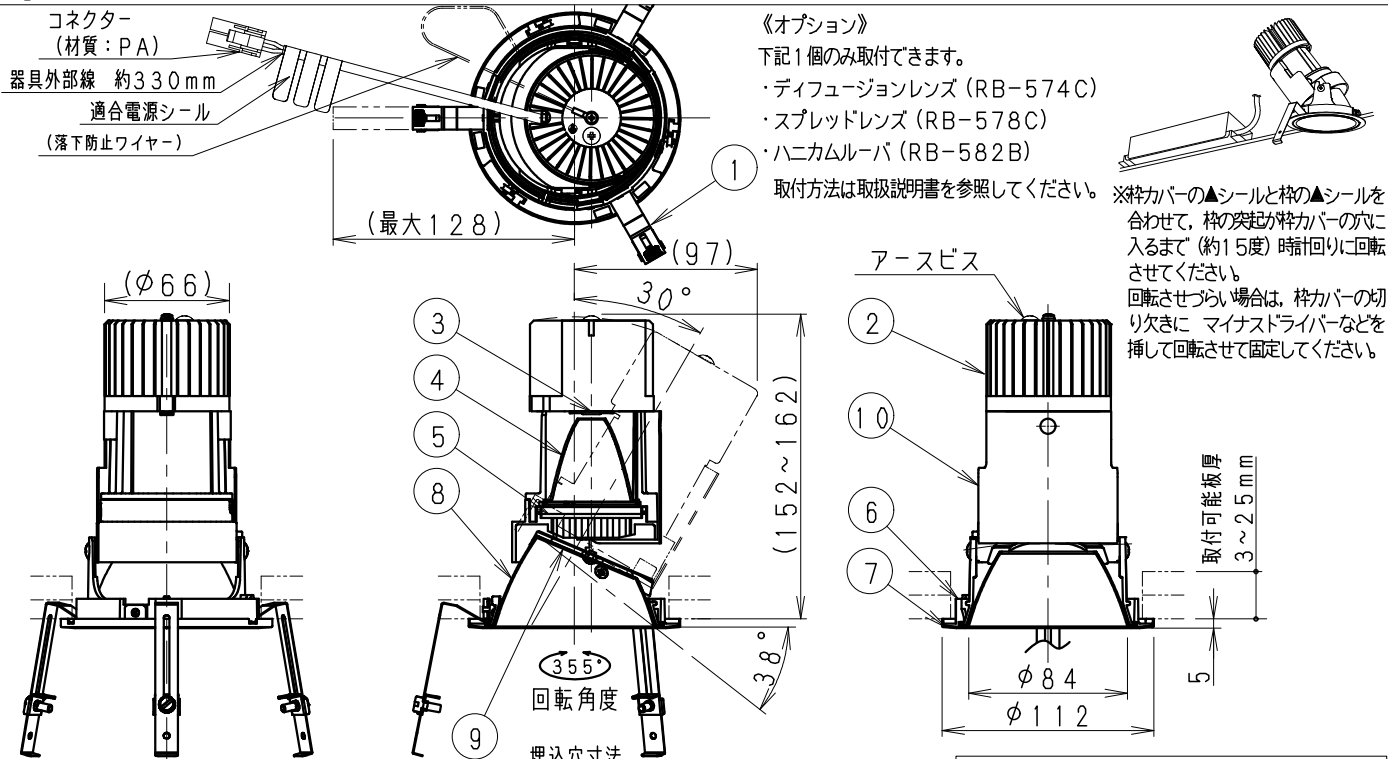


ランプ名	LEDZ グレアレス 2400/1400/900
配光	広角配光タイプ
光源色	電球色タイプ (2700K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.2m

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 1、軒下用器具です。直接水のかかる場所やプール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因になります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井にて使用の場合は、下図のように施工してください。

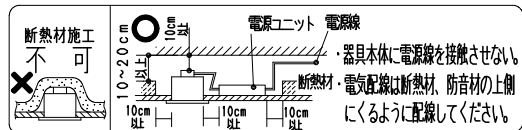

枠: 白・日塗工 N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

10	スライドカバー	鋼板 t0.8	1	黒艶消
9	コーンパネル	P.C. t1	1	透明 (固定型2本黒)
8	コーン	コーン・アルミ (1090・t0.8) / 鋼 コーン本体・アルミダイカスト	1	電解研磨 (鏡面) / 黒艶消
7	枠カバー	亜鉛鋼板 t0.6	1	白艶消
6	枠	アルミダイカスト	1	脱脂・化成処理
5	前面パネル	強化ガラス t1.8	1	透明消
4	反射板	アルミ (1090・t1)	1	鏡面
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換可)
2	ヒートシンク	アルミ	1	黒
1	取付バネ (落下防止金具付)	スチール t0.4 / 鍍金板 t0.8	3	(固定ビス付)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

2022/05/30 承認 嶋田 作成 坂本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

軒下用 必ず 雨線内でご使用ください。							
別売電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)	
非調光 100~242V用	2400TYPE RX-358N	100	50/60	297	29.0	0.5	
		200		151	28.6		
		242		129	28.8		
	1400TYPE RX-359N	100	50/60	208	20.5	0.4	
		200		107	20.7		
		242		92	21.1		
	900TYPE RX-360NA	100	50/60	147	14.6	0.2	
		200		76	14.4		
		242		65	14.4		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	2400TYPE RX-365N	100	50/60	299	29.1	0.5	
		200		151	28.2		
		242		127	28.2		
	1400TYPE RX-366N	100	50/60	209	20.4	0.5	
		200		110	20.0		
		242		94	20.1		
	900TYPE RX-367NA	100	50/60	140	13.9	0.3	
		200		73	13.8		
		242		63	13.9		
	ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数	TYPE	RX-382W (100V)	X-239MB (100V)	X-240MB (200V)	X-240MB (242V)	
2400		20台 (20台)	37台 (50台)	50台 (50台)	50台 (50台)		
1400/900		20台 (20台)	50台 (50台)	50台 (50台)	50台 (50台)		
FX-441W/B (PWM信号ユニット・50台)							
※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。							
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-407N	1400	100	50/60	393	20.1	0.4
	RX-116WC (1~5台) RX-411W (2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426N 位相制御ユニット (1~5台)						
	RX-408N	900	100	50/60	263	14.1	0.3
	RX-116WC (1~9台) RX-411W (3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426N 位相制御ユニット (1~9台)						
Smart LEDZ System 無線信号制御方式 100~242V 調光率5~100%	2400TYPE FX-389NA	100	50/60	289	28.6	0.6	
		200		150	28.9		
		242		130	29.3		
	1400TYPE FX-390NA	100	50/60	210	20.9	0.4	
		200		107	21.0		
		242		92	21.3		
	900TYPE FX-391NA	100	50/60	147	14.5	0.3	
200		75		14.4			
242		66		14.6			

器具本体質量 約0.7Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010準拠)

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ グレアレス 2400/1400/900	型番	ERD7899WA
品名	軒下用グレアレス ユニバーサルダウンライト				

生産終了品

ERD7899WA-K

株式会社 遠藤照明