
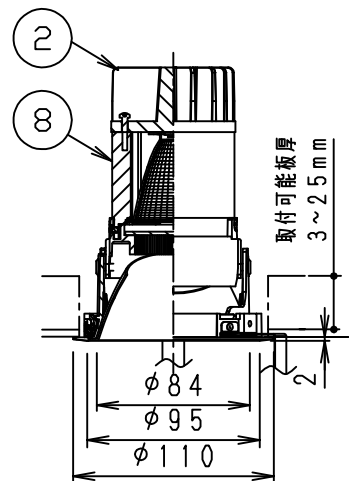


オプション

下記1個のみ取付できます。


- ・ディフュージョンレンズ (RB-574C)
- ・スプレッドレンズ (RB-578C)
- ・ハニカムルーバ (RB-582B)

※取付方法は取扱説明書を参照してください。

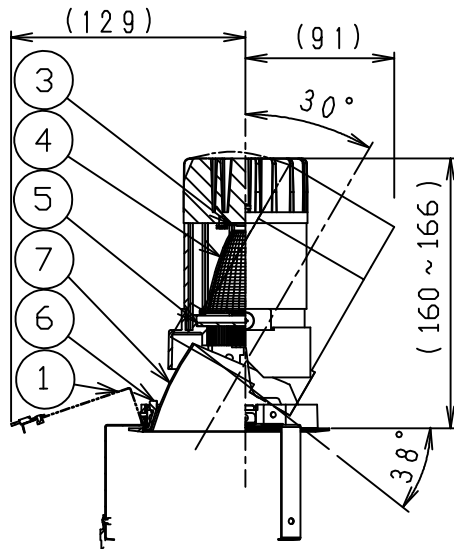

△安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
9. 断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

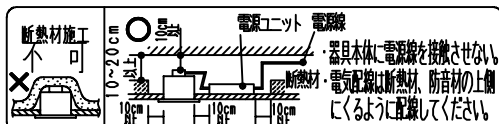

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(適合での仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

埋込穴寸法

ランプ名	1400TYPE
配光	広角配光タイプ
光源色	調光調色タイプ(6500K-2700K相当)
演色性	Ra85
近接照射限度	0.2m

100⁺¹₋₁

別売電源ユニット		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(kg)
スマートレゾ 無線信号制御方式 100～242V用	FX-432N	100V	50/60	155	15.2	0.4
		200V		78	15.1	
		242V		69	15.3	

無線調光タイプ(Smart LEDZ FIT/FIT Plusシステム適合)

- 調光調色専用型
※調光調色の色温度は調光率が低い場合はバツキが発生する可能性があります。
- 調光率 1～100%(無線信号制御方式)
- 適合システム機器のご使用方法はSmartLEDZ FIT/FIT Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)でご使用できません。
- 電源ユニットを埋込穴より場合、天井面より150mm以内に障害物があると取付できません。

器具本体重量	約0.5kg
--------	--------

枠: 白・日塗工 N-93・マンセル: N9.3 (近似値)				
7	コーン	アルミ・t1.2 コーン本体・アルミダイキャスト	1	鏡面仕上
6	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1	透明消
4	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面仕上
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

縮尺	1/4	タイプ	TUNABLE LEDZ 1400TYPE	型番	ERD8477WA
		品名	グレアレスユニバーサルダウンライト		

2022/12/31 承認 三沢 作成 池永 仕様図/ISO A4 第三角法(mm)

ERD8477WA-K

株式会社 遠藤照明