

オプション取付部に下記1個のみ取付できます。

- ・ディフュージョンレンズ (RB-575C)
- ・スプレッドレンズ (RB-579C)
- ・ハニカムルーバ (RB-583B)

取付方法は、取扱説明書を参照ください。


電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は
取付できません。(21mm天井厚の場合)

600

RX-361NA 140mm
FX-392NA 140mm
RX-409N 140mm
RX-368NA 170mm

400

RX-515N 140mm

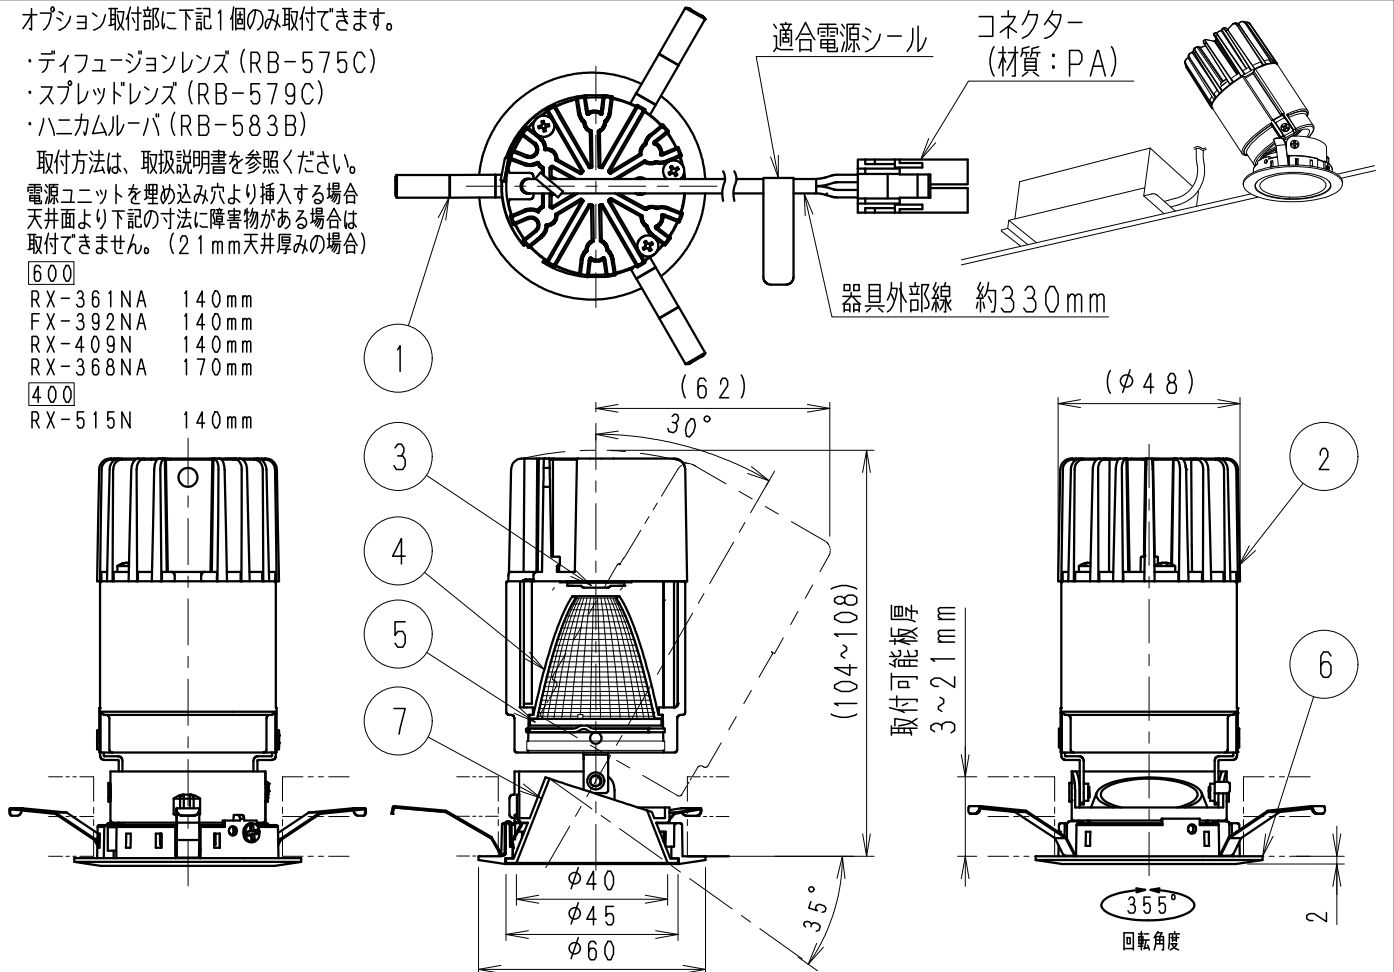


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクタは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5. ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井で使用する場合は、下図のように施工してください。

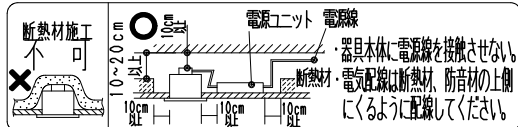

枠: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	コ	アルミ(1090)t1.0/(1060)t2.0	1	鏡面仕上
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
5	前面パネル	強化ガラス:t1.8	1	透明消
4	反射板	アルミ(1090)t1	1	
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	黒艶消
1	取付バネ	ステンレス:t0.3	3	

2023/04/14 承認 嶋田 作成 坂本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ランプ名	LEDZ グレアレス 600/400
配光	狭角配光タイプ
光源色	温白色タイプ (3500K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.1m

埋込寸法

50±1

別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)		
非調光 100~242V用	600TYPE	100	102	10.1	0.2		
	RX-361NA	200	50/60	54		10.1	
		242	48	10.2			
	400TYPE	100	65	6.4	0.2		
	RX-515N	200	50/60	37		6.5	
		242	36	6.9			
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%) ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数	600TYPE	100	104	10.3	0.3		
	RX-368NA	200	50/60	56		10.4	
		242	49	10.5			
	X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台) FX-441WA/BA (PWM信号ユニット: 50台) ※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
	位相制御 2線式・100V専用 (調光率1~100%) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-409N	100	50/60	194	10.4	0.3
	Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	600TYPE	100	106	10.4	0.3	
FX-392NA		200	50/60	57	10.4		
		242	50	10.5			
・Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合・調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム (旧SmartLEDZを含む) とは互換性ありません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を参照してください。							
器具本体質量 約0.2Kg 別売電源ユニット質量は別表参照							
牛蒡終了品							

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

縮尺	1/2	タイプ	LEDZ グレアレス 600/400	型番	ERD8510WA
		品名	ユニバーサルダウンライト (鏡面コーン)		

ERD8510WA-K

株式会社 遠藤照明

生産終了品