


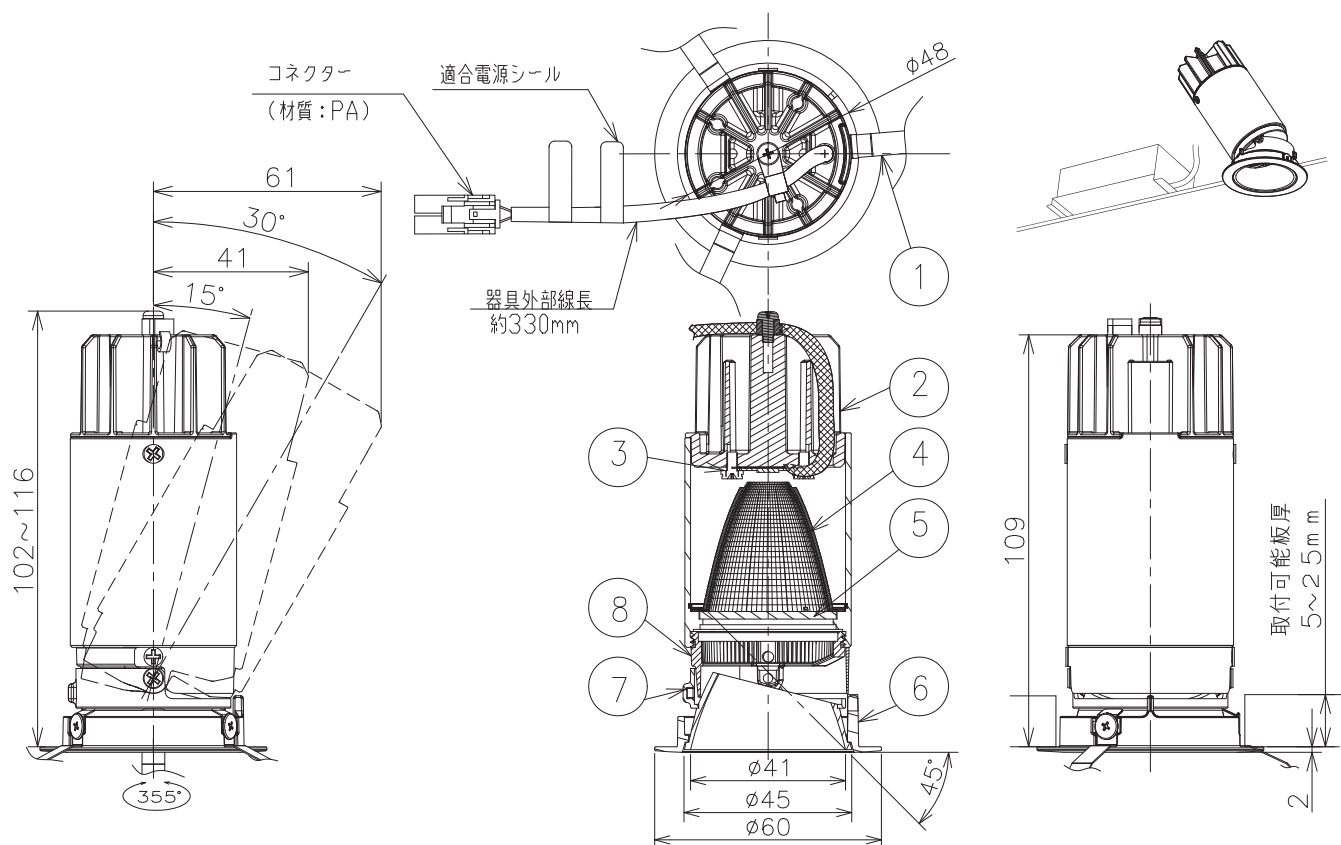


※天井厚み 17mm以下首振り 30°、
天井厚み 17~25mm首振り 15°

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離に近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井に取付可能（30°まで）やわらかい天井には取り付けしないでください。
落下の原因となります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

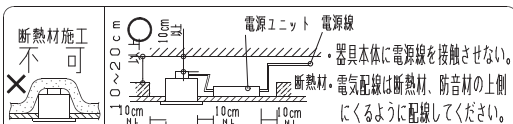

オプション取付部に下記1個のみ取付できます。

・ディフュージョンレンズ (RB-974C)	RX-361NA	150mm
・スプレッドレンズ (RB-979C)	FX-392NA	150mm
・ハニカムルーバ (RB-583B)	RX-409NA	150mm
	RX-368NA	150mm
	RX-368NB	150mm
	RX-515N	150mm

取付方法は、取扱説明書を参照ください。

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より右記の寸法に障害物がある場合は
取付できません。（25mm天井厚みの場合）

埋込寸法

50⁺¹₋₁

ランプ名	LEDZ グレアレス 600/400
配光	中角配光タイプ
光源色	電球色 (2700K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.2m

別売電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)	
非調光 100~242V用	600TYPE RX-361NA	100	50/60	109	10.8	0.2	
		200		58	10.8		
		242		51	10.9		
	400TYPE RX-515N	100	50/60	69	6.8	0.2	
		200		39	6.9		
		242		37	7.2		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率 5~100%) ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	600TYPE RX-368NA RX-368NB	100	50/60	111	11.0	0.3	
		200		59	11.1		
		242		52	11.2		
	X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台) FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台) ※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総配線長 100m以内)						
	● GRAF I K Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
	位相制御 2線式・100V専用 (調光率 1~100%) 詳しくは調光器の仕様図参照	600TYPE RX-116WC (1~13台) RX-411W (4~25台) 全周波スイッチボックス単体取付時	RX-409NA	100	50/60	207	11.3
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率 5~100%	600TYPE FX-392NA	100	50/60	114	11.2	0.3	
		200		60	11.1		
		242		53	11.3		
	・ Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・ その他の照明制御システム (旧 SmartLEDZを含む) ではご使用できません。 ・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。						

器具本体質量 約 0.2Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間 40000 時間

枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)				
8	遮光リング	シリコン	1	黒
7	コーン	アルミ t2.0	1	鏡面仕上
6	枠	アルミダイカスト	1	
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1	透明消
4	反射板	アルミ t1.0	1	黒艶消
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	黒艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考
2025/09/28	承認 三沢 作成 藤田	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)		

ERD8516WC-K

株式会社 遠藤照明