


埋込寸法



⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
6. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
7. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

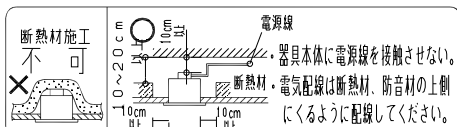

ランプ型番	配光角	ランプ色	入力電流	消費電力	調光方式
RAD-871M	中角	4000K (ナチュラルホワイト)	153mA	8.3W	非調光
RAD-871W	広角				
RAD-871F	超広角				
RAD-872M	中角	3000K (電球色)			
RAD-872W	広角				
RAD-872F	超広角				
RAD-873M	中角	2700K (電球色)	152mA	8.6W	無線 調光調色
RAD-873W	広角				
RAD-873F	超広角				
FAD-874M	中角	2700K~ 6500K相当			
FAD-874W	広角				
FAD-874F	超広角				

無線調光タイプ (Smart LEDZ FIT/FIT Plusシステム適合)

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器のご使用方法はカタログを参照ください。
- 通信距離 半径2.5m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	近接照射限度	器具本体質量
AC100	50/60	0.1m	約0.2Kg

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

白 日塗工 : N-93・マンセル : N9.3(近似値)				
4	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
3	コーン	アルミ	1	鏡面仕上
2	アングル	亜鉛鋼板 t1.0	1	
1	取付バネ	ステンレス t0.3	3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2020/04/23	承認 三沢	作成 若本	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)	

縮尺	1/2	タイプ	LEDZ LAMP JDRシリーズ	型番	ERD8626W
		品名	ユニバーサルダウンライト		

ERD8626W-K

株式会社 遠藤照明