



ENDO LEDZ



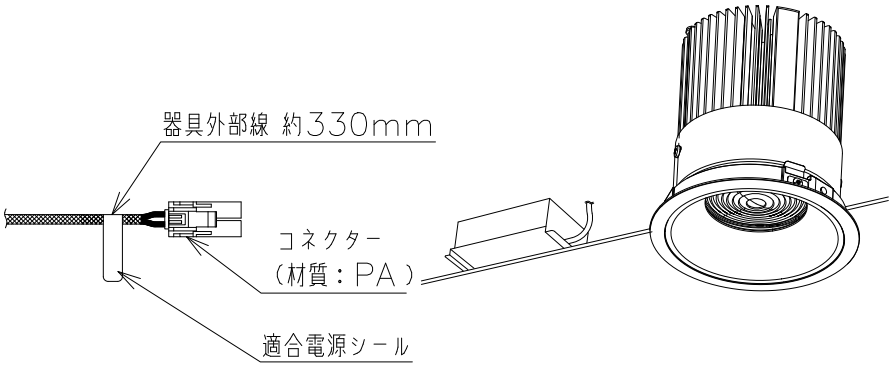

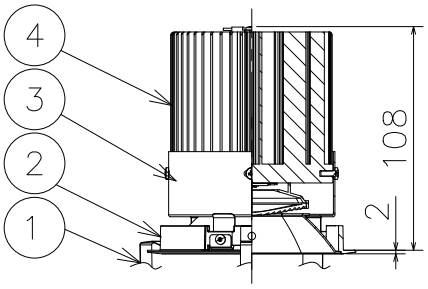

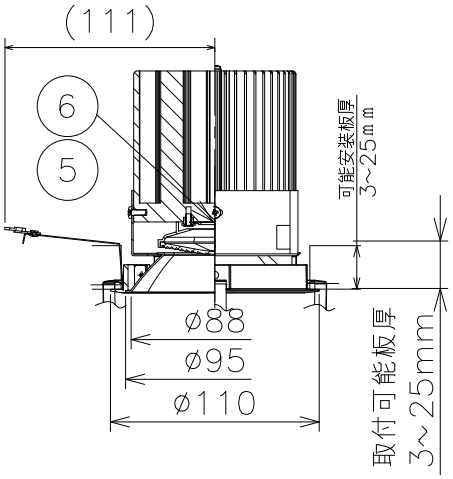


使用上のご注意

1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラがある場合があります。予めご了承ください。
4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

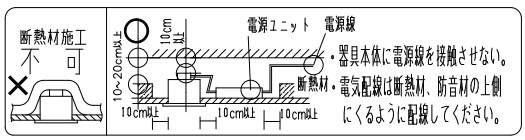

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。

RX－358N	130mm
RX－365N/RX－365NA	140mm
FX－389NA	120mm

ランプ名	LEDZ ARCHI 3000		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	温白色（3500K）		
演色性	Ra83	近接照射限度	0.3m

埋込穴寸法 100^{+1}_{-1}

別売適合電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100－242V用	RX－358N	100	50/60	287	28	0.5
		200		146	27.6	
		242		125	27.8	
PWM信号制御方式 100－242V用 （調光率5～100%）	RX－365N RX－365NA	100	50/60	290	28.2	0.5
		200		146	27.3	
		242		123	27.3	
（接続台数）	X－239WB（100V） 36台（50台） RX－382W（100V）20台（20台） X－240WB（200V） 30台（50台）/（242V） 50台（50台） FX－441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) ※（ ）内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	FX－389NA	100	50/60	281	27.7	0.6
		200		146	28	
		242		127	28.4	

・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。
・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量	約0.5Kg

別売電源ユニット質量は別表参照
・光束維持時間40000時間

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	レンズ	PMMA	1	透明
4	ヒートシンク	アルミ	1	黒艶消
3	コーン	アルミ・上部t0.8/下部t1.0	1	白艶消
2	枠	鋼板・t0.6	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	

枠:白・日塗工 N－93・マンセル:N9.3(近似値)

2025/09/08	承認	三沢	作成	大橋	仕様図／ISO A4 第三角法（mm）	ERD9630W－K

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 3000	型番	ERD9630W
		品名	ベースダウンライト／浅型白コーンタイプ		

株式会社 遠藤照明