


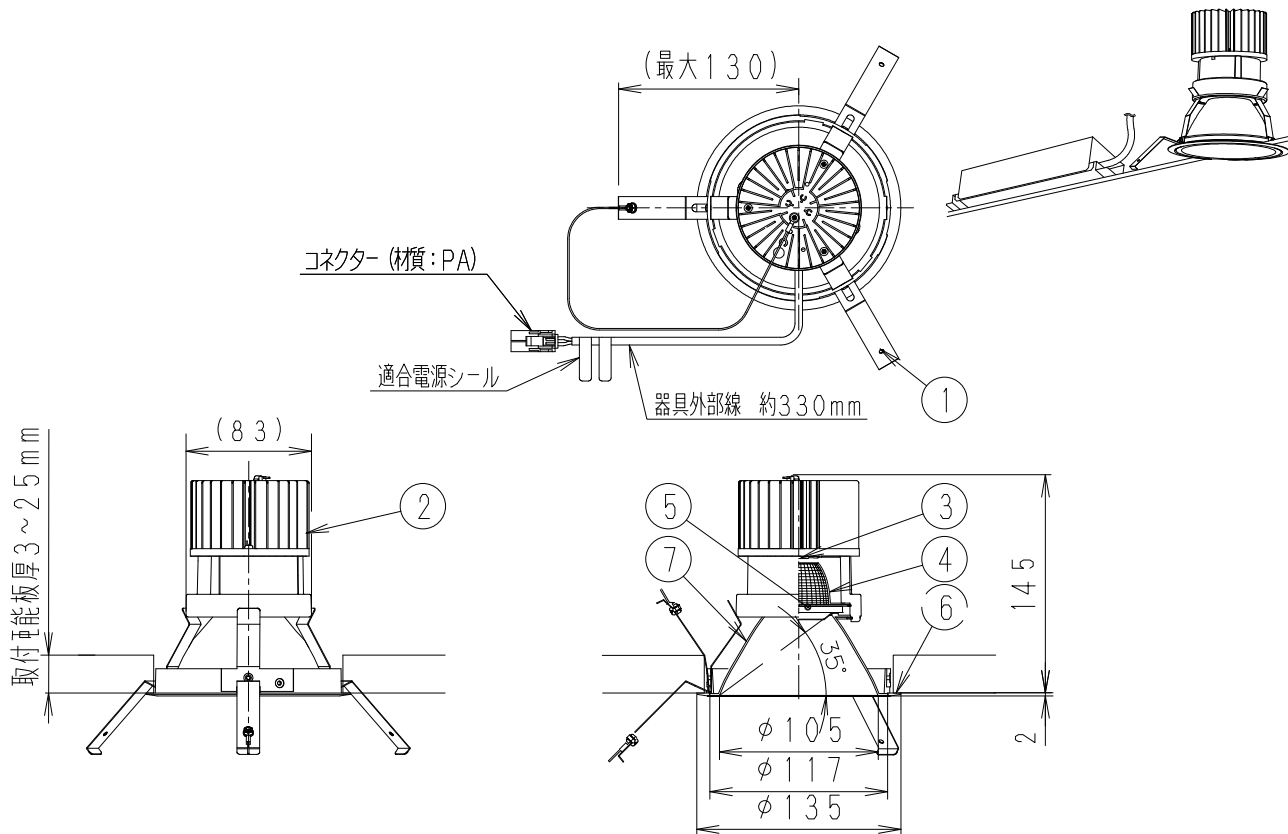


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井で使用の場合は、下図のように施工してください。

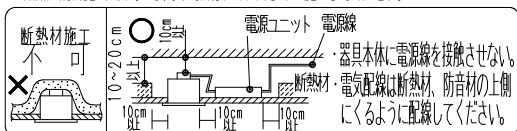

枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

7	コ	ン	アルミ(1090/1060) t1.2 ユニオン本体・アルミダイカスト	1	ユニオン電解研磨(鏡面仕上)
6	枠		アルミダイカスト	1	白 艶 消
5	前 面 パ ネ ル		強化ガラス・t1.8	1	透 明 消
4	反 射 板		アルミ(1090・t1)	1	電解研磨(鏡面)
3	LEDモジュール			1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク		アルミ	1	
1	取 付 パ ネ		ステンレス・t0.4	3	
部 番	部 品 名	材 質・素 材 厚	数 量	備 考	

ランプ名	LEDZ グレアレス 3000/2400
配 光	超広角配光タイプ
光 源 色	ナチュラルホワイト 白色タイプ(4000K)
演 色 性	Ra83 近接照射限度 0.2m

埋込寸法

125⁺¹₋₁

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	3000TYPE	100	50/60	382	37.4	0.5	
	RX-357N	200		193	36.9		
		242		163	36.9		
	2400TYPE	100	50/60	294	28.7	0.5	
	RX-358N	200		150	28.3		
		242		128	28.5		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	3000TYPE	100	50/60	376	37.1	0.7	
	RX-364N	200		193	36.8		
		RX-364NA		242	166		36.9
	2400TYPE	100	50/60	297	28.9	0.5	
	RX-365N	200		150	28.0		
		RX-365NA		242	126		28.0
	ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数	X-239WB(100V) 29台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 36台(50台)/(242V) 30台(50台) FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) *()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
		3000TYPE	100	50/60	380	37.4	0.5
		FX-388NA	200		194	37.2	
242			166		37.4		
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	2400TYPE	100	50/60	287	28.4	0.4	
	FX-389NA	200		149	28.7		
		242		129	29.1		
	・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。						
	・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。						
・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を必ずご確認ください。							

器具本体質量：約0.6Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

生産終了品

縮 尺	1/5	タイプ	LEDZ グレアレス 3000/2400	型 番	ERD9714W
		品 名	ベースダウンライト(鏡面コーン)		