


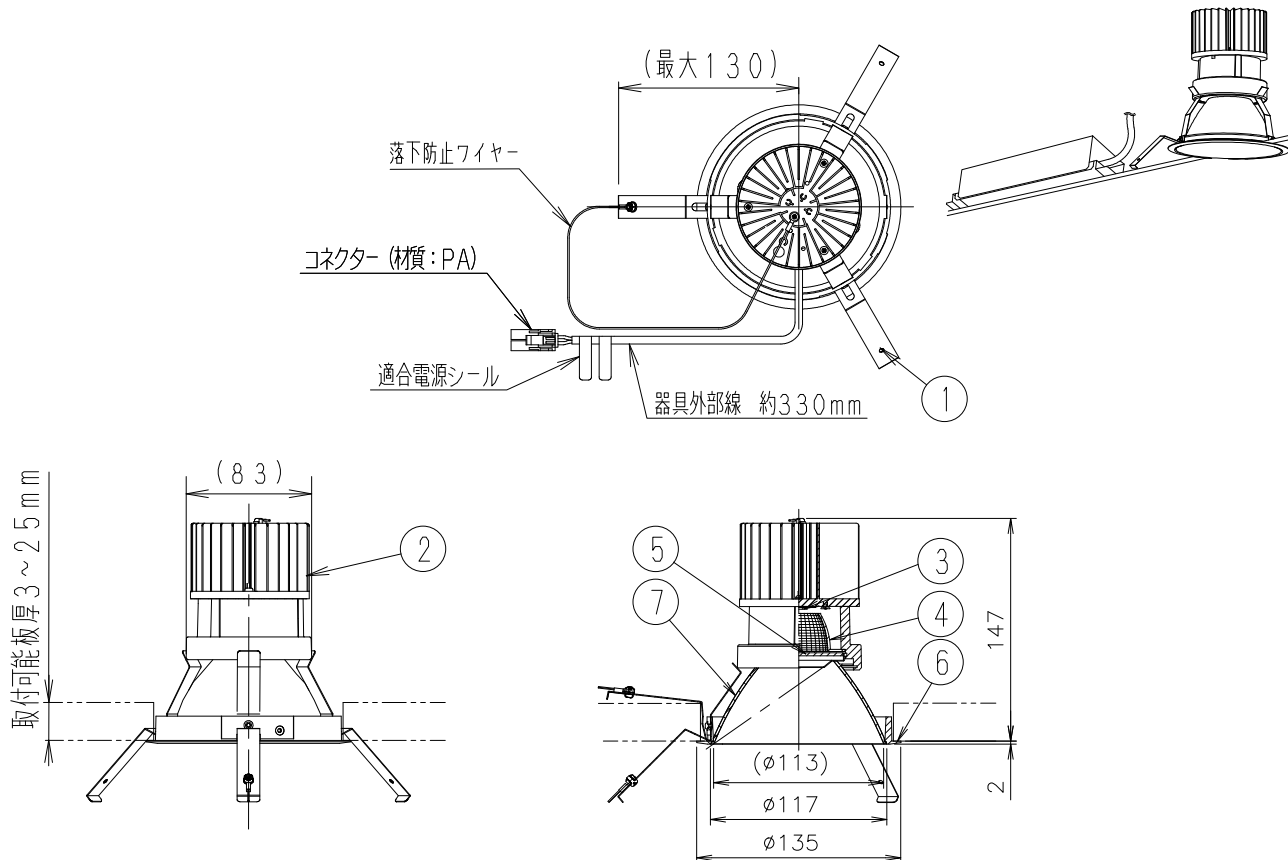


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクタは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井に取付可能（30°まで）やわらかい天井には取り付けないでください。
落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

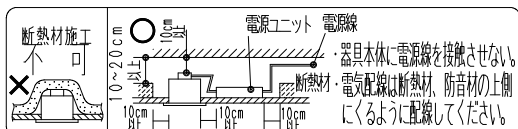

ランプ名	LEDZ グレアレス 3000/2400	
配 光	超広角配光タイプ	
光 源 色	ナチュラルホワイト 白色タイプ (4000K)	
演 色 性	Ra83	近接照射限度 0.3 m

埋込穴寸法

 125^{+1}_{-1}

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(kg)	
非調光 100~242V用	3000TYPE	100	50/60	382	37.4	0.5	
	RX-357N	200		193	36.9		
	RX-357NA	242		163	36.9		
	2400TYPE	100	50/60	294	28.7	0.5	
	RX-358N	200		150	28.3		
	RX-358NA	242		128	28.5		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	3000TYPE	100	50/60	376	37.1	0.7/ 0.4	
	RX-364N	200		193	36.8		
	RX-364NA	242		166	36.9		
	2400TYPE	100	50/60	297	28.9	0.5/ 0.4	
	RX-365N	200		150	28.0		
	RX-365NA	242		126	28.0		
	ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	X-239WB(100V) 29台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台)					
		X-240WB(200V) 36台(50台)/(242V) 30台(50台)					
		FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台)					
	※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内)						
●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。							
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	3000TYPE	100	50/60	380	37.4	0.6/ 0.5	
	FX-388NA	200		194	37.2		
	FX-388NB	242		166	37.4		
	2400TYPE	100	50/60	287	28.4	0.6/ 0.5	
	FX-389NA	200		149	28.7		
	FX-389NB	242		129	29.1		
	・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。						
	・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。						
・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。							

器具本体質量:	約0.6Kg	別売電源ユニット質量は別表参照
---------	--------	-----------------

・光束維持時間40000時間

枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9. 3 (近似値)							
7	コ	ー	ン	アルミ・t1.2	1	鏡	面
6		枠		アルミダイカスト	1	白 艶	消
5	前	面	パ ネ ル	強化ガラス・t1.8	1	透 明	消
4	反	射	板	アルミ・t1.0	1	鏡	面
3	LED	モ	ジュール		1	(LEDモジュール交換可)	
2	ヒート	シン	ク	ア ル ミ	1		
1	取	付	パ ネ	ステンレス・t0.4	3		
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備	考

2025/12/03 承認 三沢 作成 坂本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

FRD9714WA- K

株式会社 遠藤 昭 明