
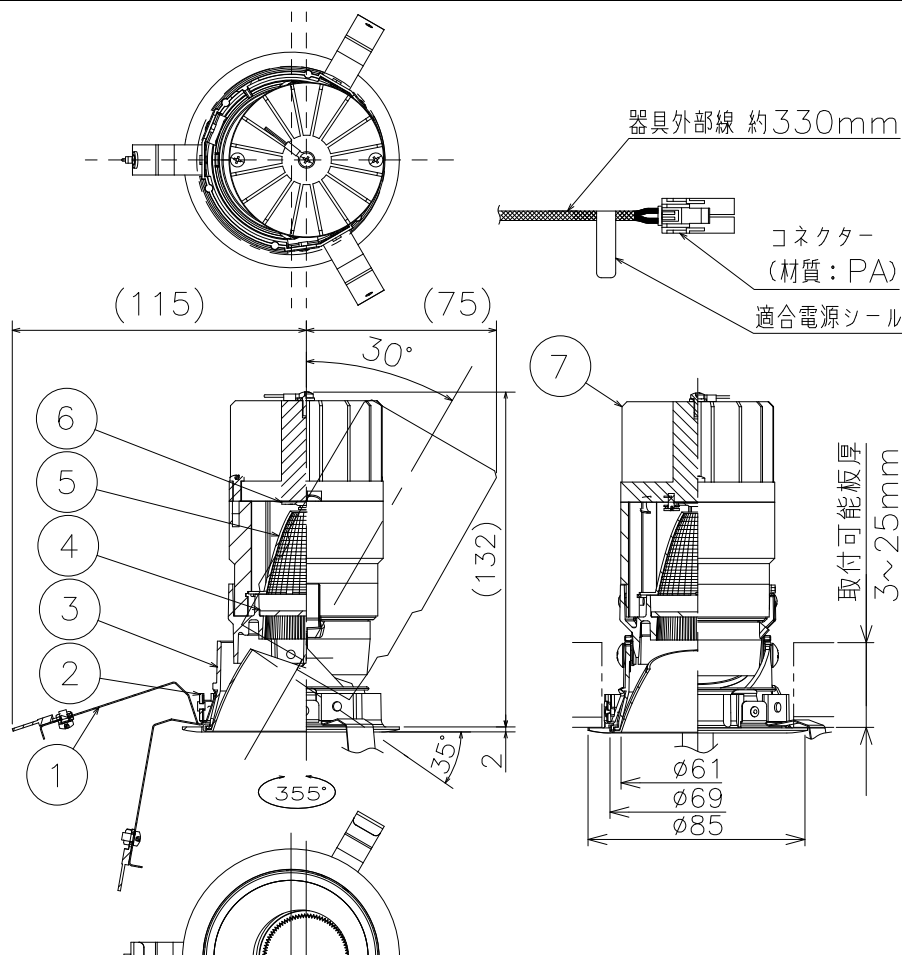




オプション

- ・ディフュージョンレンズ (RB-575C)
 - ・スプレッドレンズ (RB-579C)
 - ・ハニカムルーバ (RB-583B)
 - ・フレアカットルーバ (狭角配光用) (RB-588B)
- ※ 取付方法は取扱説明書をご参照ください。
- ※ すべてのオプションは併用不可です。

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。


RX-359N	120mm
FX-390NA	110mm
RX-366NA	130mm
RX-407NA	90mm

使用上のご注意

1. 本体 1台につき適合電源ユニット（別売）が 1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2. LEDにはバラツキがあるため、同一番番の器具でも発光色、明るさが異なる
場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
4. コネクタは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5〜35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

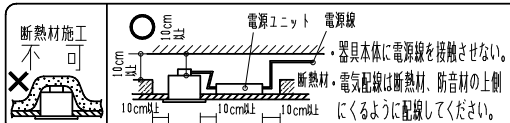

ランプ名	LEDZ グレアレス 1400		
配光	中角配光タイプ		
光源色	ナチュラルホワイト(4000K)		
演色性	Ra83	近接照射角度	0.2m

埋认穴寸法

$$75^{+1}_{-1}$$

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100~242V用	RX-359N	100	50/60	231	22.8	0.4
		200		118	22.9	
		242		101	23.3	
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率 5~100%)	RX-366NA	100	50/60	228	22.3	0.4
		200		120	21.9	
		242		103	22.0	
	X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台)/(242V) 50台(50台) FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数						
位相制御 2線式 100V専用 (調光率 1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-407NA	100	50/60	427	22.3	0.4
	RX-116WC(1~5台) RX-411W(2~16台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~5台)					
Smart LEDZ Fit(無極調光) 100~242V用 (調光率 5~100%)	FX-390NA	100	50/60	230	22.9	0.4
		200		116	22.8	
		242		99	23.2	

- ・ Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム（旧Smart LEDZシステム含む）では、使用できません。
- ・ 通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

哭目本体質量	約0.38kg	別売電源ユニット質量は別表参照
--------	---------	-----------------

・光束維持時間40000時間

生産終了品

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)				
7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	脱脂
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	反射板	アルミ(1090・t1.0)	1	電解研磨(鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	透明消
3	コーン	アルミ(1090/1060)・t1.2 コーン本体・アルミダイキャスト	1	コーン・電解研磨(鏡面仕上) コーン本体・脱脂
2	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

縮尺	1/3	タイプ	LEDZ グレアレス 1400	型番	ERD9745W
		品名	ユニバーサルダウンライト(鏡面コーン)		