


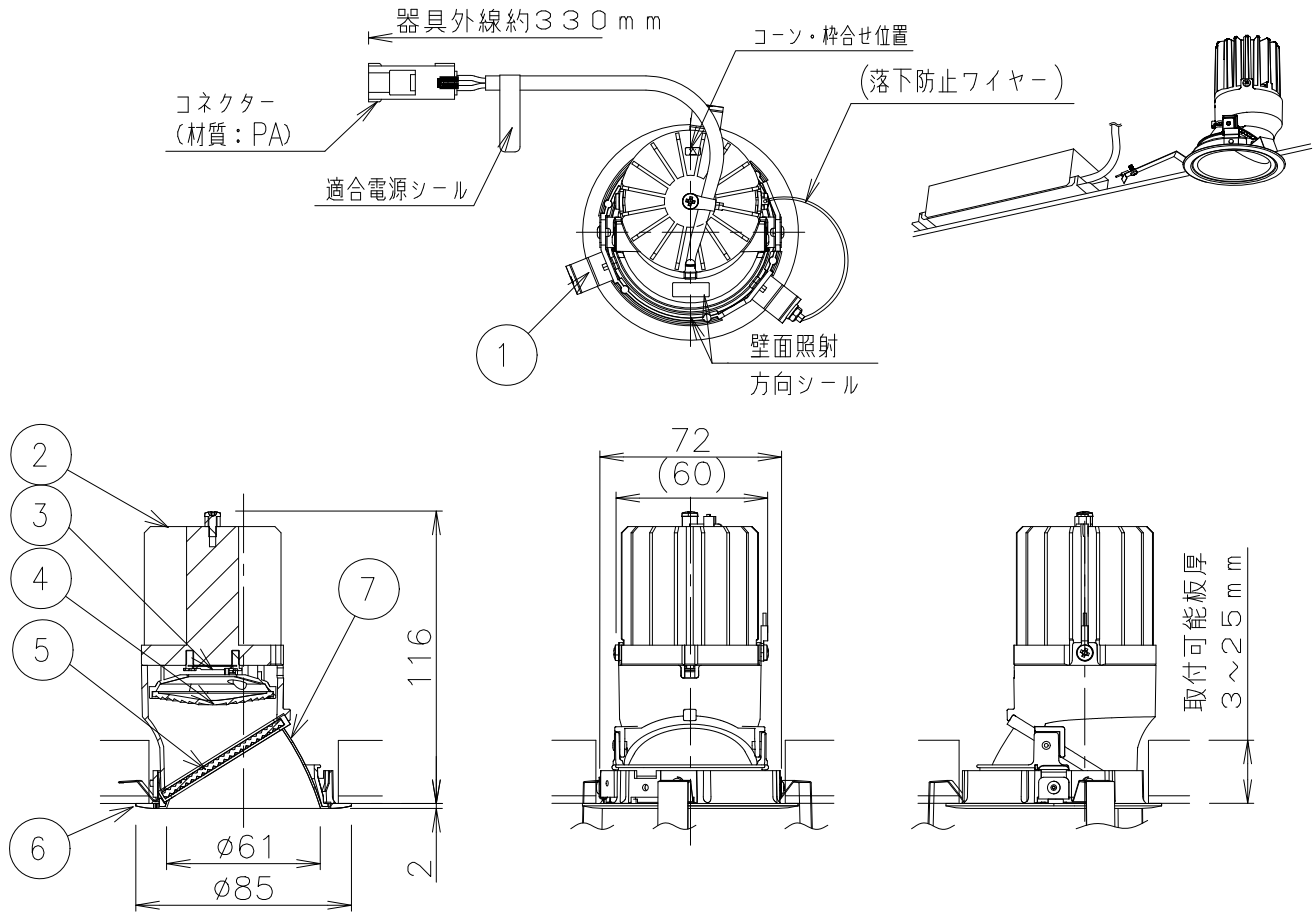


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因になります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

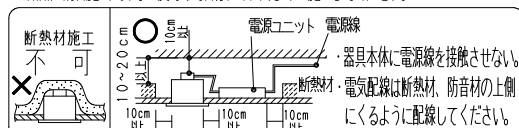

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	コーン	アルミ(1090/1060)t1.2	1	コーン:電解研磨(鏡面仕上) コーン本体:炭素・化成
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
5	前面パネル	PMMA・t3	1	透明(片面シボ)
4	レンズ	PMMA	1	透明
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミ	1	
1	取付パネ	ステンレス・t0.3	3	

オプション適合不可

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は
取付できません。（25mm天井厚みの場合）
FX-426NA/NB 位相制御ユニット170mm

ランプ名	LEDZ グレアレス 900
配光	広角配光タイプ
光源色	ナチュラルホワイト 白色タイプ(4000K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.1m



別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
非調光 100～242V用	900TYPE	100	145	14.4	0.2
	RX-360NA	200	74	14.2	
	242	64	14.3		
PWM信号制御方式 100～242V用 (調光率5～100%)	900TYPE	100	146	14.5	0.3
	RX-367NA	200	75	14.4	
	RX-367NB	242	66	14.5	
ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数	X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台) FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台) ※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (接続距離100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。				
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1～100%) (接続台数)	900TYPE	100	50/60	274	0.3
	RX-408NA	200	74	14.8	
	242	68	15.2		
RX-116WC (1～9台) RX-411W (3～23台) 全金属スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1～9台)					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100～242V用 調光率5～100%	900TYPE	100	152	15.1	0.3
	FX-391NA	200	78	15.0	
	242	68	15.2		
・ Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・ その他の無調光システム (他Smart LEDZを含む) はごに使用できません。 ・ 注冊した当社無線制御システム、及び適合電源の作組、取組要領書を確認ください。					

・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合:調光電源
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。
・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量: 約0.3Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

縮尺	1/3	タイプ	LEDZ グレアレス 900TYPE	型番	ERD9796W
		品名	グレアレスウォールウォッシャー		

ERD9796W-K

株式会社 遠藤照明