
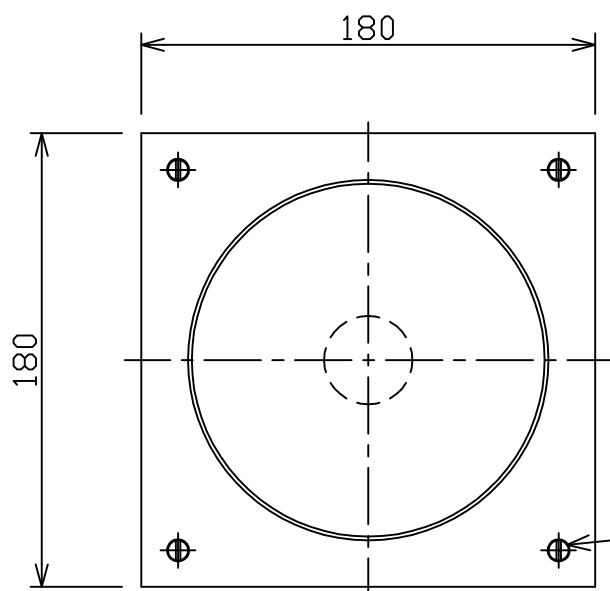


◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

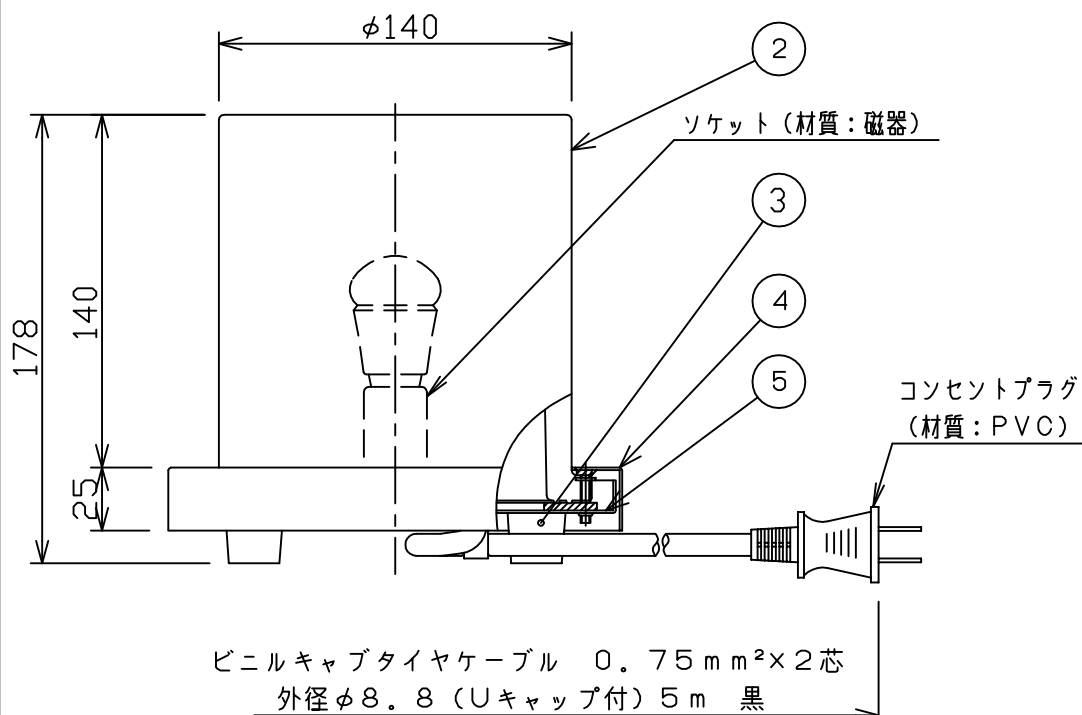

※冠水する恐れのある場所には置かないでください

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	75	4.2

7					特記事項 ・設計寿命：約40,000h ・二重絶縁形 ・防湿防雨形 ・キャブタイヤケーブル・Uキャップ付（5m）	型番 ERF2013HA
6						
5	本体	ステンレス(t1.0)	1	白塗装	適合ランプ LEDランプ RAD-715L(LDA5L-H-E17/S) 口金：E17 電球色タイプ(2700K) Ra80	生産終了品
4	化粧枠	ステンレス(t1.0)	1	レザ-仕上(ダークグレー)		
3	ゴム脚	EPDM(φ20)	1	黒	球付	山 野 原
2	グローブ	ガラス	1	透明(内面プラスチック加工)		
1	取付ビス	ステンレス(M4)	4	レザ-仕上(ダークグレー)	W・数	5.0W × 1
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約3.5Kg(ランプ含む)
					尺 度	1/3