2020/06/20

スタンド



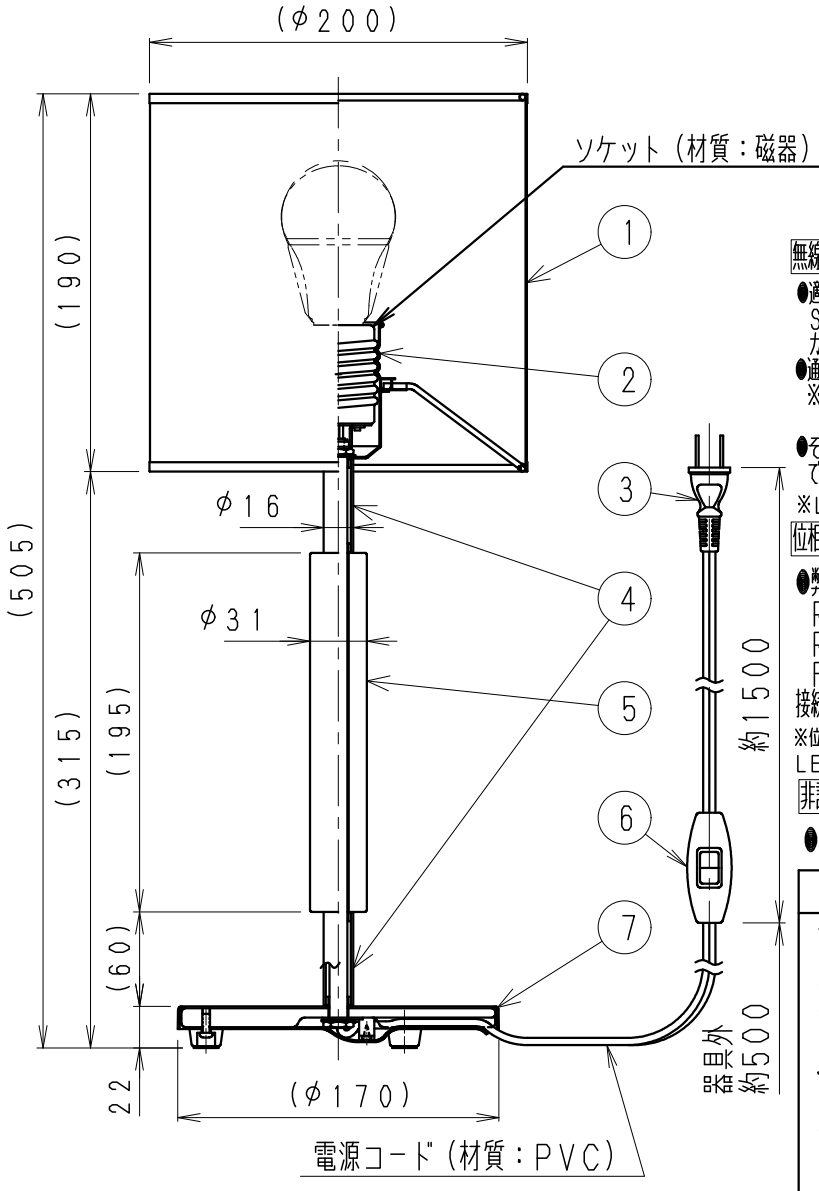

無線調光タイプ（Fit/Fit Plusシステム適合）

●適合システム機器のご使用方法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
●通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
●その他の調光制御システム（旧Smart LEDZを含む）
でご使用出来ません。
※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N
※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された専用のコンセントをご施工ください。
接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所でのご使用しないでください。
器具の転倒の原因になります。
・電源コードを足で引っ掛けたりしない様に据え置きください。
・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・ストーブなどの熱気のある場所には置かないください。
そのままご使用しますと火災の原因となります。
・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。 間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流（mA）	消費電力（W）
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

定格電圧（V）	周波数（Hz）	消費電力（W）
AC100V	50/60	8.2

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	ベース	鋼板（t1.0）	1	ホワイトブロンズメッキ
6	中間スイッチ	PBT	1	透明
5	支柱	木材	1	茶色
4	支柱	鋼管（φ16）	1	ホワイトブロンズメッキ
3	コンセントプラグ	PVC	1	透明
2	ネジリング	鋼板（t0.6）	1	ニッケルメッキ
1	セード	布（裏地PS）	1	オフホワイト

特記事項 ・コード、中間スイッチ付
手作り品の為、（）寸法、色味、模様が異なります。

適合ランプ 球別
LEDZランプ（口金E26）
60Wタイプ
FAD-863X（無線調光調色）x1
RAD-904L/N（位相・非調光兼用）x1
40Wタイプ
RAD-905L（位相・非調光兼用）x1
LED光源寿命40000時間
（JIS C8155：2010に準拠）

詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。

器具質量 約 2.0 Kg

型番 ERF2022XB

承認	検印	作成
三沢	村山	王

尺度 1/4

ENDO

単位 mm 第三角法（JIS A-4） ERF2022XB- K 株式会社 遠藤照明