
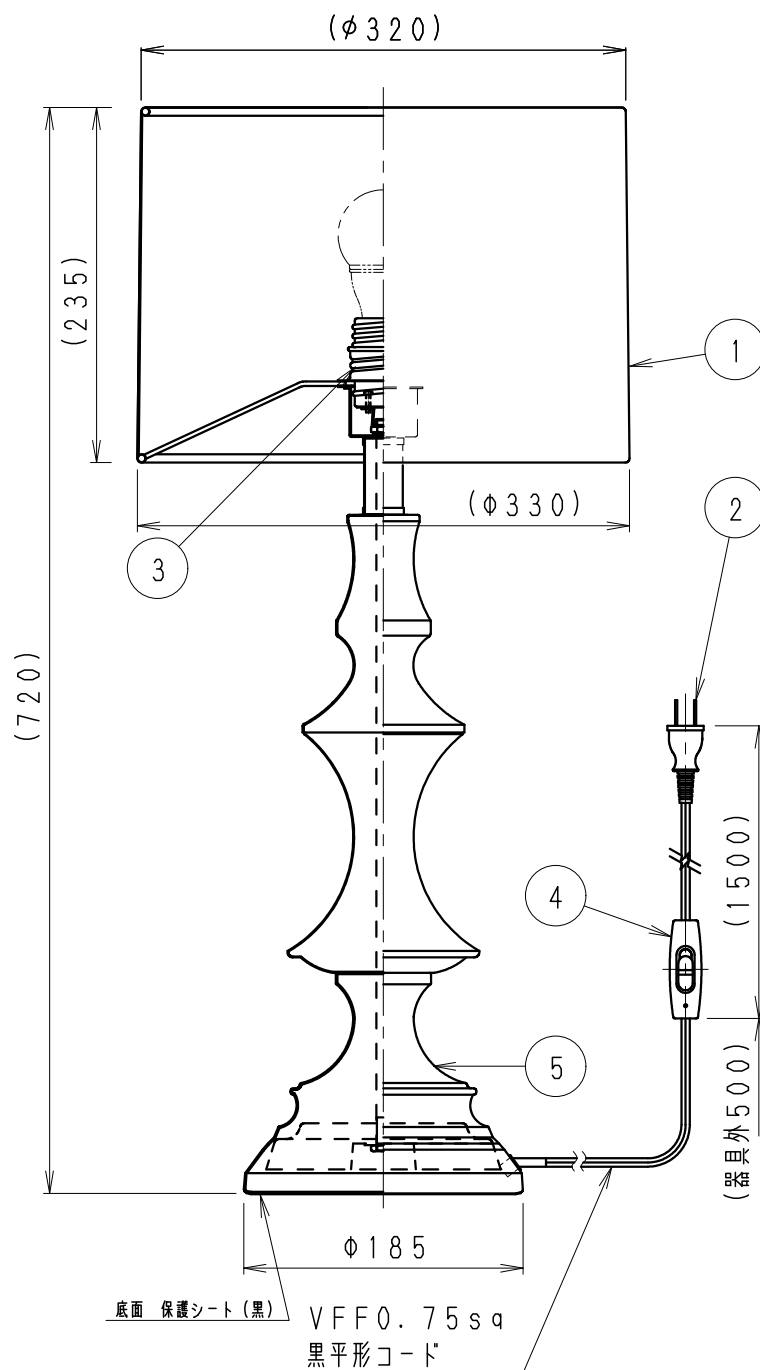




## Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内  
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

※LEDZ調光色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

## 位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC  
RX-411W  
FX-426NA/NB

※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された専用のコンセントをご施工ください。

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

## 非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

### 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様に据え置きます。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないでください。そのまま使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| タイプ | 型番       | 別売ランプ                | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----|----------|----------------------|-----------|----------|
| 60W | FAD-863X | 無線調光調色 6500K~2700K   | 96        | 8.2      |
|     | RAD-904L | 位相・非調光兼用 電球色 2700K   | 86        | 7.5      |
|     | RAD-904N | 位相・非調光兼用 昼白色 5000K   | 86        | 7.5      |
| 50W | SAD-425X | 無線調光調色 12000K~18000K | 78        | 6.7      |
| 40W | RAD-905L | 位相・非調光兼用 電球色 2700K   | 62        | 5.0      |

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|----------|
| AC100V   | 50/60    | 8.2      |

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

|    |          |           |    |         |        |                                                                                                                                                                         |           |
|----|----------|-----------|----|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7  |          |           |    |         | 特記事項   | コード、中間スイッチ付き<br>手作り品の為、( ) 寸法、色味、模様が異なります。                                                                                                                              | 型番        |
| 6  |          |           |    |         |        |                                                                                                                                                                         | ERF2074UB |
| 5  | 本体       | 鋼板/アルミ/鋼管 | 1  | ダークブラウン | 適合ランプ  | LEDZランプ (口金E26)<br>60Wタイプ<br>FAD-863X (無線調光調色) x 1<br>RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x 1<br>50Wクラス<br>SAD-425X (無線調光調色) x 1<br>40Wクラス<br>RAD-905L (位相・非調光兼用) x 1<br>ランプ寿命40000時間 |           |
| 4  | 中間スイッチ   | P         | C  | 1       | 黒      | 球別                                                                                                                                                                      |           |
| 3  | ネジリング    | 鋼         |    | 1       | ク ロ ム  |                                                                                                                                                                         |           |
| 2  | コンセントプラグ | P         | V  | C       | 1      | 黒                                                                                                                                                                       |           |
| 1  | セード      | 布         |    | 1       | オフホワイト | 詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。                                                                                                                                                  |           |
| 部番 | 部品名      | 材質・素材厚    | 数量 | 備考      | 器具質量   | 約 2.0 kg                                                                                                                                                                | 1/5       |

生産終了品

ENDO