2024/09/10

サインライト



RS-905S

RS-906SA

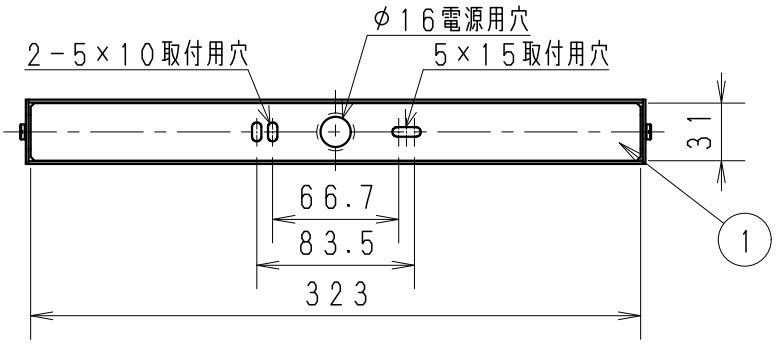

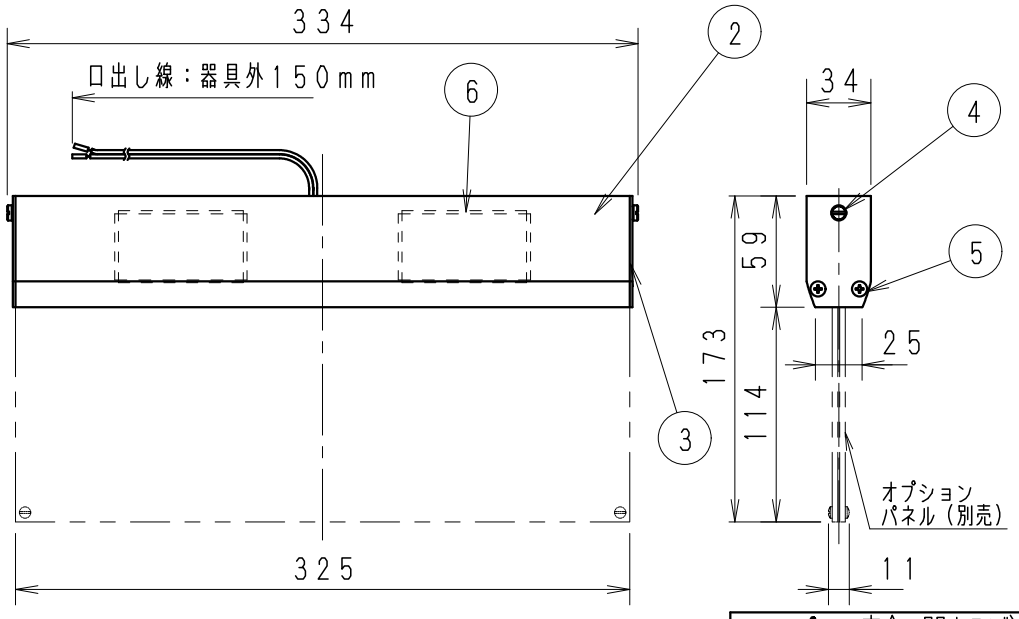

⚠ 安全に関するご注意

・天井取付け専用器具です。壁面や傾斜天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。 必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。 落下の原因になります。
・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。 間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

◇LED光源について
・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）
AC100	50／60	142	7.2

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6	LEDブロック	RA-609NC	2	
5	側板止めビス	鋼・M4	4	メタリック仕上（シルバーメタリック）
4	取付ビス	シンチュウ・M4	2	クローム メッキ
3	側板	アルミ板	2	メタリック仕上（シルバーメタリック）
2	本体	アルミ押出し	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）
1	取付板	亜鉛鋼板（t1.2）	1	

特記事項 ・天井直付用 ・調光不可
・オプションパネル（別売）
RS-905S、RS-906SA（両面用）
・LED光源寿命40000時間

適合ランプ	LEDユニットブロック70×2 ナチュラルホワイト 白色タイプ（4000K） Ra82
球付	
W・数	3.6W X 2
器具質量	約0.6Kg（パネル含まず）

型番 ERG5073SB

承認	検印	作成
三沢	上田	山崎

尺度 1/4

ENDO

単位 mm 第三角法（JIS A-4）