

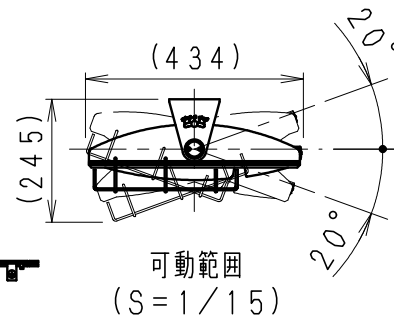
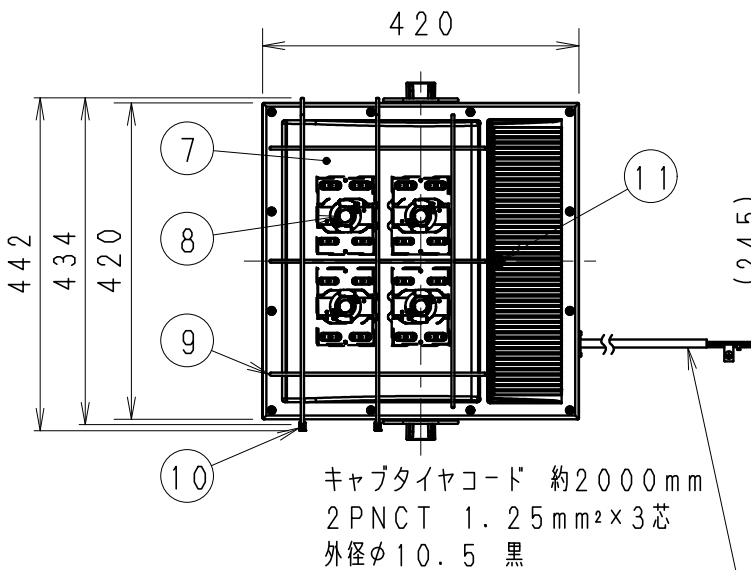
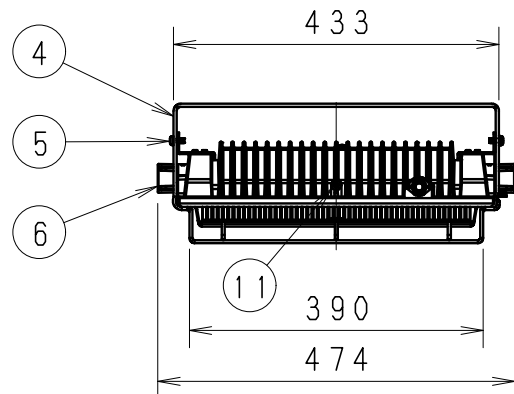


※水向き穴は、本体に4ヶ所あります。

取付方向や照射位置の調節角度より、最下部の水抜き穴を確保してください。
水抜き用ネジ（1個）、ワッシャ（1枚）、ゴムワッシャ（1枚）を取りはずして水抜き穴を確保してください。

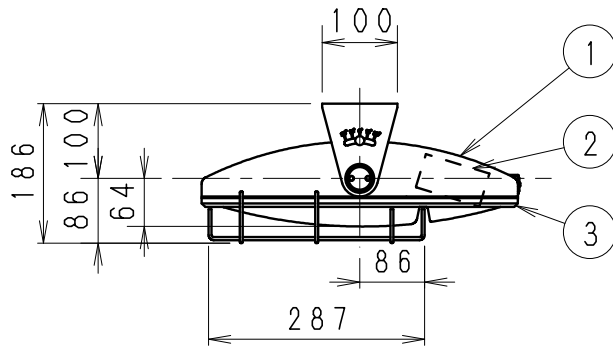

キャプタイヤコード 約2000mm
2PNCT 1.25mm²×3芯
外径φ10.5 黒

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

拡散配光タイプ

11	水抜き用ネジ	ステンレス・M4	4	
10	ガード固定ネジ	ステンレス・M4	2	
9	ガード	ステンレス・φ4	1	
8	LEDモジュール		4	
7	カバー	P C	1	乳白
6	固定ツマミ	アルミダイキャスト	2	メタリック仕(シルバーメタリック)
5	角度固定ネジ	ステンレス・M4	2	
4	取付板	ステンレス・t4.3	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
3	枠	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
2	電源装置		1	
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	1857	182.0
		200	928	176.3
		242	808	175.9

特記事項

- ・電源内蔵(100-242V)・調光不可
- ・防雨防湿形(IP65)
- ・設計寿命:約40,000h
- ・LEDモジュール交換不可

型番

ERG5185S

適合ランプ

球付

15000TYPE LEDモジュール
ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
Ra82

承認・検印・作成
生産終了品
西沢田

W・数	-	尺度	
器具質量	約 12.9 kg	1/10	