


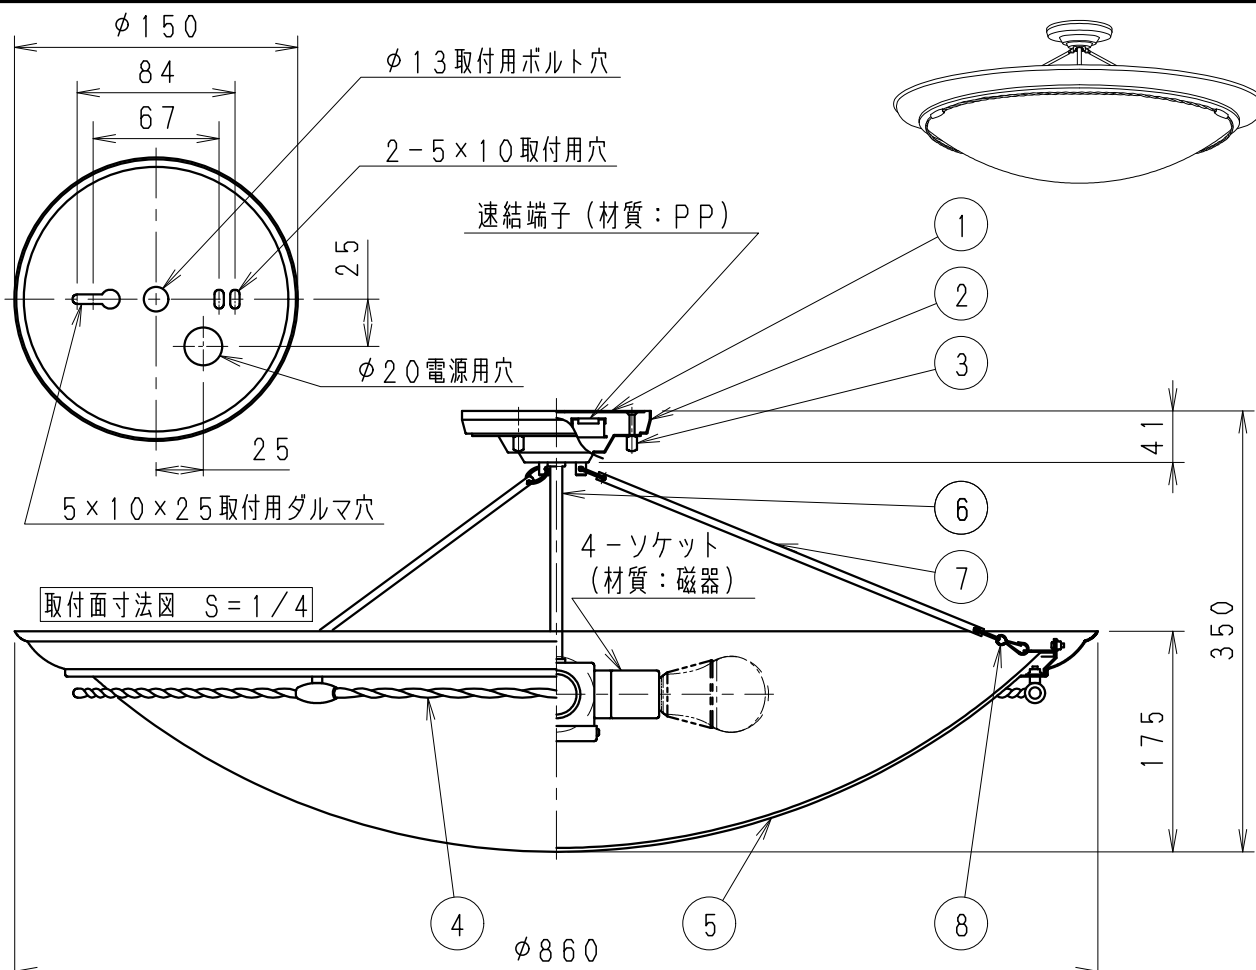

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム（旧Smart LEDZを含む）でのご使用出来ません。

※LED調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NA/NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の

LEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。
- ・間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風に揺れる場所には取り付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無極調光調色 6500K・2700K	384	32.8
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色	344	30.0
	RAD-904N	位相・非調光兼用 星白色	344	30.0
50W	SAD-425X	無極調光調色 12000K・1800K	312	26.8
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色	248	20.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	32.8

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

				AC100V				50/60		32.6			
8	吊金具		鋼	3	ゴールドメッキ		※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。						
7	ア - ム		鋼管・φ6	3	ゴールド塗装		特記事項・天井面取専用				型番		
6	パイプ		鋼管・φ9.5	1	ゴールド塗装		適合ランプ 球別	LEDZランプ(口金E26) 60Wタイプ FAD-863X(無線調光調色)×4 RAD-904L/N(位相・非調光兼用)×4 50Wクラス SAD-425X(無線調光調色)×4 40Wクラス RAD-905L(位相・非調光兼用)×4 ランプ寿命40000時間				ERG5249KB	
5	セ - ド		アクリル	1	乳白マット								
4	飾り		シンチュウ	3	ゴールドメッキ								
3	取付ナット		シンチュウ・M4	3	ゴールドメッキ								
2	フレンジ		鋼板	1	ゴールド塗装						承認 三 沢		
1	取付板		亜鉛鋼板	1			詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。				検印 村 山		
部番		部品名		材質・素材厚	数量	備考	器具質量		約 4.2 Kg		作成 浦 野		
									尺 度 1 / 6				