


施工方法は取扱説明書を参照ください(別途)

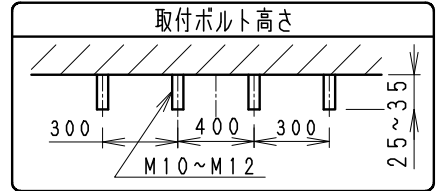

- ※LED光源について
- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 - ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
 - ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
 - ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズシステム) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	3571	350.0
		200	1821	346.0
		242	1565	348.4

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量
9	角度調整ボルト	ステンレス・M10	2	メタリック仕上げ	
8	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2	2		
7	アーム	鋼板 (t1.6)	2	メタリック仕上げ	
6	本体	アルミ (t1.2)	1	メタリック仕上げ	
5	本体カバー	鋼板 (t0.6)	1	メタリック仕上げ	
4	ユニットカバー	鋼板 (t0.6)	4	白艶消	
3	パネル	アクリル・t3.0	4	透明消	
2	LEDモジュール		4		
1	電源ユニット		4		

特記事項
 ・LEDモジュール交換不可
 ・無線調光タイプ
 ・設計寿命:約40,000h

型番
 ERG5319S

適合ランプ
 球付
 37000タイプ LEDモジュール
 昼白色タイプ (5000K)
 Ra82
 W・数
 ー

承認 検印 作成
 生産終了品
 水田 嶋山