

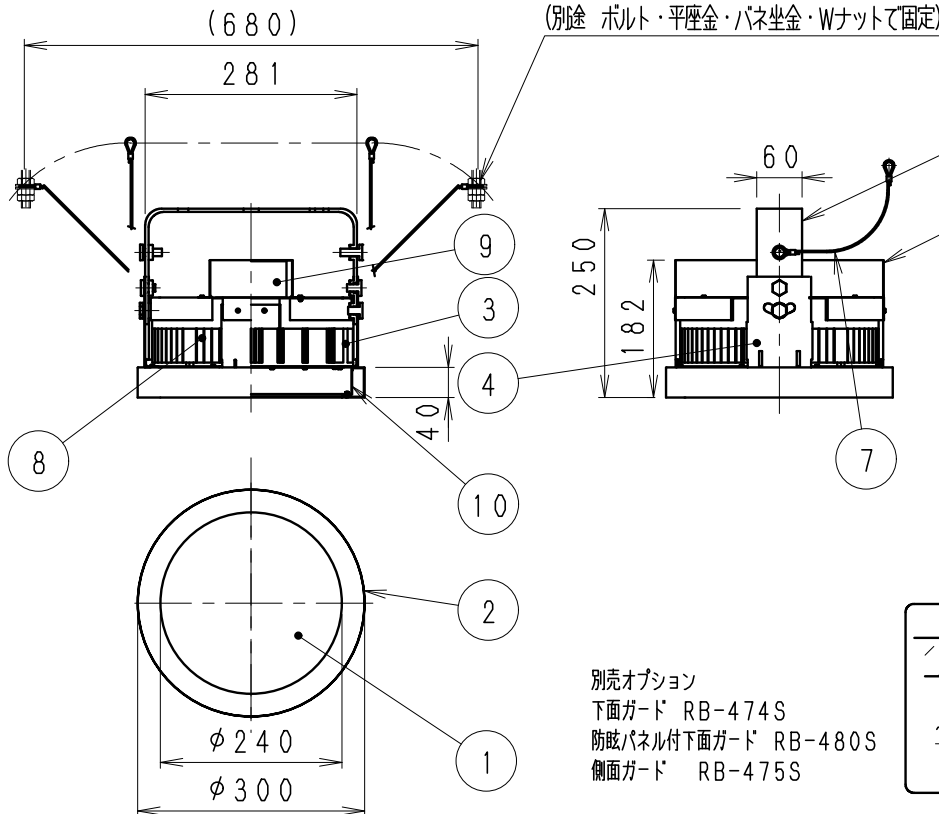


傾斜天井取付範囲



《施工上の注意》

スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカー
をご使用ください。
(消灯時に微点灯防止の為)

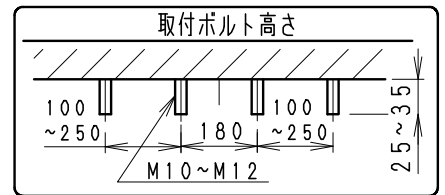

別売オプション
下面ガード RB-474S
防眩パネル付下面ガード RB-480S
側面ガード RB-475S

ランプ名	20000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5400K)		
演色性	Ra 82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1728	171.8
200		852	167.7
242		709	167.7

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠
光束維持率70%以上)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
(サンプル色: ES-M2半艶)
屋内用 (IP20)
無線調光タイプ / 非調光タイプ
●調光率5~100% (無線信号制御方式)
●適合システム機器 タブレット型コントローラ (RX-270N) ゲートウェイ (RX-266W) 照度・人感センサー (RX-268W)
●無線調光制御システム (スマートレッズ) の 詳細はカタログを参照してください。
●通信距離 半径35m以内
●屋外環境でのゲートウェイ (RX-266W) 使用できません。 (無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具および落下防止ワイヤの取り付けは、構造躯体に別途手配のボルト (M10または3/8)、平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度84%以上) の場所、狭い天井空間でご使用しないでください。火災の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

10	反射板	鋼板 t0.6	1	白色
9	電源ユニット		1	
8	LEDモジュール		1	LEDモジュール交換不可
7	落下防止ワイヤ	ステンレス2.0	2	
6	ア - ム	鋼板 t4.5	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
5	カバ -	鋼板 t0.5	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
4	固定金具	鋼板 t1.6	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
3	ヒートシンク	アルミ	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
2	本体	鋼板 t1.0	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
1	パネル	PC t3.0	1	透明

器具質量	7.8Kg	公共施設用	LSR1W-20000LM 確認外
縮尺	1/10	タイプ	20000TYPE
品名	体育館・スポーツ施設用ベースライト	型番	ERG5404S

生産終了品

(記載の情報は、仕様図発行日のものです。)
最新情報は弊社のホームページよりご確認ください。