


傾斜天井取付不可

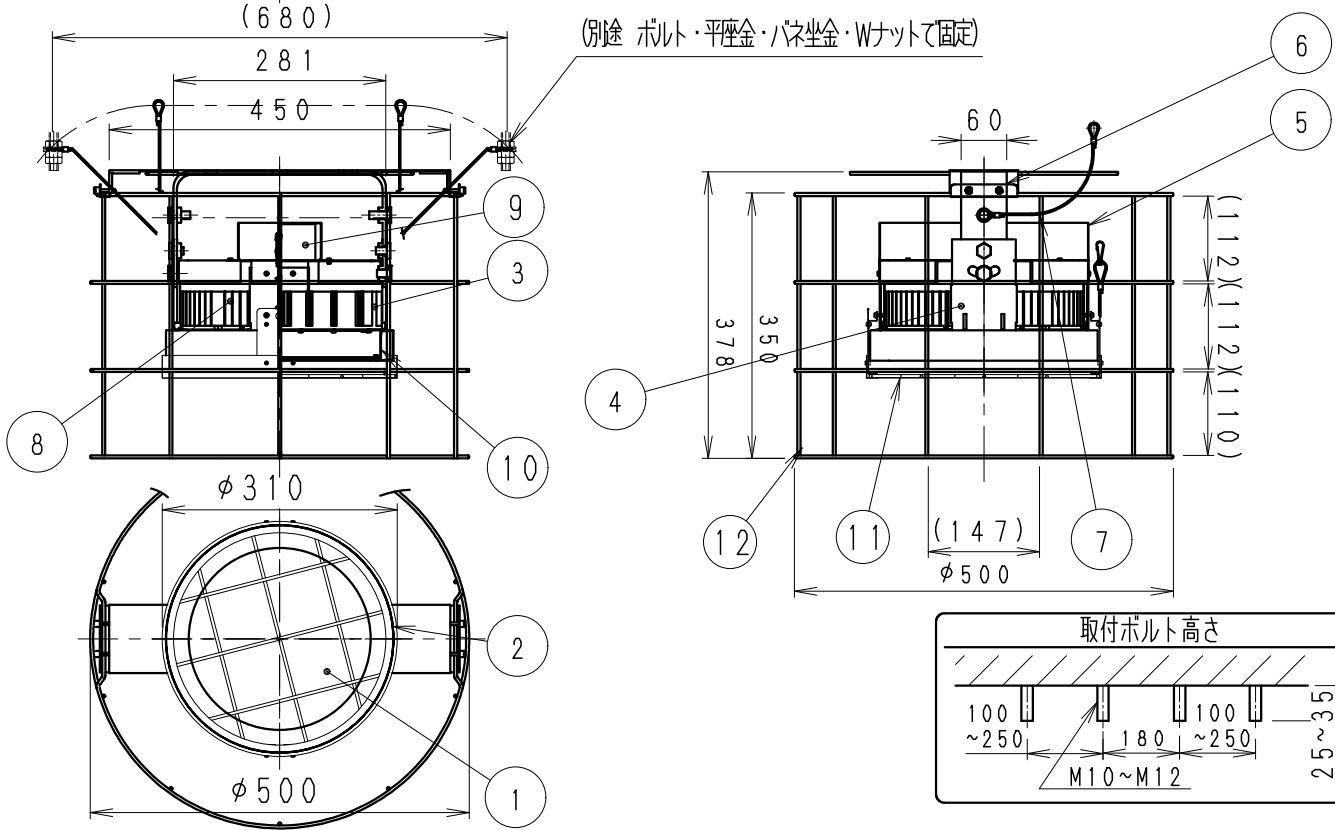

ランプ名	20000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命	60000時間
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1644	163.2
200		812	159.6
242		675	159.4
(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠 光束維持率70%以上)			
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。			
《施工上の注意》 スイッチ/ブレーカ設置の場合 両切りスイッチ/両切りブレーカをご使用ください。(消灯時に微点灯止の為)			

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
(サンプル色: ES-M2半艶)
屋内用 (IP20)
無線調光タイプ / 非調光タイプ
●調光率5~100% (無線信号制御方式)
●適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
シーンセレクトリモコン (RX-342N)
●無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細はカタログを参照してください。
●通信距離 半径35m以内 (無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

**安全に関するご注意**

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具および落下防止ワイヤの取り付けは、構造躯体に別途指定のボルト (M10またはM12)、平座金、ハネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度84%以上) の場所、狭い天井空間でご使用しないでください。火災の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関わらずまぶしさを強く感じる場合があります。

12	側面ガード	RB-475S	1	タリツ社 (シルバーメタリック)
11	下面ガード	RB-474SA	1	タリツ社 (シルバーメタリック)
10	反射板	鋼板 t0.6	1	白色
9	電源ユニット		1	(電源内蔵)
8	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
7	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2	2	
6	アーム	鋼板 t4.5	1	タリツ社 (シルバーメタリック)
5	カバー	鋼板 t0.5	1	タリツ社 (シルバーメタリック)
4	固定金具	鋼板 t1.6	1	タリツ社 (シルバーメタリック)
3	ヒートシンク	アルミ	1	タリツ社 (シルバーメタリック)
2	本体	鋼板 t1.0	1	タリツ社 (シルバーメタリック)
1	パネル	PC t3.0	1	半透明
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

防眩パネル	公共施設用 LSR1W-20000LM
特定施設の特定天井に対応 (耐震クラスS2)	
器具質量 (組合せ)	10.1Kg
縮尺	1/10
タイプ	20000TYPE
品名	体育館・スポーツ施設向け用ベースライト
型番	ERG5404SA RB-474SA RB-475S