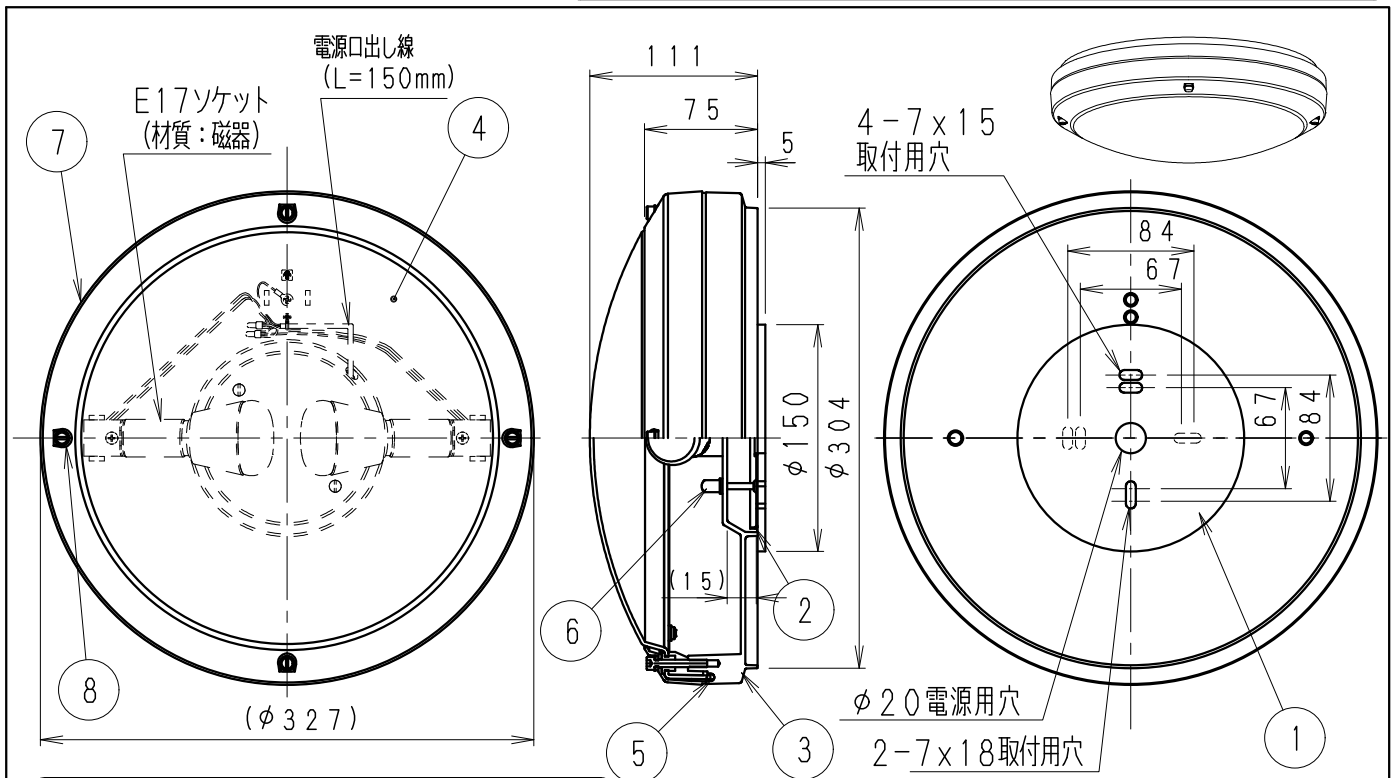


## 無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用法は  
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの  
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内  
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますので  
ご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) で  
ご使用出来ません。  
※LEDZ調光調色ランプは  
位相・2線式調光器回路には、取付できません。

## 位相制御・2線式での使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC  
RX-411W  
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。  
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の  
LEDZランプを取付ください。

## 非調光での使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

## 安全に関するご注意

この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。  
この器具は防雨防湿器具です。サウナなど高温になる場所、温泉やプールなどの腐食成分  
の多い場所、湯気が直接当たる場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。  
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。  
この器具は、海岸に近い塩害地帯には使用できません。  
《推奨》壁面施工の場合は、金属製のアウトレットボックスに取付けてください。  
必ずアウトレットボックスに排水管を設けてください。(器具内部への浸水防止のため)  
天井・壁面取付の場合、器具の取付は凹面のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分に  
ある場所に取付けてください。  
壁面の取付面が凹みがある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材  
などで防水処理してください。  
壁面内部より水の侵入防止のため、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。  
電源線と口出し線の接続は、電気設備技術基準に従い、圧着端子、スリーブ等で確実に接続  
ください。接続部は自己融着絶縁テープ等で防水処理と絶縁被覆処理を確実に施工してください。  
(器具の本体裏面・接続スペースを確保しております。)  
点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| タイプ | 型番       | 別売ランプ                 | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) | 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) |
|-----|----------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40W | FAD-865X | 無線調光調色<br>6500K~2700K | 154          | 9.4         | AC100V      | 50/60       | 9.4         |
|     | RAD-909L | 位相・非調光兼用<br>電球色 2700K | 108          | 8.6         |             |             |             |

※入力電流および消費電力はランプを2灯  
使用した際の数値を記載しております。

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を  
記載しております。

|                                 |        |          |    |         |                                                                                         |          |  |  |  |                              |       |                 |  |  |
|---------------------------------|--------|----------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|------------------------------|-------|-----------------|--|--|
| 本体・枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値) |        |          |    |         | ※入力電流および消費電力はランプを2灯使用した際の数値を記載しております。                                                   |          |  |  |  | ※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。 |       |                 |  |  |
| 8                               | 取付ネジ   | SUS M4   | 4  | (防水ゴム付) | 特記事項<br>・防雨防湿器具 (IP65)<br>・絶縁フッシング付 壁面・天井取付用<br>・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)     |          |  |  |  |                              |       | 型番<br>ERG5468WB |  |  |
| 7                               | 枠      | アルミダイカスト | 1  | 白 艶 消   |                                                                                         |          |  |  |  |                              |       |                 |  |  |
| 6                               | 袋ナット   | シンチュウ    | 2  | ニッケルメッキ | 適合ランプ<br>LEDZランプ (口金：E17)<br>40Wタイプ<br>FAD-865X (無線調光調色) x 2<br>RAD-909L (位相・非調光兼用) x 2 |          |  |  |  |                              |       | 生産終了品           |  |  |
| 5                               | 防水パッキン | シリコン     | 1  | 黒       |                                                                                         |          |  |  |  |                              |       |                 |  |  |
| 4                               | カバー    | PC       | 1  | 乳 白     | 球別                                                                                      |          |  |  |  |                              |       | R 度<br>1 / 5    |  |  |
| 3                               | 本体     | アルミダイカスト | 1  | 白 艶 消   |                                                                                         |          |  |  |  |                              |       |                 |  |  |
| 2                               | 取付板    | ステンレス・t1 | 1  |         | 詳細 (接続台数等) は、LEDZランプ仕様図参照ください。                                                          |          |  |  |  |                              |       | 約 2.4 Kg        |  |  |
| 1                               | パッキン   | EPDM発泡   | 1  | 黒・t5    |                                                                                         |          |  |  |  |                              |       |                 |  |  |
| 部番                              | 部品名    | 材質・素材厚   | 数量 | 備考      | 器具質量                                                                                    | 約 2.4 Kg |  |  |  |                              | 1 / 5 |                 |  |  |
|                                 |        |          |    |         |                                                                                         |          |  |  |  | ENDO                         |       |                 |  |  |

生産終了品

ENDO