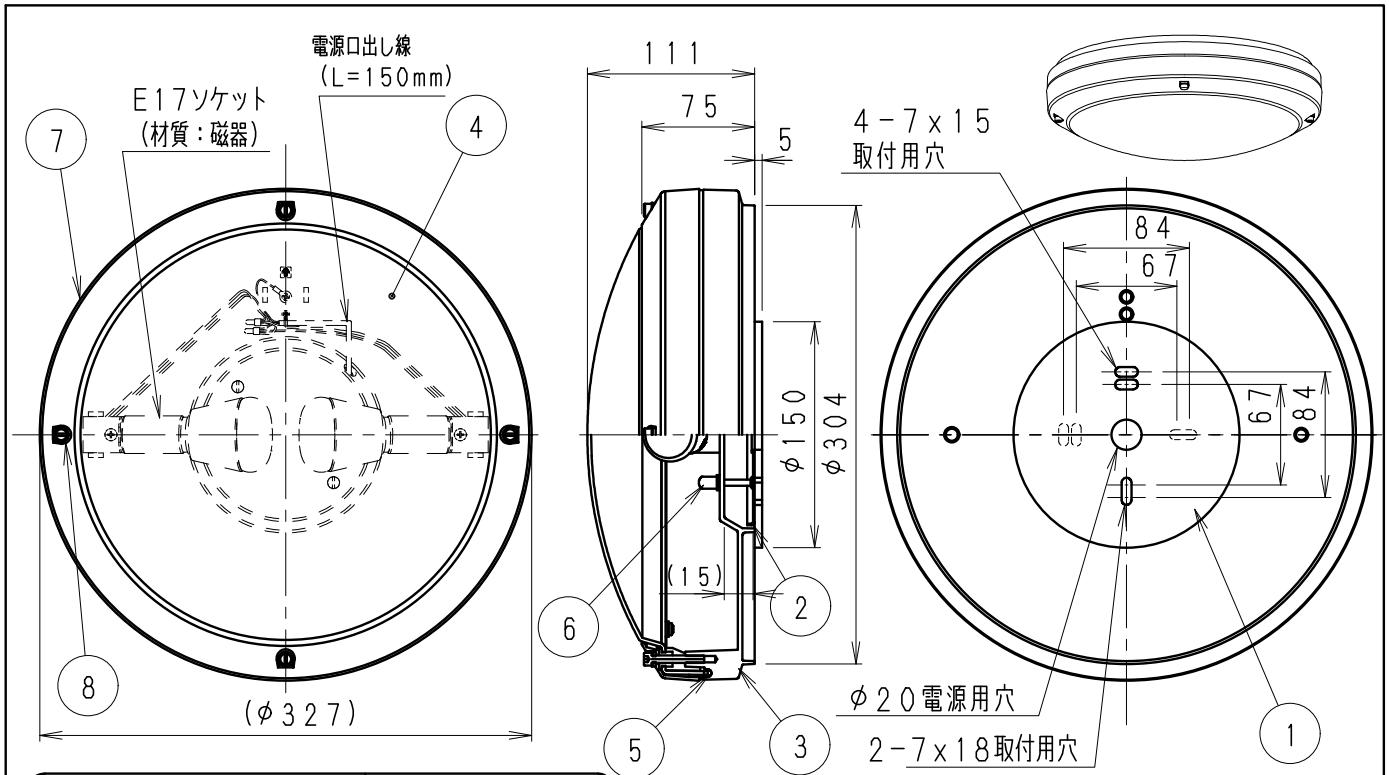


無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますので
ご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) で
ご使用出来ません。
※LEDZ調光調色ランプは
位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防雨防湿形です。サウナなど高温になる場所、温泉やプールなどの腐食成分の多い場所、湯気が直接当たる場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・この器具は、海岸に近い塩害地域には使用できません。
- ・《推奨》壁面施工の場合は、金属製のアウトレットボックスに取付けてください。必ずアウトレットボックスに排水管を設けてください。(器具内部への浸水防止の為)
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- ・電源線と口出し線の接続は、電気設備技術基準に従い、圧着端子、スリーブ等確実に接続ください。接続部は自己融着絶縁テープ等で防水処理と絶縁被覆処理を確実に施工ください。(器具の本体裏面に接続スペースを確保しております。)
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	154	9.4	AC100V	50/60	9.4
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	108	8.6			

※入力電流および消費電力はランプを2灯
使用した際の数値を記載しております。

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

本体・枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)						※入力電流および消費電力はランプを2灯使用した際の数値を記載しております。			※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。			
8	取付ネジ	SUS M4	4	(防水ゴム付)		特記事項 ・防雨防湿器具 (IP65) ・絶縁プッシング付 ・壁面・天井取付用 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				型番 ERG5468WC		
7	枠	アルミダイカスト	1	白 艶 消								
6	袋ナット	シンチュウ	2	ニッケルメッキ								
5	防水パッキン	シリコン	1	黒								
4	カバー	アクリル	1	乳 白								
3	本体	アルミダイカスト	1	白 艶 消		適合ランプ		LEDZランプ (口金：E17) 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) x2 RAD-909L (位相・非調光兼用) x2		承認	検印	作成
2	取付板	ステンレス・t1	1							三沢	村山	大橋
1	パッキン	EPDM発泡	1	黒・t5		詳細 (接続台数等) は、LEDZランプ仕様図参照ください。				R 度 1 / 5		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考								