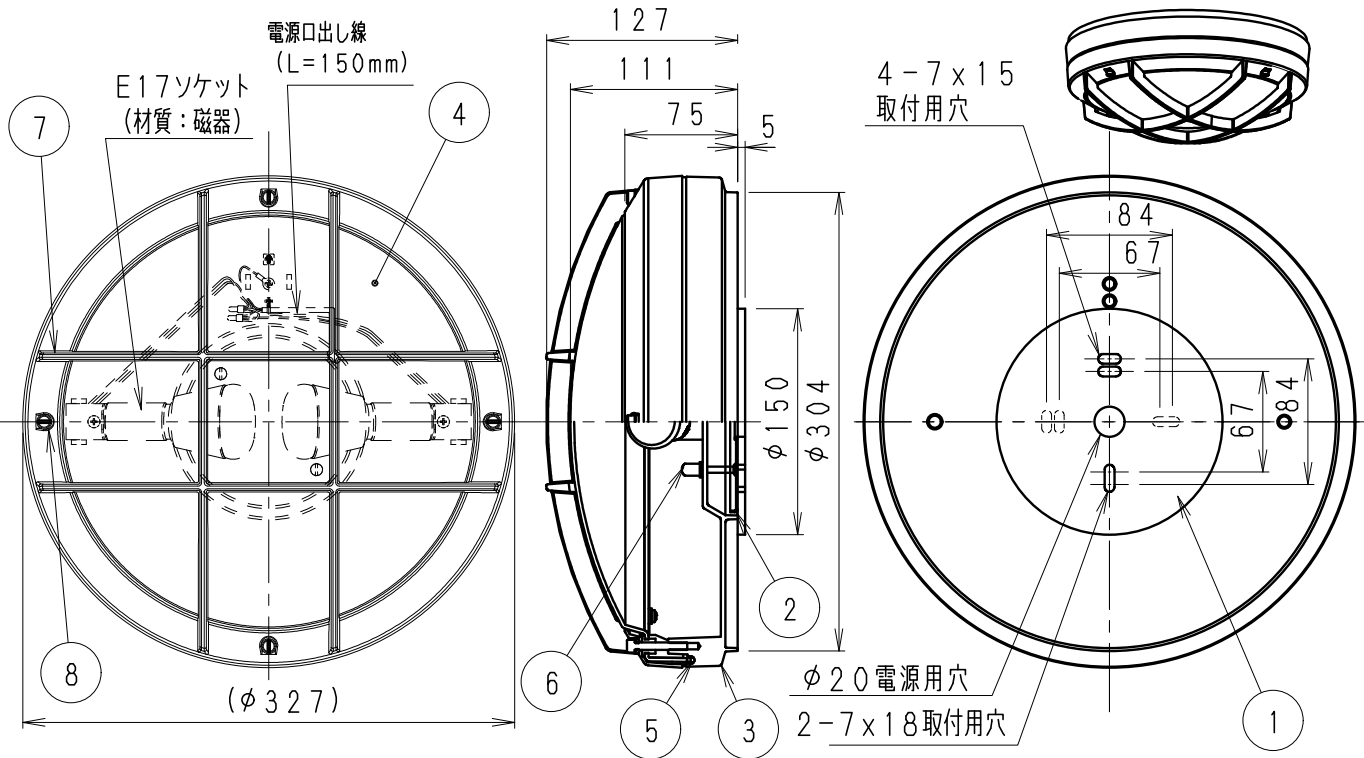


無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますので
ご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) で
ご使用出来ません。
※LEDZ調光調色ランプは
位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	154	9.4	AC100V	50/60	9.4
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	108	8.6			

※入力電流および消費電力はランプを2灯
使用した際の数値を記載しております。

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

本体・枠：白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	取付ネジ	SUS M4	4	(防水ゴム付)
7	枠	アルミダイカスト	1	白 艶 消
6	袋ナット	シンチュウ	2	ニッケルメッキ
5	防水パッキン	シリコン	1	黒
4	カバー	アクリル	1	乳 白
3	本体	アルミダイカスト	1	白 艶 消
2	取付板	亜鉛鋼板・t1	1	
1	パッキン	EPDM発泡	1	黒・t5

特記事項
・防雨防湿形器具 (IP65)
・絶縁ブッシング付・壁面・天井取付用
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

適合ランプ
LEDZランプ (口金:E17)
40Wタイプ
FAD-865X (無線調光調色) x2
RAD-909L (位相・非調光兼用) x2

詳細 (接続台数等) は、LEDZランプ仕様図参照ください。

器具質量 約 2.8 Kg

型番
ERG5470WC

承認 検印 作成
三 村 大
沢 山 橋

度
1/5
ENDO