


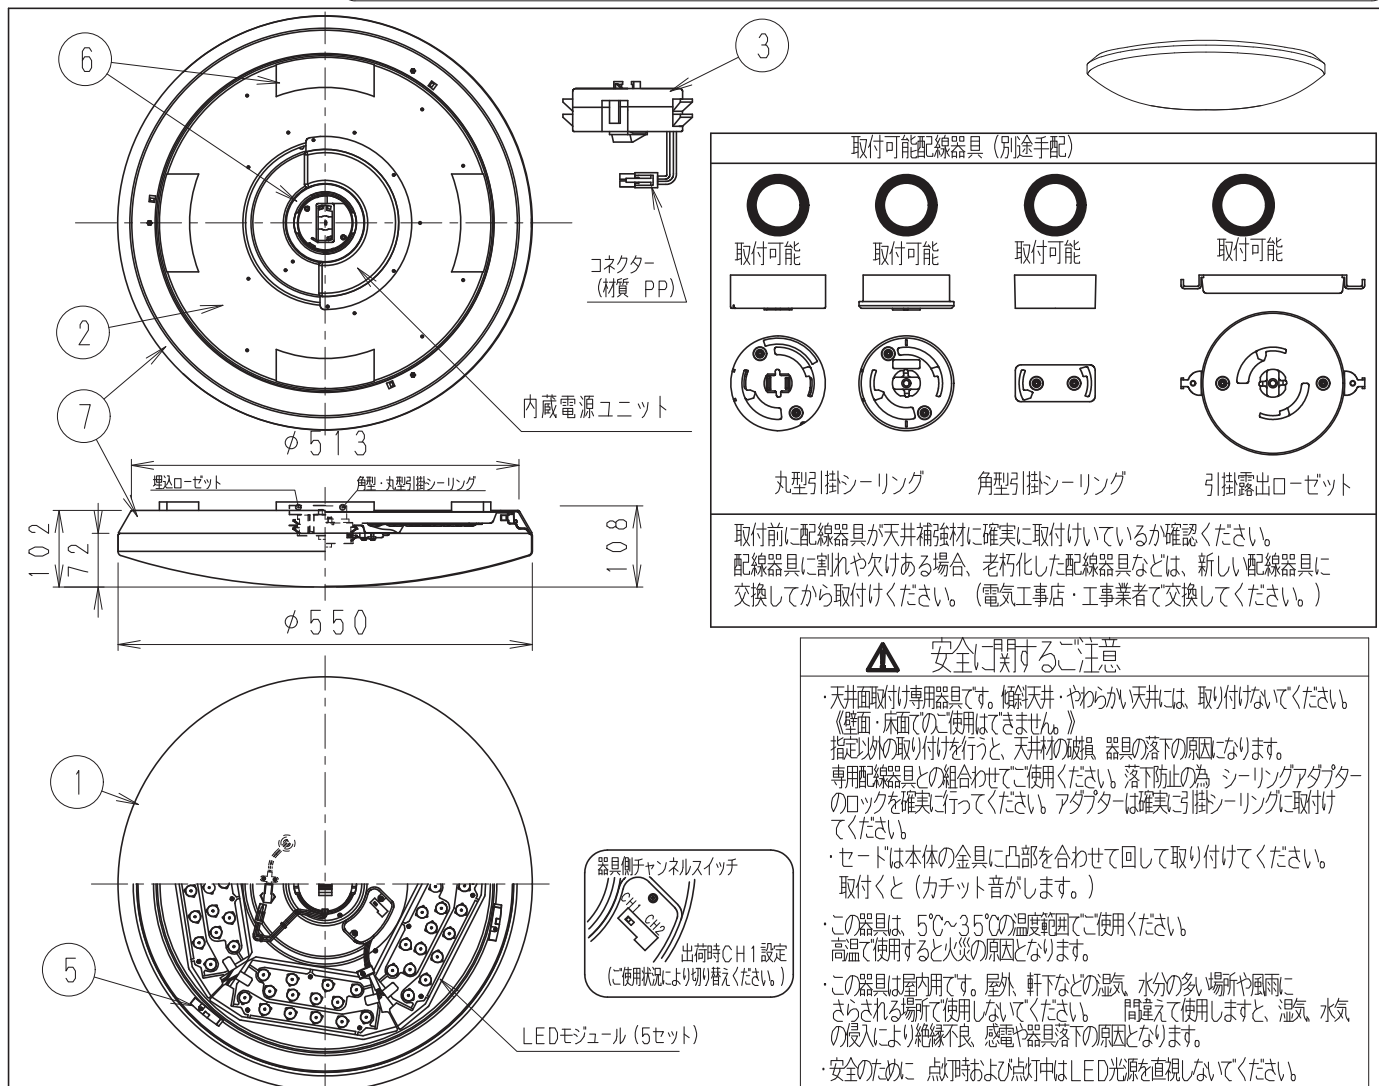

安全に関するご注意


- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井は、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。専用配線器具との組合わせてご使用ください。落下防止の為、シーリングアダプターのロックを確実にしてください。アダプターは確実に引掛シーリングに取付けてください。
- ・セードは本体の金具に凸部を合わせて回して取り付けしてください。取付くと（カチット音がします。）
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

器具の点灯状態切替方法

- ・当器具は付属の専用リモコンで操作をおこないます。
- ・壁スイッチでは、器具のON/OFFのみ可能です。（OFFにすると、メモリー1/2のシーン記憶が消去されます。）

付属リモコンでの操作

- 点灯・消灯スイッチ（ピー音）
- 調光：10段階（リモコン操作ボタン 明るい 暗い）（ピ音）
調色：11段階（リモコン操作ボタン 白い色 暖かい色）（ピ音）
お好みの調光調色をメモリー1/2に記憶できます。（壁スイッチをOFFにすると記憶内容が消えます。）
- 調光・調色シーンのメモリー機能（メモリー1、メモリー2）
メモリー1またはメモリー2 ボタン操作で点灯します。
- タイマー 点灯状態から30分・60分の自動消灯ボタン
タイマー解除スイッチ付 注）消灯のみ（常夜灯にはなりません。）
30分（ピー音） 60分（ピピ音）
- 常夜灯操作ボタン
- チャンネル切り替え 1CH/2CH切り替え

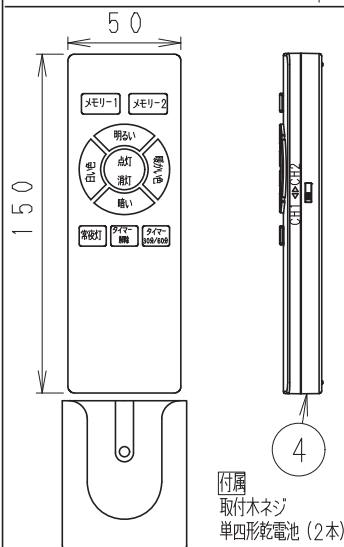

付属
取付木ネジ
単四形乾電池（2本）

本体：白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5（近似値）

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	320	31.7

7	飾り枠	樹脂	1	ダークブラウン	特記事項 ・電源内蔵（100V）・赤外線式リモコン調光調色タイプ ・LEDモジュール交換不可 ・LED光源寿命40000時間 （JIS C80155：2010に準拠）	型番 ERG5499U
6	クッションパッキン	ポリエチレン	4	灰色・中心1 側面4		
5	受け具	鋼板（t0.8）	3	白		
4	リモコン		1	白		
3	取付アダプタ	P B T	1	付属品	適合ランプ 球付 調光率：15%～100% 調色：電球色3000K～昼光色（6500K） Ra85	承認・検印・作成 生産終了品
2	本体	鋼板（t0.5）	1	白		
1	セード	P M M A	1	乳白 帯電防止剤入り	W・数	尺 度 1/10
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	
					約 2.4 Kg	ENDO

単位 mm 第三角法（JIS A-4）

ERG5499U-K

株式会社 遠藤照明