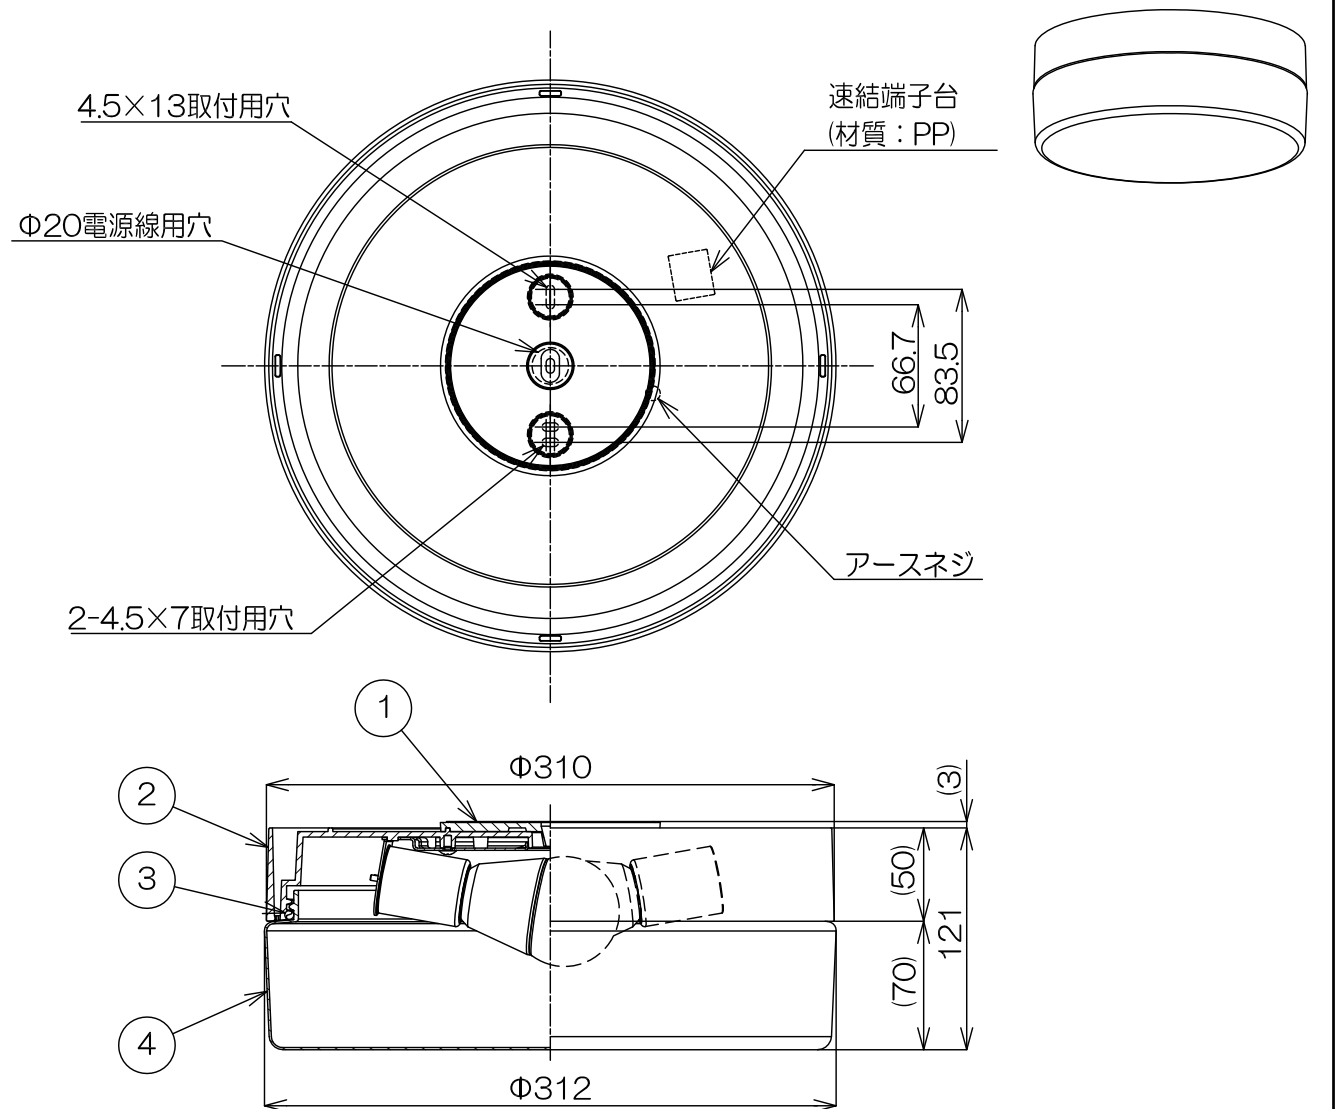


### 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防湿防雨形です。業務用浴室やプール・サウナなどの湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- ・端子台の送り容量は、10A以下で使用するください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

### ※LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| ランプ型式   | ランプ型番    | 色温度       | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|---------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| LDA8L-G | RAD-716L | 電球色 2700K | 100      | 50/60    | 186       | 16.0     |

|    |          |               |    |     |                                                                        |          |
|----|----------|---------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |          |               |    |     | 特記事項                                                                   | 型番       |
|    |          |               |    |     | ・防湿防雨形<br>・調光不可<br>・壁面、天井面取付兼用型<br>・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠) | ERG5546W |
| 4  | グローブ     | P M M A       | 1  | 乳 白 | 適合ランプ<br>LEDZランプ Ra82 □金: E26<br>RAD-716L (LDA8L-G)                    | 承認 検印 作成 |
| 3  | グローブパッキン | シリコンパッド (無硫黄) | 1  | 白   |                                                                        |          |
| 2  | 本体       | P C           | 1  | 白   | 球付                                                                     | 生産終了品    |
| 1  | ベースパッキン  | シリコンゴム (無硫黄)  | 1  | 黒   | W・数                                                                    |          |
| 部番 | 部品名      | 材質・素材厚        | 数量 | 備考  | 器具質量                                                                   | 尺 度      |
|    |          |               |    |     | 約1.2kg                                                                 | 1/4      |

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERG5546W- K

株式会社 遠藤照明