


4.5×13.4取付用穴

Φ20電源線用穴



速結端子台
(材質:PP)

2-5×9.5取付用穴

アースネジ

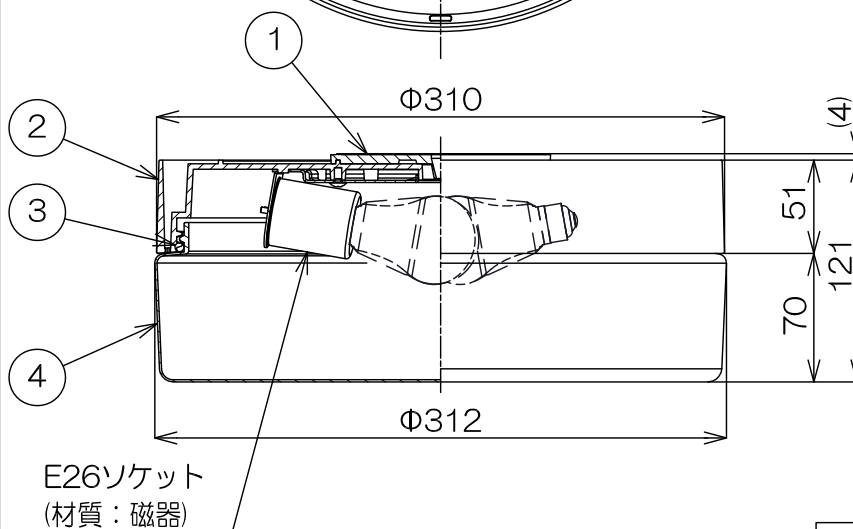E26ソケット
(材質:磁器)

取付面取付の防水処理(凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策)

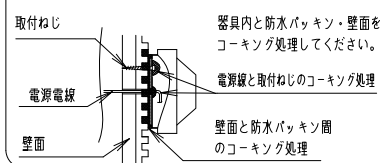

※メンテナンスの為、天井・壁面より100mm以上離してください。

※LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	16.4

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

無線調光タイプ(Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径2.5m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは、
位相・2線式調光器回路には取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N
接続台数は、カタログまたは、
LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、
弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・この器具は防湿防雨形です。業務用浴室やプール・サウナなどの湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を
防水シール材などで防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	192	16.4
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	172	15.0
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	172	15.0
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	124	10.0

特記事項					型番		
・防湿防雨形・壁面、天井面取付兼用型 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)					ERG5546WA		
LEDZランプ □金:E26					承認		
60Wタイプ					検印		
FAD-863X(無線調光調色)×2					作成		
RAD-904L/N(位相・非調光兼用)×2					三沢		
40Wタイプ					村山		
RAD-905L(位相・非調光兼用)×2					矢口		
詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。					ENDO		
R 度					1/4		
器具質量 約1.0kg					株式会社 遠藤照明		

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERG5546WA- K