

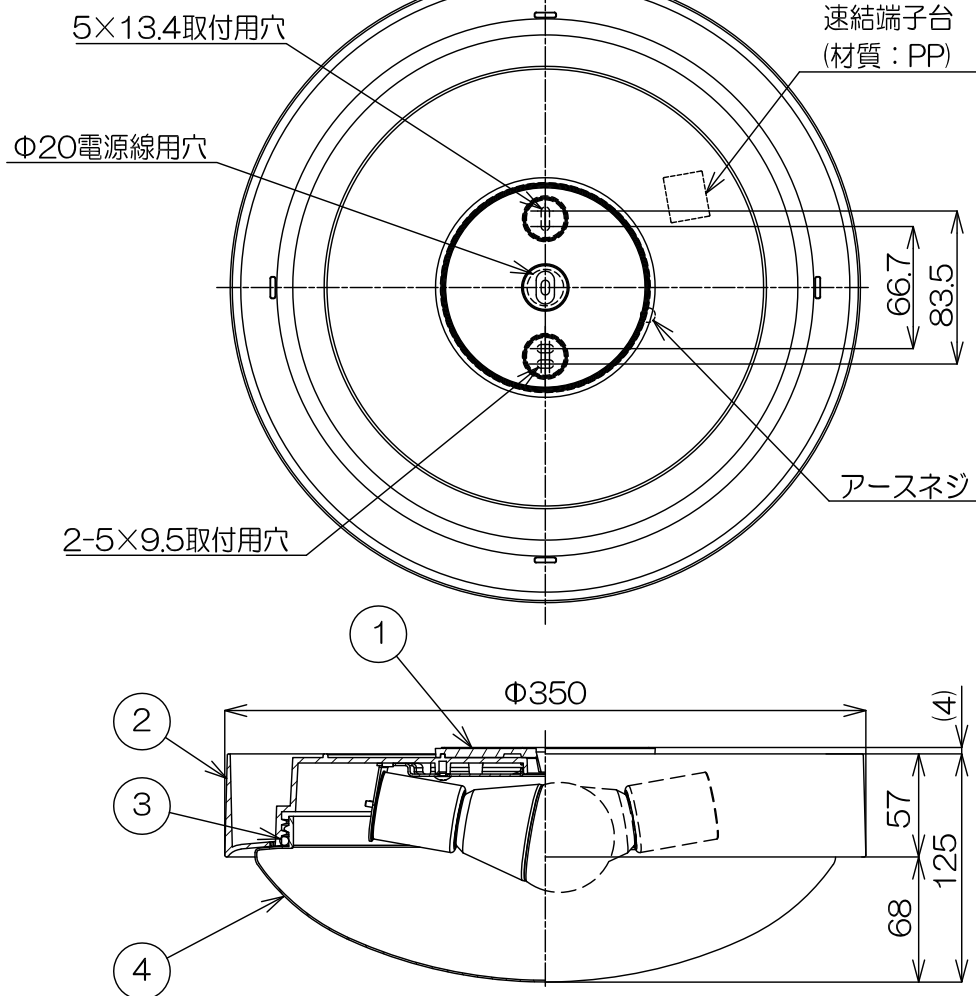


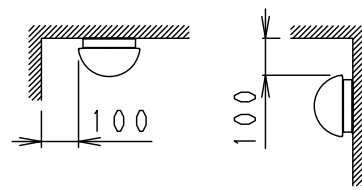

取付面取付の防水処理(凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策)

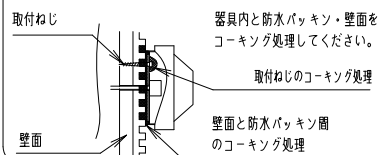

※メンテナンスの為、天井・壁面より100mm以上離してください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防湿防雨形です。業務用浴室やプール・サウナなどの湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び発熱不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- ・端子台の送り容量は、10A以下でご使用ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ランプ型式	ランプ型番	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LDA8L-G	RAD-716L	電球色 2700K	100	50/60	186	16.0

									特記事項	型番
									・防湿防雨形 ・調光不可 ・壁面、天井面取付兼用型 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)	ERG5548W
4	グローブ	P M M A	1	乳	白				適合ランプ	承認 校印 作成
3	グローブパッキン	シリコンパッキン (無硫黄)	1		白				LEDZランプ Ra82 □金: E26 RAD-716L (LDA8L-G)	
2	本体	P C	1		白				球付	
1	ベースパッキン	シリコンゴム (無硫黄)	1		黒				W・数	
									最大8.0W ×2	尺 度
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約1.6kg			1/4	

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERG5548W- K

株式会社 遠藤照明

生産終了品

