



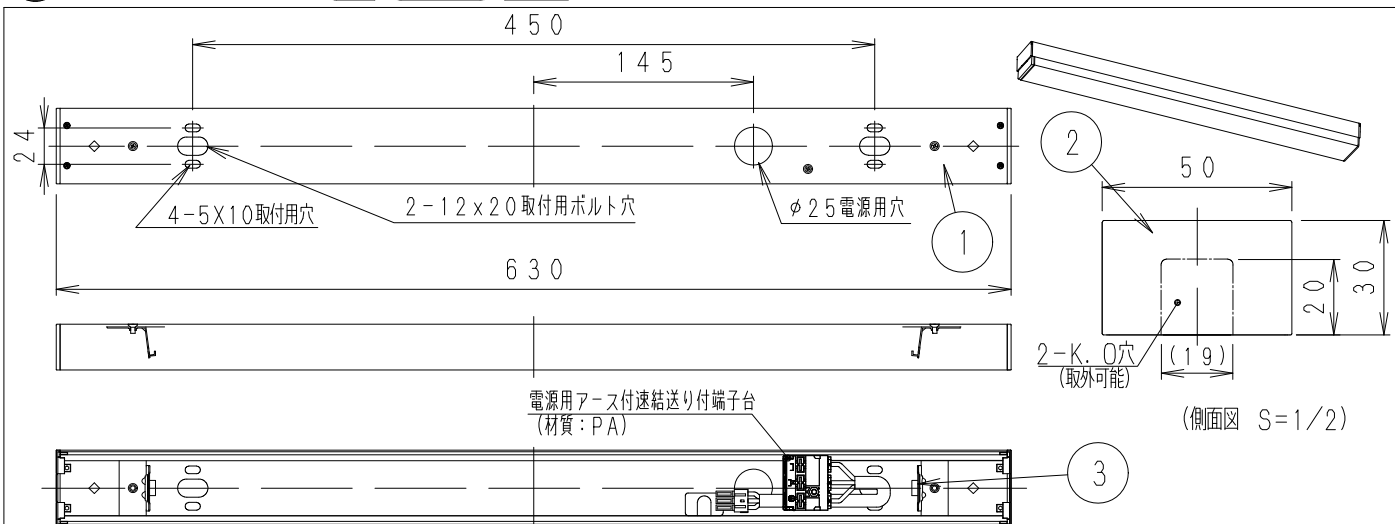


適合別売ユニット組合せ図 (詳しくは LEDZ LINEAR50-2 専用ユニット仕様図参照ください。)

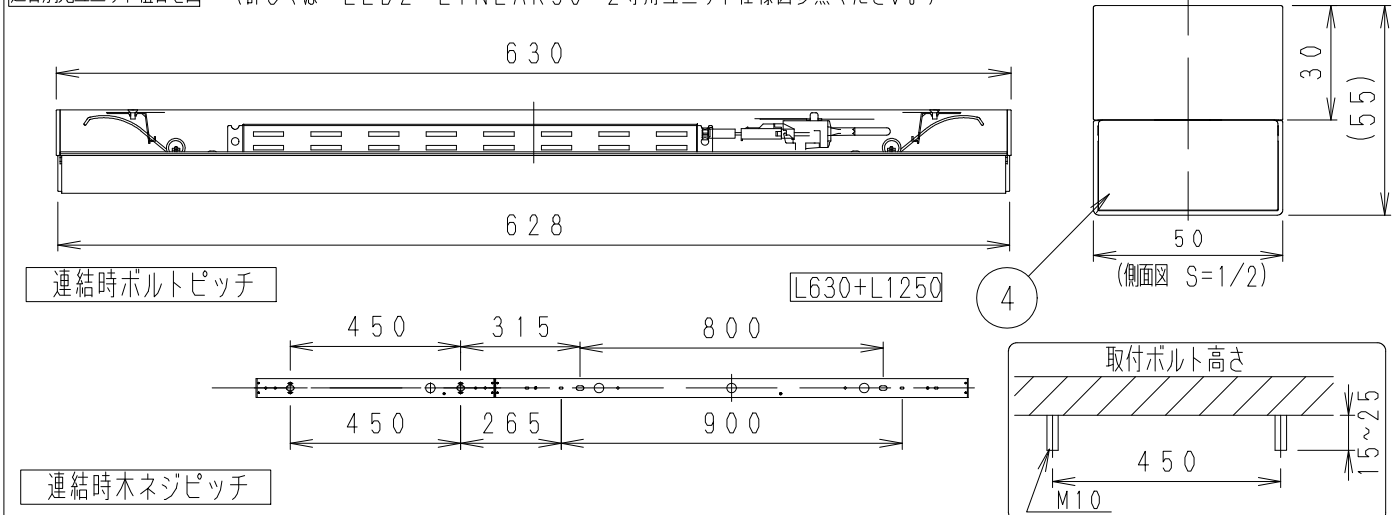


連結時木ネジピッチ

一般天井・壁取付可能 断熱天井・断熱壁取付不可




施工不可 (器具の温度が上昇して短寿命となります。)

天井・壁などの半埋施工 横に隣接しての施工



参考 最小施工法

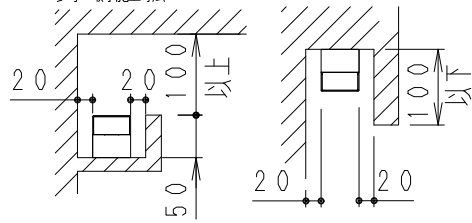

※ 本体全長 L = 630

※ 連結施工時 ERK1001Wは、終端専用となります。
(器具内送り配線の場合 配線収納ができない為)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・ボルト・木ネジ兼用施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・連結長尺の取付施工の場合 天井構造に気を付けて、十分な補強を施してください。
- ・端子台の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具の取り付けは、凹凸面のない平面に取り付けてください。
- ・コネクターは、確実に接続してください。
- ・別売ユニットの取付バネは確実に本体に引掛けてください。(2箇所)
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白 : 日塗工 : N-93・マンセル : N9.3 (近似値)				
4	LEDユニット (別売)	Linear50 L:630タイプ	1	別表参照
3	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t0.8	2	
2	側板	PC	2	白
1	本体	アルミ	1	白
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考
2024/02/26	承認	三沢 作成 北井	仕様図 / S0	A4 第三角法 (mm)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
適合ユニット型番・定格は、2ページ目 (LINEAR50-2) をご参照ください。

器具質量 (適合ユニット含) 約1.1Kg

縮尺	1/5	タイプ	20Wタイプ (L:600タイプ)	型番	ERK1001WA
		品名	間接照明 Linear50		

無線調光タイプ		配光	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
		拡散配光 乳白カバー ウォッシュ 透明カバー	SAD-426XA	Synca (調光調色) 12000K~1800K (カラー調色) 調光率1~100%		92	AC100 -242	50/60	100	267	26.5	0.6
			SAD-448X						200	136	26.1	
									242	115	26.1	
		拡散配光 乳白カバー	FAD-965N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	223	22.6	0.7
			FAD-965W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	114	22.2	
			FAD-965WW	温白色	3500Ktype				242	97	22.3	
			FAD-965L	電球色	3000Ktype							
		拡散配光 乳白カバー	FAD-968X	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)		82	AC100 -242	50/60	100	275	27.1	0.6
									200	137	26.7	
									242	116	27.0	
		拡散配光 乳白カバー	FAD-808NB	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	195	19.3	0.7
			FAD-808WB	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	99	19.0	
			FAD-808WWB	温白色	3500Ktype				242	85	19.2	
			FAD-808LB	電球色	3000Ktype							

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合)

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえご使用ください。
- 調光率5~100% ただし SAD-426XA・SAD-448X・FAD-968Xは除く
- 通信距離 半径25m以内 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

調光タイプ PWM信号制御		配光	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
		拡散配光 乳白カバー	RAD-809NB	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	195	19.3	0.7
			RAD-809WB	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	99	19.0	
			RAD-809WWB	温白色	3500Ktype				242	85	19.2	
			RAD-809LB	電球色	3000Ktype							

非調光タイプ		配光	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
		拡散配光 乳白カバー	RAD-807NB	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	190	18.8	0.7
			RAD-807WB	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	96	18.5	
			RAD-807WWB	温白色	3500Ktype				242	83	18.7	
			RAD-807LB	電球色	3000Ktype							
		拡散配光 乳白カバー	RAD-967N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	223	22.6	0.7
			RAD-967W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	114	22.2	
			RAD-967WW	温白色	3500Ktype				242	97	22.3	
			RAD-967L	電球色	3000Ktype							

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

LINEAR50 20Wタイプ (L:600タイプ) L=628mm					タイプ	L:600タイプ (L=628)		型番	LINEAR50- 2
					品名	LINEAR50-2			
2024/05/17	承認	三沢	作成	北井	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)			LINEAR50- 2	株式会社 遠藤照明