



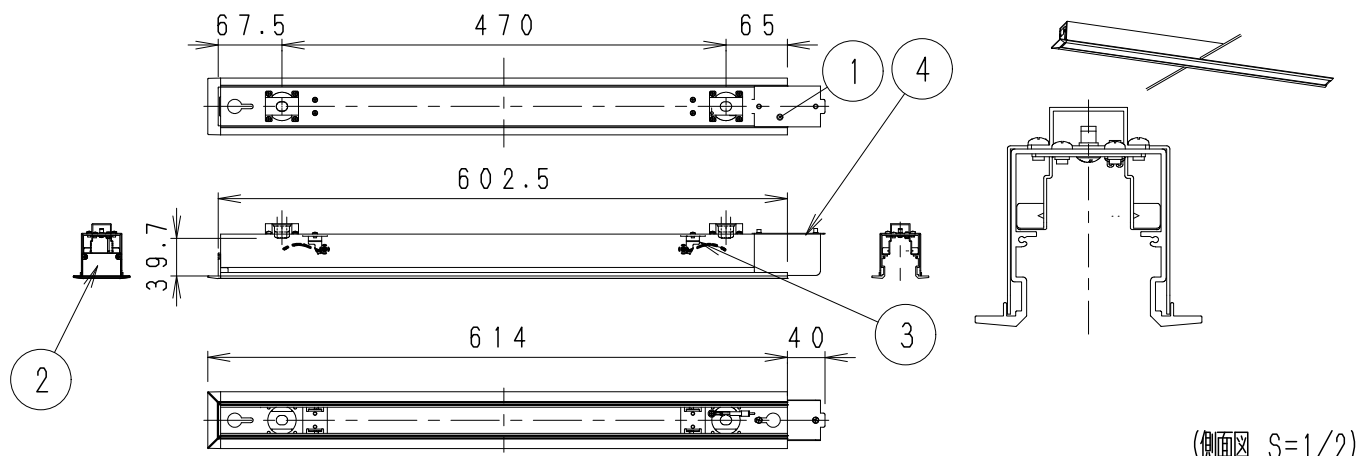


(側面図 S=1/2)

適合別売ユニット組み合わせ図

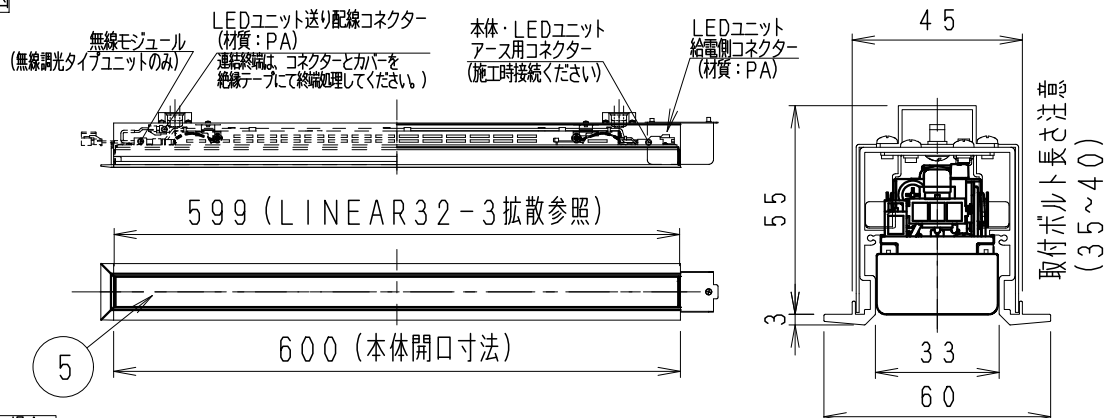

PWM信号タイプユニット組合せの場合

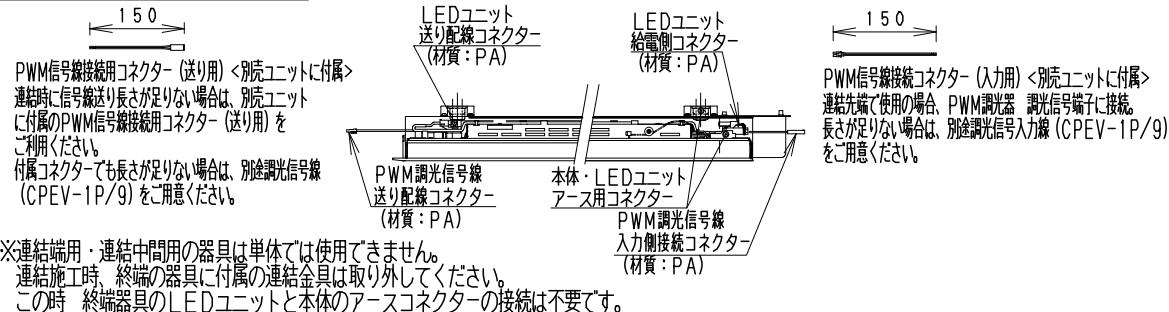

※接続時：連結中間用の器具は単体では使用できません。
 連結施工時、終端の器具に付属の連結金具は取り外してください。
 この時、終端器具のLEDユニットと本体のアースコネクタの接続は不要です。




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。壁面・傾斜天井・やわらかい天井 (ロックワール等) には取り付けられません。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 長尺の埋込穴施工の為、天井構造取り合いなど十分な補強をお願いします。
- 器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 別売給電コネクタ (口出し線) へ電源線を確実に接続ください。
- 別売給電コネクタのアース線はD種接地工事を行ってください。
- コネクタの接続は、確実に行ってください。
- オプションユニット (別売) の取付ボルトは確実に本体に引掛けてください。 (2箇所)
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

オプション・給電コネクタ (口出しタイプ) (別売)
 RK-566N (0.2m)
 RK-581N (1.0m)
 ・送り配線コネクタ
 RK-559N (0.2m)
 RK-560N (0.4m)

白 日塗工: N-93・マセル: N9.3 (近似値)

住宅の断熱施工天井では使用できません。
 住宅以外の断熱施工天井で使用する場合は、断熱材は器具より10cm以上離してください。

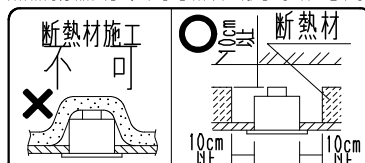

5	LEDユニット (別売)	LINEAR32 L:600	1	LINEAR32-3参照
4	連結金具	亜鉛鋼板・t0.8	1	取付ビス同梱
3	ユニット取付金具	SUS t0.8	2	
2	枠	アルミダイカスト	1	白隠消
1	本体	アルミ	1	白隠消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

適合ユニット型番・定格は2ページ目 (LINEAR32-3) をご参照ください。

器具質量 (適合ユニット含まず) 0.6Kg

縮尺	タイプ	連結端埋込	L:600タイプ	型番
1/8	品名	間接照明	Linear32	ERK1014W

2020/02/05 承認 三沢 作成 松下

仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERK1014W-K 株式会社 遠藤照明

Synca 無線調光タイプ	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)			
	拡散	SAD-406XA	Synca (調光調色) (12000K~1800K) (カラー調色) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)				92	AC100-242	50/60	100	123	12.2	0.5
	タスク	SAD-410XA								200	66	12.3	0.6
	ウォッシュ	SAD-414XA								242	58	12.4	0.6
	フロントウォッシュ	SAD-418XA											0.6
	バックウォッシュ	SAD-422XA											0.6
LEDZ 無線調光タイプ (ハイパワー)	拡散 乳白カバー	FAD-957N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	196	19.6	0.5			
		FAD-957W	ナチュラルホワイト 皓 (4000Ktype)				200	98	19.6				
		FAD-957WW	温白色 (3500Ktype)				242	81	19.6				
		FAD-957L	電球色 (3000Ktype)										
	拡散 乳白カバー	FAD-955X	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100-242	50/60	100	196	19.6	0.5			
200	98	19.6											
242	81	19.6											
LEDZ 無線調光タイプ	拡散 乳白カバー	FAD-622N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	107	10.1	0.4			
		FAD-622WA	ナチュラルホワイト 皓 (4000Ktype)				200	53	10.1				
		FAD-622WWA	温白色 (3500Ktype)				242	46	10.1				
		FAD-622LA	電球色30 (3000Ktype)										
		FAD-622LMA	電球色27 (2700Ktype)										
	ウォッシュ 配光 (半透明カバー)	FAD-986W	ナチュラルホワイト 皓 (4000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	106	10.1	0.5			
		FAD-986WW	温白色 (3500Ktype)				200	53	10.1				
		FAD-986L	電球色30 (3000Ktype)				242	47	10.1				
		FAD-986LM	電球色27 (2700Ktype)										
	拡散 乳白カバー	FAD-817XA	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100-242	50/60	100	115	11.3	0.5			
							200	58	11.1				
							242	50	11.3				
	Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 ●通信距離 半径25m以内 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。 ●調光率5~100% (FAD-957/622/986) ●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。												
LEDZ PWM信号制御 調光タイプ (調光率5~100%)	拡散 乳白カバー	RAD-686WB	ナチュラルホワイト 皓 (4000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	96	9.6	0.4			
		RAD-686WWB	温白色 (3500Ktype)				200	48	9.4				
		RAD-686LB	電球色30 (3000Ktype)				242	41	9.4				
		RAD-686LMA	電球色27 (2700Ktype)										
	ウォッシュ 配光 (半透明カバー)	RAD-990W	ナチュラルホワイト 皓 (4000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	109	10.9	0.5			
		RAD-990WW	温白色 (3500Ktype)				200	55	10.6				
		RAD-990L	電球色30 (3000Ktype)				242	46	10.6				
		RAD-990LM	電球色27 (2700Ktype)										
	拡散 乳白カバー	RAD-923XA	調光調色 (6500K~2700K 5~100%にて調光 と運動して色温度制御)	82	AC100-242	50/60	100	115	11.3	0.5			
							200	58	11.1				
							242	50	11.3				
LEDZ 非調光タイプ	拡散 乳白カバー	RAD-625N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	70	6.7	0.4			
		RAD-625WB	ナチュラルホワイト 皓 (4000Ktype)				200	36	6.7				
		RAD-625WWB	温白色 (3500Ktype)				242	31	6.8				
		RAD-625LB	電球色30 (3000Ktype)										
		RAD-625LMA	電球色27 (2700Ktype)										

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※入力電流値3.0A以内でご使用ください。

リニア32 L:600タイプ 定格一覧表

詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。

タイプ

L:600タイプ

品名

間接照明 Linear32

型番

LINEAR32-3