ENDO　LEDZ

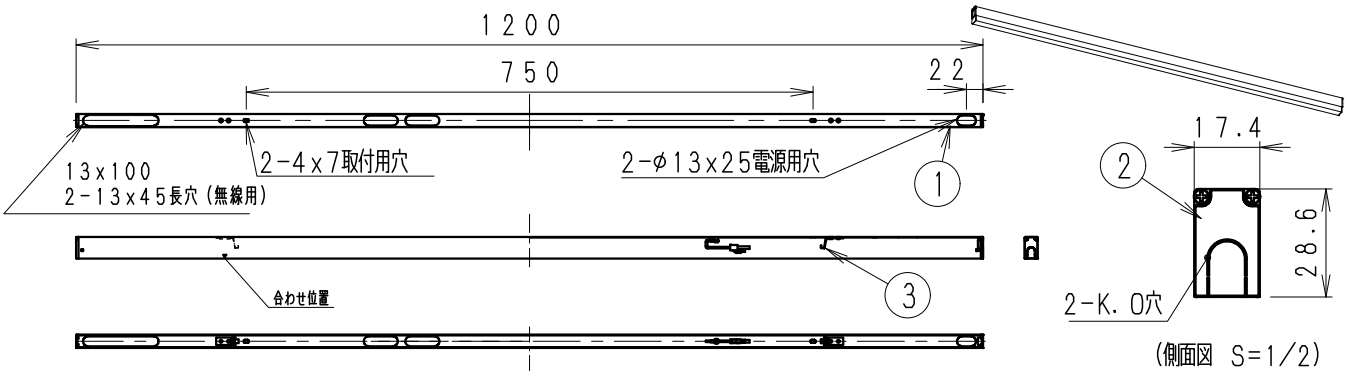

適合別売ユニット組合せ図

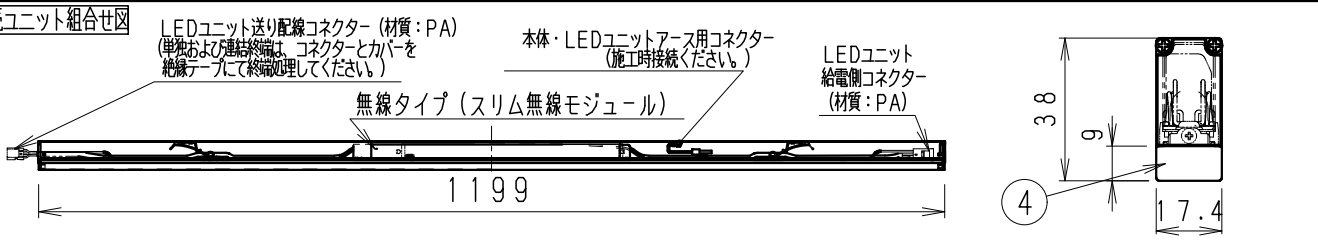

連結の場合の取付ピッチ

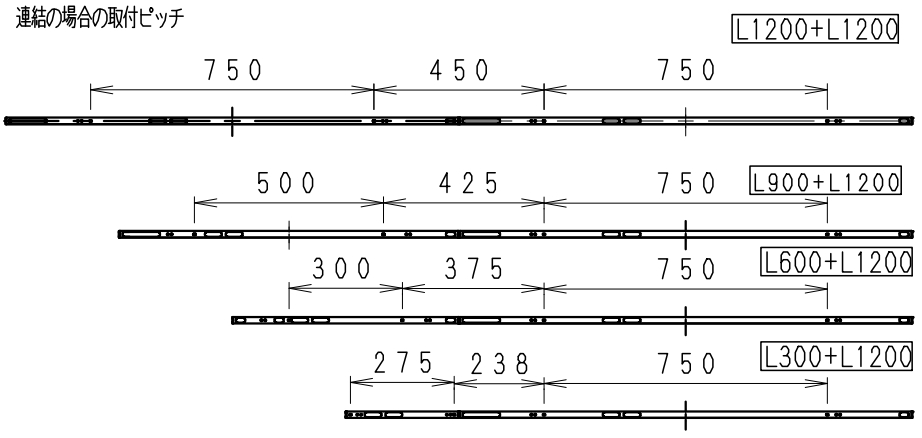

（L300タイプは連結端専用です。）

注意コネクターの接続は、器具内で行ってください。

一般天井・壁取付可能　断熱天井・断熱壁取付不可

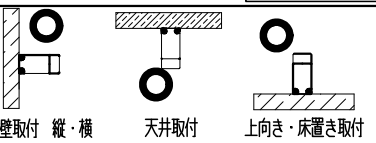

補強された取付面に木ビス等で施工ください。

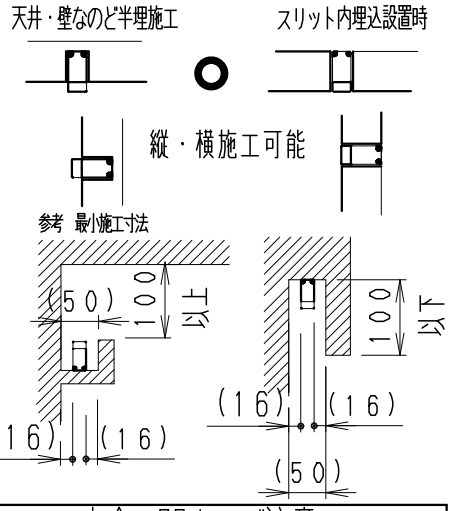

オプション（別売）
・給電コネクター（口出しタイプ）
RK-581N（1.0m）
RK-566N（0.2m）
・送り配線コネクター
RK-559N（0.2m）
RK-560N（0.4m）

・無線調光タイプ（調光率5-100%）／非調光兼用・電源内臓
Smart LEDZ Fitシステム又は
Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。
その他調光システム（旧Smart LEDZシステム含む）では，
使用できません。　通信距離　見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

別売　ユニット仕様（詳しくはユニット仕様図参照）

ユニット型番	色温度	演色性	定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）
RAD-818W	ナチュラルホワイト（4000K）	Ra82	100	50/60	154	15.0
RAD-818WW	温白色（3500K）	Ra82	200	50/60	79	15.0
RAD-818L	電球色（3000K）	Ra82	242	50/60	68	15.0
RAD-818LM	電球色（2700K）	Ra82	100	50/60	164	16.0
FAD-819W	ナチュラルホワイト（4000K）	Ra82	200	50/60	81	15.5
FAD-819WW	温白色（3500K）	Ra82	242	50/60	68	15.3
FAD-819L	電球色（3000K）	Ra82				
FAD-819LM	電球色（2700K）	Ra82				

⚠ 安全に関するご注意

・この器具は，5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると　不点・火災の原因となります。
・この器具は屋内用です。屋外や，軒下および湿気の多い場所，湯気が直接当たる場所，粉塵・腐食性ガスが発生する場所，油分の影響を受ける場所では，使用できません。
誤って使用した場合，器具の落下及び絶縁不良，感電等の原因となります。
・木ネジ施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。
指定以外の取り付けを行うと，天井材の破損，器具の落下の原因になります。
・連結長尺の取付施工の場合　天井構造に気を付けて，十分な補強を施してください。
・器具の送り容量は2.0A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
・別売給電コネクター（口出し線）に電源線を確実に接続ください。
・別売給電コネクターのアース線を利用して，必ずD種接地工事を行ってください。
・コネクターは，確実に接続してください。
・別売ユニットの取付バネは確実に本体に引掛けてください。（2箇所）
・安全のために　点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
4	LEDユニット（別売）	Linear17 L:1200	1	
3	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t1	2	
2	側板	PC	2	白
1	本体	アルミ	1	白

日　日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色，明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

器具質量（適合ユニット含む）	0.7Kg

縮尺	1/10	タイプ	LEDZ Linear17 直付タイプ	型番	ERK1023W
		品名	デザインベース Linear17		

2019/12/24	承認	三沢	作成	北井	仕様図／ISO A4 第三角法（mm）	ERK1023W- K	株式会社 遠藤照明