ENDO LEDZ

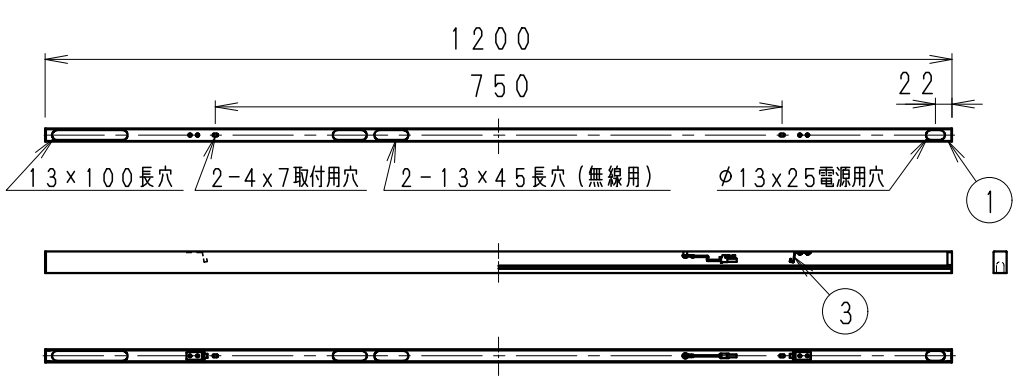





（側面図　S=1/2）

適合別売ユニット組合せ図

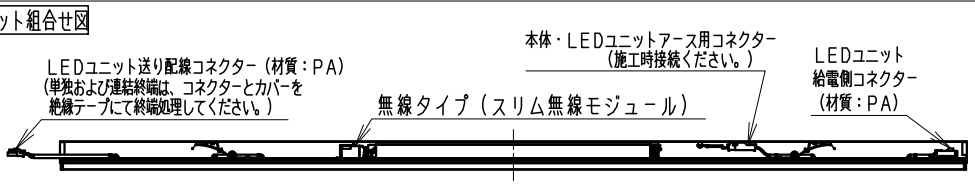



連結の場合の取付ピッチ

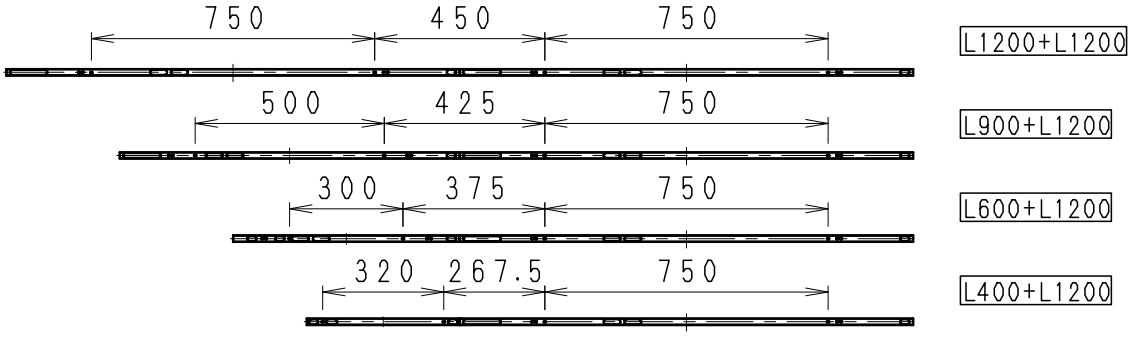

注意コネクターの接続は、器具内で行ってください。

一般天井・壁取付可能　断熱天井・断熱壁取付不可



壁取付　縦・横　　天井取付　　上向き・床置き取付

補強された取付面に木ビス等で施工ください。

天井・壁なのど半埋施工　　スリット内埋込設置時

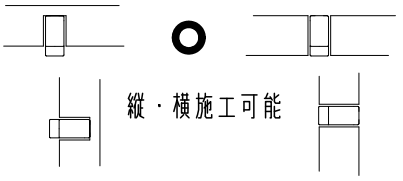

参考　最小施工寸法

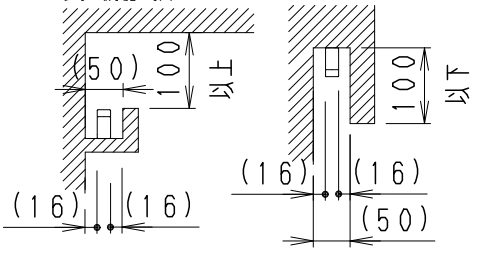

オプション（別売）

・給電コネクター（口出しタイプ）
RK-581N（1.0m）
RK-566N（0.2m）

・送り配線コネクター
RK-559N（0.2m）
RK-560N（0.4m）

別売　ユニット仕様（詳しくはユニット仕様図参照）

ユニット型番	色温度	演色性	定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）
FAD-970X	調光調色 6500K～2700K（調光率1～100%）	Ra82	100	50/60	152	14.4
			200		80	14.4
			242		67	14.6
RAD-818WA	ナチュラルホワイト 白色(4000K)	Ra82	100	50/60	155	14.0
RAD-818WWA	温白色（3500K）	Ra82	200		82	13.9
RAD-818LA	電球色（3000K）	Ra82				
RAD-818LMA	電球色（2700K）	Ra82	242		68	14.1
FAD-819WA	ナチュラルホワイト 白色(4000K)	Ra82	100	50/60	158	14.2
FAD-819WWA	温白色（3500K）	Ra82	200		84	14.1
FAD-819LA	電球色（3000K）	Ra82				
FAD-819LMA	電球色（2700K）	Ra82	242		69	14.2

⚠ 安全に関するご注意

・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると　不点・火災の原因となります。
・この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
・木ネジ施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
・連結長尺の取付施工の場合　天井構造に気を付けて、十分な補強を施してください。
・器具の送り容量は2.0A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
・別売給電コネクター（口出し線）に電源線を確実に接続ください。
・別売給電コネクターのアース線を利用して、必ずD種接地工事を行ってください。
・コネクターは、確実に接続してください。
・別売ユニットの取付バネは確実に本体に引掛けてください。（2箇所）
・安全のために　点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白　日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
4	LEDユニット（別売）	Linear17 L:1200	1	
3	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t1	2	
2	側板	アルミ	2	白
1	本体	アルミ	1	白

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

器具質量（適合ユニット含む）　0.7Kg

縮尺	1/10	タイプ	LEDZ Linear17 直付タイプ	型番	ERK1023WA
		品名	デザインベース Linear17		

2024/10/29	承認	三沢	作成	北井	仕様図／ISO A4 第三角法（mm）

ERK1023WA- K　　株式会社 遠藤照明