


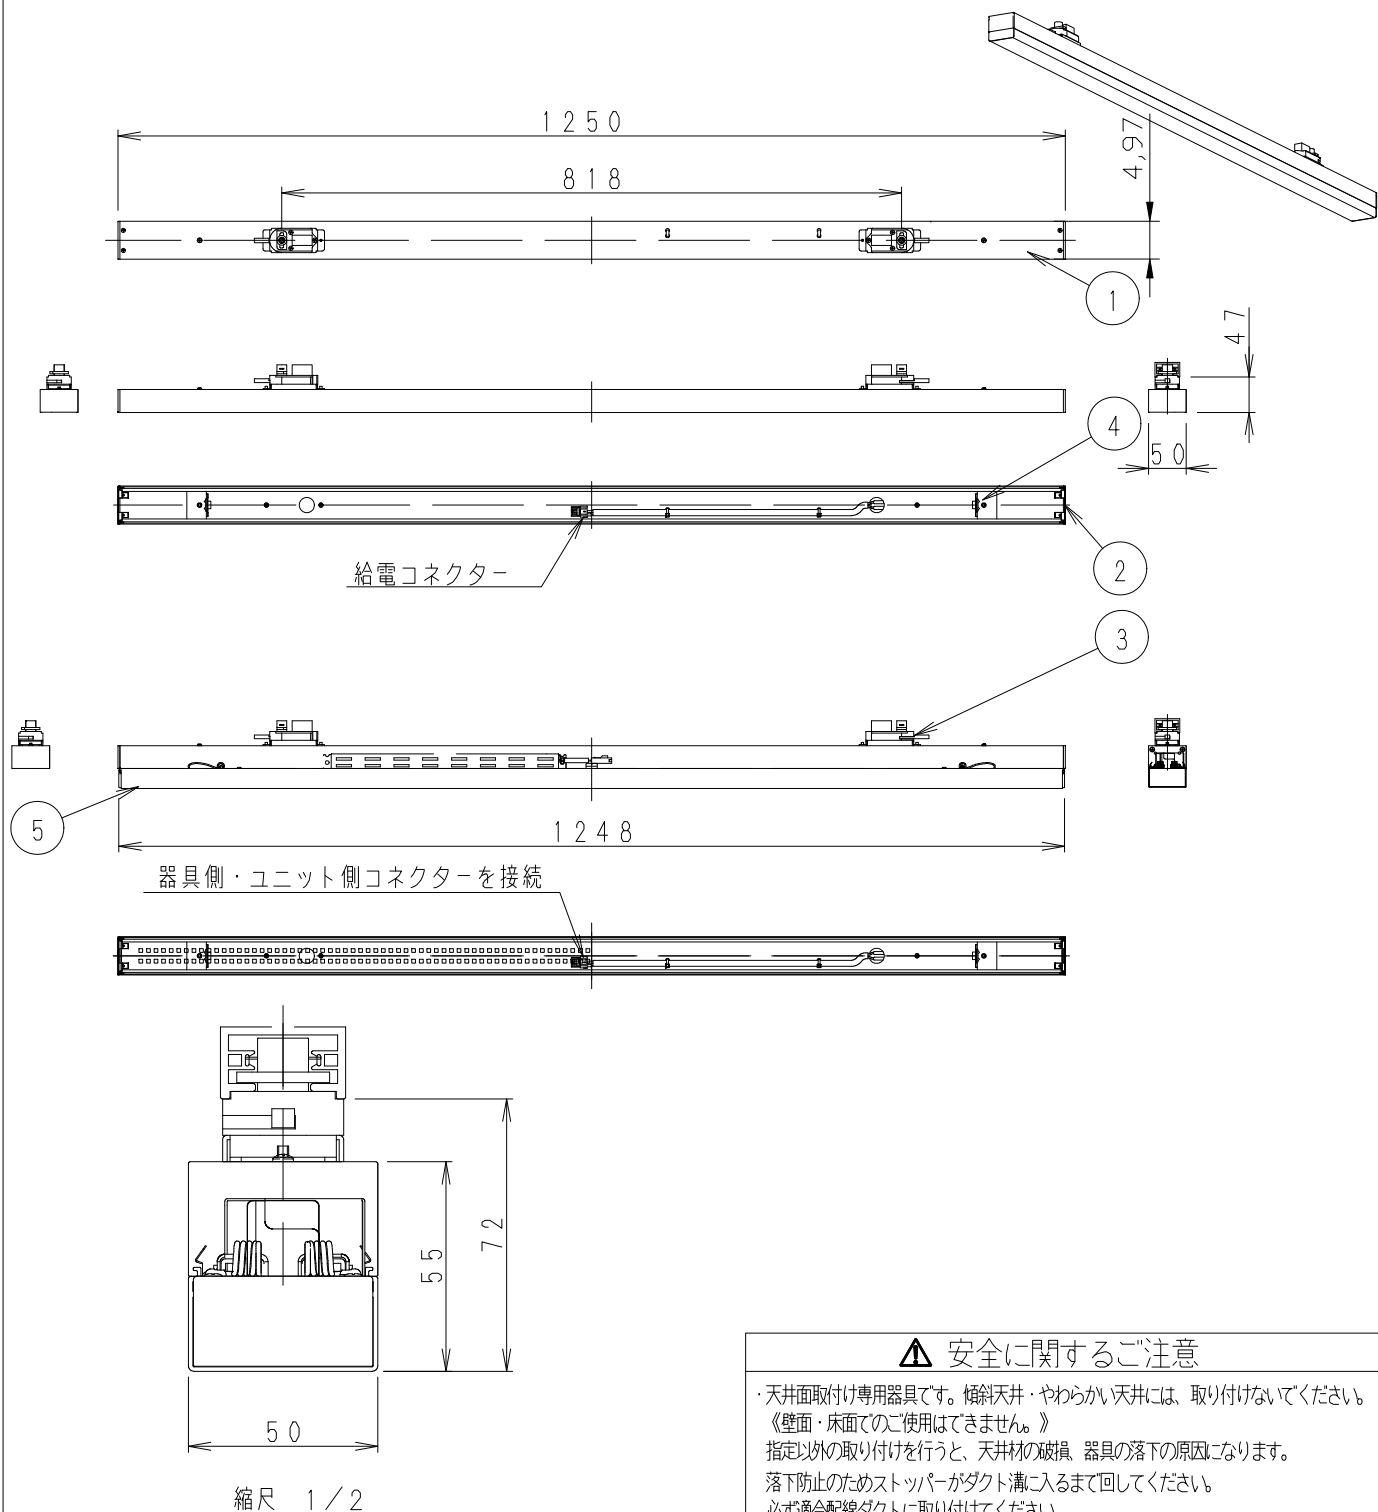

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

適合ユニット型番・定格は、2ページ目(LINEAR50-4)をご参照ください。
配線ダクト施工の為 必ず100V専用でご使用ください。

器具質量 (適合ユニット含まず) 0.8Kg

白 日 塗 工 : N-93・マンセル : N9.3 (近似値)					
5	LEDユニット (別売)	Linear50 L:1250	1	LINEAR50-4参照	
4	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t0.8	2		
3	ダクトプラグ	P C	2	白	
2	側板	P C	2	白	
1	本体	アルミ	1	白	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	

2024/02/26 承認 三沢 作成 北井 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERK1043WA-K

株式会社 遠藤照明

縮 尺	1/10	タイプ	L:1200タイプ	型 番	ERK1043WA
品 名	間接照明	Linear50			

無線調光タイプ		配光	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
		拡散配光 乳白カバー ウォッシュ 透明カバー	SAD-402XA	Synca (調光調色) 12000K~18000K (カラー調色) 調光率1~100%		92	AC100-242	50/60	100	498	49.3	0.9
			SAD-446X						200	249	49.0	1.4
									242	211	49.5	
		拡散配光 乳白カバー	FAD-964N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	423	42.0	0.8
			FAD-964W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	214	41.0	
			FAD-964WW	温白色	3500Ktype				242	184	40.9	
			FAD-964L	電球色	3000Ktype							
		拡散配光 乳白カバー	FAD-854XB	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)		82	AC100-242	50/60	100	468	46.4	0.9
									200	237	45.6	
									242	205	46.1	
		拡散配光 乳白カバー	FAD-747NB	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	380	37.6	0.9
			FAD-747WB	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	193	37.0	
			FAD-747WWB	温白色	3500Ktype				242	166	37.4	
			FAD-747LB	電球色	3000Ktype							

Smart LEDZ System (無線制御システム 適合)

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえご使用ください。
- 調光率5~100% ただし SAD-402XA・SAD-446X・FAD-854XBは除く
- 通信距離 半径25m以内 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

非調光タイプ		配光	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
		拡散配光 乳白カバー	RAD-748NC	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	375	37.1	0.9
			RAD-748WC	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	190	36.5	
			RAD-748WWC	温白色	3500Ktype				242	164	36.9	
			RAD-748LB	電球色	3000Ktype							
		拡散配光 乳白カバー	RAD-966N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	423	42.0	0.8
			RAD-966W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	214	41.0	
			RAD-966WW	温白色	3500Ktype				242	184	40.9	
			RAD-966L	電球色	3000Ktype							

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

LINEAR50 40Wタイプ (L:1200タイプ) L=1248mm					タイプ	L:1200タイプ (L=1248)	型番	LINEAR50-4
					品名	LINEAR50-4		