



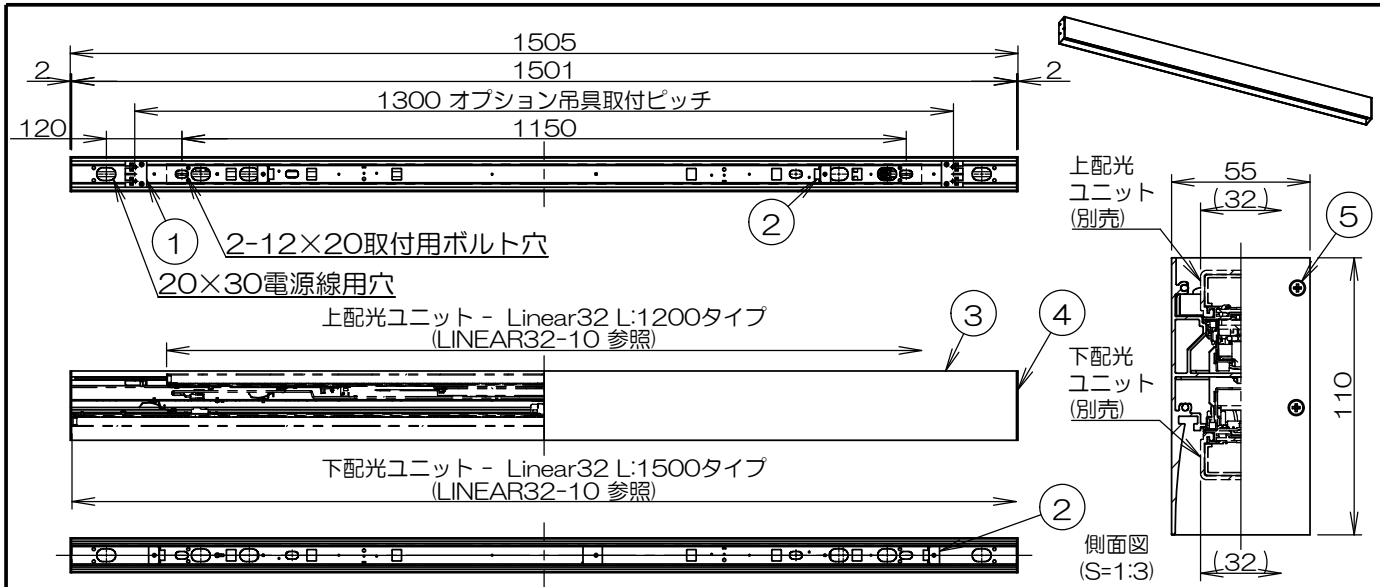


直付単体

直付連結




【重量:5.1kg(ユニット込)】

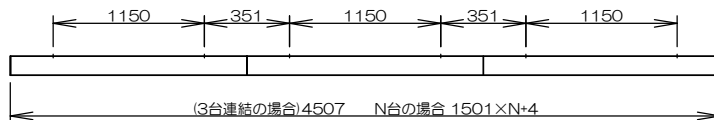※直付の場合は付属の補強金具を使用してください。
※PWM調光制御の場合、ユニット側の信号線にPWM信号線を接続ください。


ペンダント単体

ペンダント連結

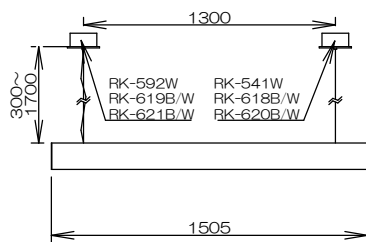

【重量:6.3kg(ユニット+吊具込)】

※上下を別制御にする場合は取扱説明書を参照ください。

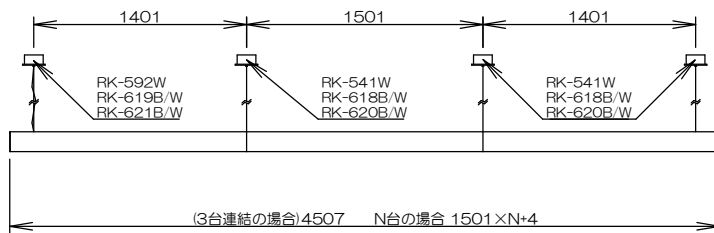

※旧製品 (ERK1070B, ERK1070W, ERK1072B, ERK1072W, ERK1073B, ERK1073W, ERK9993B, ERK9993W, ERK9993WA) とは組み合わせできません。

※上配光ユニットのアースコネクターは使用しません。

※連結時、器具間に光がでる場合は、付属の遮光シールを本体内部に貼ってください。
経年劣化でシールが剥がれる恐れがあります。定期的に点検してください。※器具とユニットとの間、もしくはユニットとユニットとの間に隙間が発生します。
隙間が均等になるように調整してください。

●オプション(別売)

- 吊具
RK-541W
RK-618B/W
RK-620B/W
- 給電部品吊具
RK-592W
RK-619B/W
RK-621B/W

※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合があるため、200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。


●本図面は2枚1組です。(1/2)

黒日塗工：N-10・マンセル：N1.0(近似値)

⚠直付で本体を取付ける時、六角ナットを工具等で強く締めすぎますと本体が変形する恐れがあります。

⚠安全に関するご注意

- 天井直付・天井吊下兼用器具です。器具の取付は凹凸のない平面に取付けてください。壁面・傾斜天井・やわらかい天井(ロックウール等)には取付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- 天井直付の場合はボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずナット・平座金・ハネ座金(別途)で施工ください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- この器具は、50℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するすると不点・火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の激しい場所、強い風が当たる場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電、器具の落下の原因となります。
- 電源線・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- コネクターは確実に接続してください。
- 安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 必ず適合ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
- 適合ユニット(別売)の取付/ハネは確実に本体に引掛けてください。



- 送り配線コネクター
RK-560N (0.4m)
- 給電コネクター(口出し線タイプ)
RK-566N (0.2m)

6						特記事項	型番
5	側板固定ねじ	M3・三価クロメート	8	ねじ頭：黒艶消		●直付施工の場合 下配光ユニット Linear32 L:1500タイプ参照	ERK1070BA
4	側板	アルミ	2	黒艶消		●ペンダント施工の場合 上配光ユニット Linear32 L:1200タイプ参照 下配光ユニット Linear32 L:1500タイプ参照	承認 検印 作成
3	本体	アルミ	1	黒艶消		器具定格は別売ユニットの合計値です。 下配光・上配光ユニット定格表を参照ください。	三沢 村山 青木
2	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t 1.0	4				
1	吊具取付金具	亜鉛鋼板・t 1.0	2				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	3.2kg(器具単体)	尺 度
							1/12

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERK1070BA- K

株式会社 遠藤照明

調光	タイプ	形状	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)		
無線調光タイプ	下配光ユニット L:1500タイプ		拡散乳白カバー	SAD-403XA	Synca (調光調色) (カラー調色) (12000K~1800K)	92	AC100-242	50/60	100	289	28.8	0.8		
			タスク	SAD-407XA	調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)				200	145	28.4	1.0		
			拡散乳白カバー	FAD-913N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	223	22.2		0.9	
				FAD-913WB	ナチュラルホワイト 皓色(4000Ktype)				200	112	21.7			
				FAD-913WWB	温白色 (3500Ktype)				242	97	21.7			
				FAD-913LB	電球色30 (3000Ktype)									
				FAD-913LMB	電球色27 (2700Ktype)									
		拡散乳白カバー	FAD-814XB	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100-242	50/60	100	269	26.6	0.8			
								200	136	26.2			242	118
		上配光ユニット L:1200タイプ		拡散乳白カバー	SAD-404XA	Synca (調光調色) (カラー調色) (12000K~1800K)	92	AC100-242	50/60	100	234	23.3	0.7	
				フロントウォッシュ	SAD-416XA	調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)				200	119	23.1	0.8	
										242	100	23.0		
			拡散乳白カバー	FAD-621N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	199	19.8	0.7		
				FAD-621WB	ナチュラルホワイト 皓色(4000Ktype)				200	98	19.1			
				FAD-621WWB	温白色 (3500Ktype)				242	83	19.1			
				FAD-621LB	電球色30 (3000Ktype)									
				FAD-621LMB	電球色27 (2700Ktype)									
	拡散乳白カバー		FAD-815XB	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100-242	50/60	100	212	21.0	0.7			
								200	108	20.7			242	93
	Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 ●通信距離 半径25m以内 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。 ●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。													

調光	タイプ	形状	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
調 P 光 W タ M イ 信 プ 号 制 御	下配光ユニット L:1500タイプ	LEDZ (調光率5~100%)	拡散乳白カバー	RAD-914WA	ナチュラルホワイト 皓 (4000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	215	21.8	0.8
				RAD-914WWA	温白色 (3500Ktype)				200	110	21.3	
				RAD-914LA	電球色30 (3000Ktype)				242	95	21.3	
				RAD-914LMA	電球色27 (2700Ktype)							
	上配光ユニット L:1200タイプ	LEDZ (調光率5~100%)	拡散乳白カバー	RAD-684WB	ナチュラルホワイト 皓 (4000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	199	19.8	0.6
				RAD-684WWB	温白色 (3500Ktype)				200	98	19.1	
				RAD-684LB	電球色30 (3000Ktype)				242	83	19.1	
				RAD-684LMA	電球色27 (2700Ktype)							

調光	タイプ	形状	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
非調光タイプ	下配光ユニット L:1500タイプ	LEDZ	拡散乳白カバー	RAD-743N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	187	18.7	0.7
				RAD-743WB	ナチュラルホワイト 皓 (4000Ktype)				200	93	18.3	
				RAD-743WWB	温白色 (3500Ktype)				242	79	18.5	
				RAD-743LB	電球色30 (3000Ktype)							
				RAD-743LMA	電球色27 (2700Ktype)							
	上配光ユニット L:1200タイプ	LEDZ	拡散乳白カバー	RAD-623N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100-242	50/60	100	136	13.2	0.6
				RAD-623WB	ナチュラルホワイト 皓 (4000Ktype)				200	70	13.1	
				RAD-623WWB	温白色 (3500Ktype)				242	60	13.3	
				RAD-623LB	電球色30 (3000Ktype)							
				RAD-623LMA	電球色27 (2700Ktype)							

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 ※入力電流値3.0A以内でご使用ください。

リニア32 L:1500・1200タイプ 定格一覧表					タイプ	L:1500/1200	型番	LINEAR32-10
詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。					品名	間接照明 Linear32		
2024/07/24	承認	三沢	作成	北井	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)		LINEAR32-10	株式会社 遠藤照明