

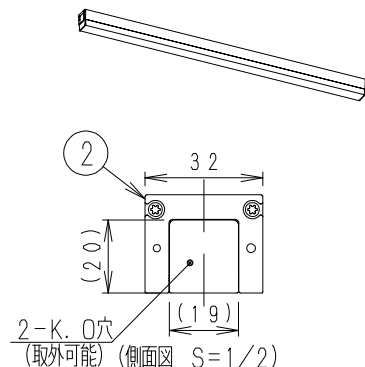
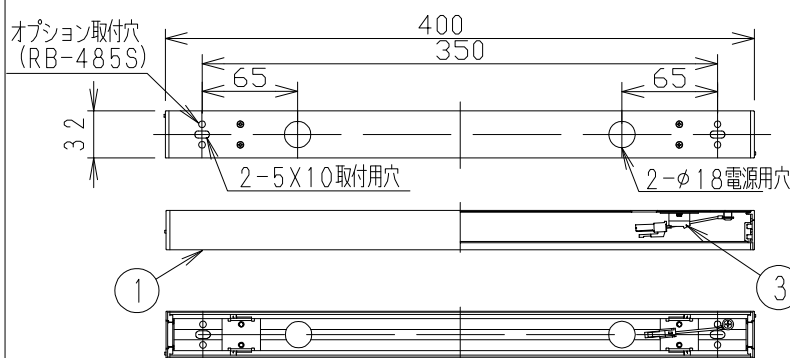

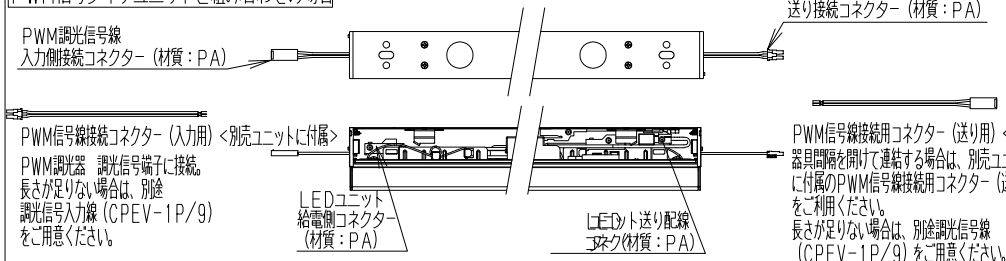



PWM信号タイプユニットと組み合わせの場合



連結の場合の取付ピッチ (RB-485S使用の場合も同じです。)




注意コネクタの接続は、器具内で行ってください。

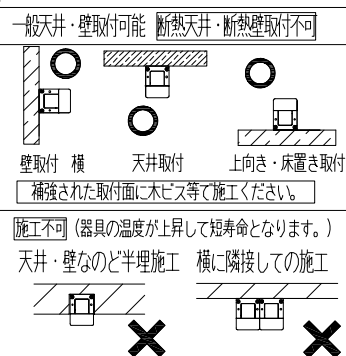

オプション (別売)

- 給電コネクタ (口出しタイプ)
- RK-581N (1.0m)
- RK-566N (0.2m)
- 回転可動金具 (取付図は仕様図RB485S-K参照)
- RB-485S (2個1組)

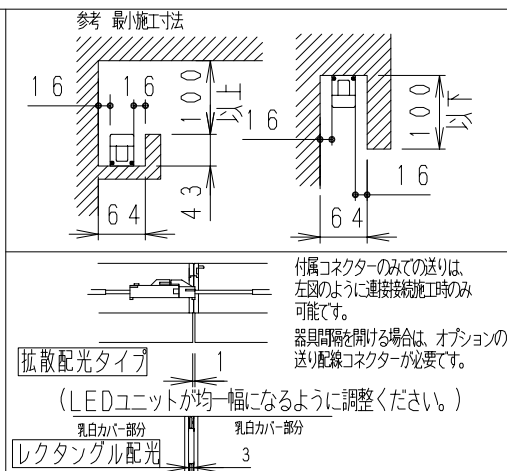

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 木ネジ施工器具です。必ず補釘材のある取付面に施工ください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 連結長尺の取付施工の場合、天井構造に気を付けて、十分な補強を施してください。
- 器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 別売給電コネクタ (口出し線) に電源線を確実に接続してください。
- 別売給電コネクタのアース線を利用して、必ず2種接地工事を行ってください。
- コネクタは、確実に接続してください。
- 別売ユニットの取付/ネジは確実に本体に引掛けてください。(2箇所)
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

5					
4	LEDユニット (別売)	Linear32 L:400	1	LINEAR32-4参照	
3	ユニット取付金具	ステンレス・t0.6	2		
2	側板	PC	2	グレー	
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上	
部 番 部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考	
23/07/24 承認 三沢 作成 藤田		仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)			

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバランツがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

適合ユニット型番・定格は、2ページ目 (LINEAR32-12) をご参照ください。

器具質量 (適合ユニット含まず) 0.12Kg

生産終了品

縮尺	1/5	タイプ	L:400タイプ	型番	ERK1088S
		品名	間接照明 Linear32		
ERK1088S-K		株式会社 遠藤照明			

Synca 無線調光 タイプ	形状	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
		拡散	SAD-438X	Synca (調光調色) (12000K~18000K)	92	AC100 -242	50/60	100	95.3	9.5	0.27
		ウオッシュ	SAD-439X	(カラー調色) 調光率 (1~100%)				200	47	9.4	0.31
		フロント ウオッシュ	SAD-440X	(Smart LEDZ System 無線信号制御方式)				242	38.9	9.4	0.31

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

SAD-438X/439X/440X

最大連結可能台数 AC100V時 31台/AC200V時63台
(入力電流値3.0A以内でご使用ください。)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆LED光源寿命 約40,000時間
(JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)

リニア32 L:400タイプ 定格一覧表

詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。

タイプ	L:400タイプ
品名	間接照明 Linear32

型番 LINEAR32-12

2023/08/01 承認 三沢 作成 藤田 仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

LINEAR32-12

株式会社 遠藤照明