

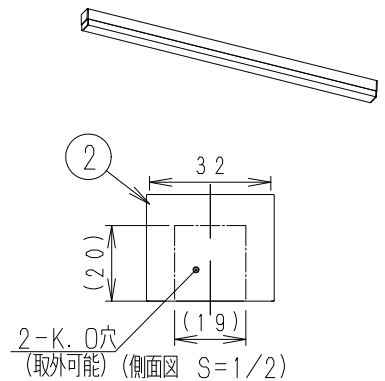



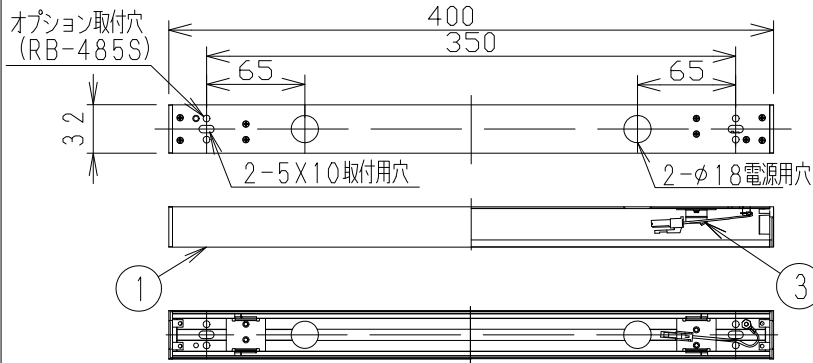


PWM信号タイプユニットと組み合わせの場合

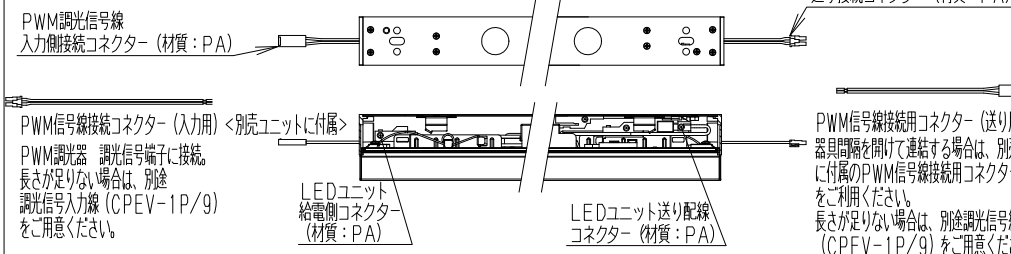


(側面図 S=1/2)
拡散配光ユニットと組み合わせの場合
レクタングル配光ユニットと組み合わせの場合

連結の場合の取付ピッチ (RB-485S使用の場合も同じです。)




注意 コネクターの接続は、器具内で行ってください。


一般天井・壁取付可能 断熱天井・断熱壁取付不可

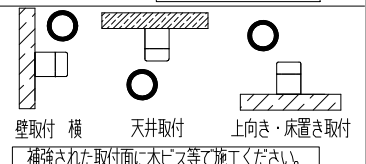

施工不可 (器具の温度が上昇して短寿命となります。)
天井・壁などの半埋施工 横に隣接しての施工



オプション (別売)
・給電コネクター (口出しタイプ)
RK-581N (1.0m)
RK-566N (0.2m)
・回転可動金具
(取付図は仕様図RB485S-K参照)
RB-485S (2個1組)

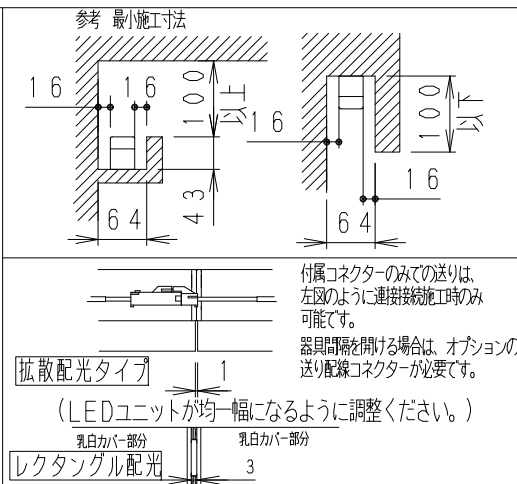

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・木ネジ施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・連結長尺の取付施工の場合、天井構造に気を付けて、十分な補強を施してください。
- ・器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売給電コネクター (口出し線) に電源線を確実に接続ください。
- ・別売給電コネクターのアース線を利用して、必ずD種接地工事を行ってください。
- ・コネクターは、確実に接続してください。
- ・別売ユニットの取付は確実に本体に引掛けてください。(2箇所)
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

5					
4	LEDユニット (別売)	Linear32 L:400	1	LINEAR32-4参照	
3	ユニット取付金具	ステンレス・t0.6	2		
2	側板	PC	2	グレー	
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上	
部番	品名	材質・素材厚	数量	備考	
23/12/27	承認	三沢 作成 藤田	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)		

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
適合ユニット型番・定格は、2ページ目 (LINEAR32-12) をご参照ください。
器具質量 (適合ユニット含まず) 0.12Kg

縮尺	1/5	タイプ	L:400タイプ	型番	ERK1088SA
品名	間接照明	Linear32			

ERK1088SA - K

株式会社 遠藤照明

	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
 無線調光タイプ	拡散	SAD-438XA	Synca (調光調色) (12000K~1800K) (カラー調色) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	92	AC100 -242	50/60	100	95	9.5	0.3
	ウォッシュ	SAD-439XA					200	47	9.2	0.4
	フロントウォッシュ	SAD-440XA					242	39	9.0	0.4
 無線調光タイプ	拡散 乳白カバー	FAD-960N	昼白色 (5000K type)	82	AC100 -242	50/60	100	73	7.2	0.3
		FAD-960W	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)				200	38	7.1	
		FAD-960WW	温白色 (3500K type)				242	33	7.1	
		FAD-960L	電球色30 (3000K type)				100	82	8.0	
		FAD-960LM	電球色27 (2700K type)				200	41	7.9	
	拡散 乳白カバー	FAD-958X	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	242	35	7.9	0.3
							100	82	8.0	

Smart LEDZ System (無線制御システム 適合)

●当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえご使用ください。

●調光率5~100% (FAD-960N/W/WW/L/LM)

●通信距離 半径25m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
 PWM信号制御 調光タイプ (調光率5~100%)	拡散 乳白カバー	RAD-962W	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)	82	AC100 -242	50/60	100	73	7.2	0.3
		RAD-962WW	温白色 (3500K type)				200	38	7.1	
		RAD-962L	電球色30 (3000K type)				242	33	7.1	
		RAD-962LM	電球色27 (2700K type)				100	73	7.2	
	ウォッシュ 半透明カバー	RAD-961W	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)	82	AC100 -242	50/60	200	38	7.1	0.4
		RAD-961WW	温白色 (3500K type)				242	33	7.1	
		RAD-961L	電球色30 (3000K type)				100	82	8.0	
		RAD-961LM	電球色27 (2700K type)				200	41	7.9	
	拡散 乳白カバー	RAD-959X	調光調色 (6500K~2700K 5~100%にて調光 と連動して色温度制御)	82	AC100 -242	50/60	242	35	7.9	0.3
							100	82	8.0	

	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
 非調光タイプ	拡散 乳白カバー	RAD-963N	昼白色 (5000K type)	82	AC100 -242	50/60	100	52	5.1	0.3
		RAD-963W	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)				200	28	5.0	
		RAD-963WW	温白色 (3500K type)				242	25	5.0	
		RAD-963L	電球色30 (3000K type)				100	52	5.1	
		RAD-963LM	電球色27 (2700K type)				200	28	5.0	

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※入力電流値3.0A以内でご使用ください。

リニア32 L:400タイプ 定格一覧表	タイプ	L:400タイプ	型番	LINEAR32-12
	品名	間接照明 Linear32		