

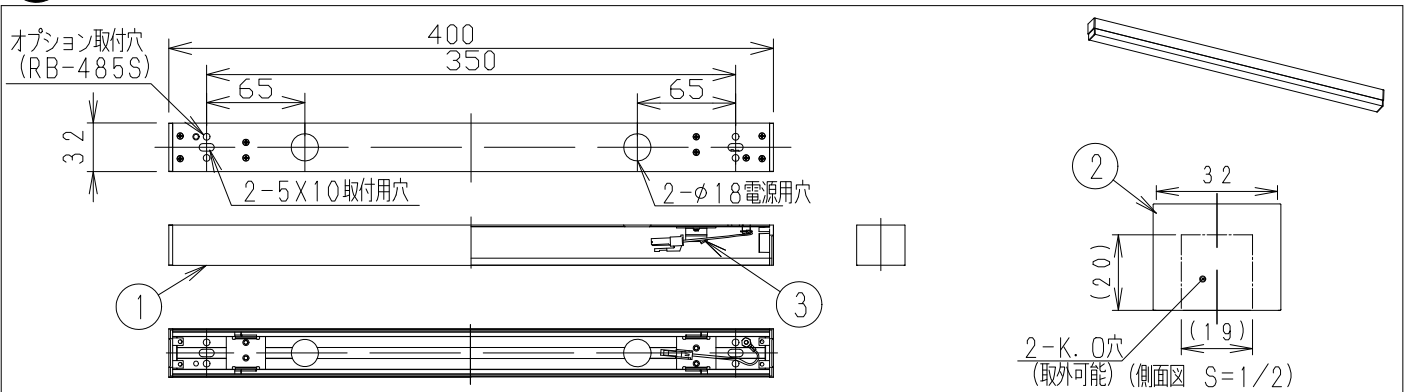
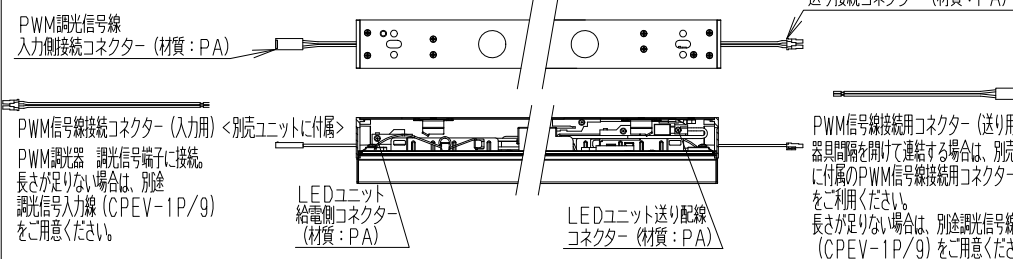


PWM信号タイプユニットと組み合わせの場合




(側面図 S=1/2)
拡散型LEDユニットと組み合わせの場合
レクタングル配光ユニットと組み合わせの場合


連結の場合の取付ピッチ (RB-485S使用の場合も同じです。)



注意 コネクタの接続は、器具内で行ってください。

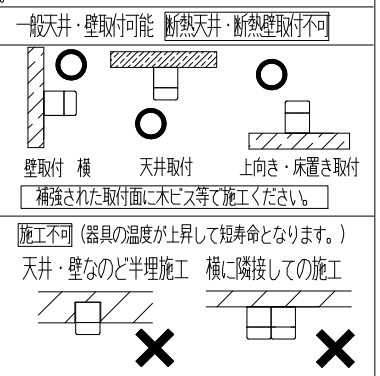

オプション (別売)
・給電コネクタ (口出しタイプ)
RK-581N (1.0m)
RK-566N (0.2m)
・回転可動金具
(取付図は仕様図RB485S-K参照)
RB-485S (2個1組)

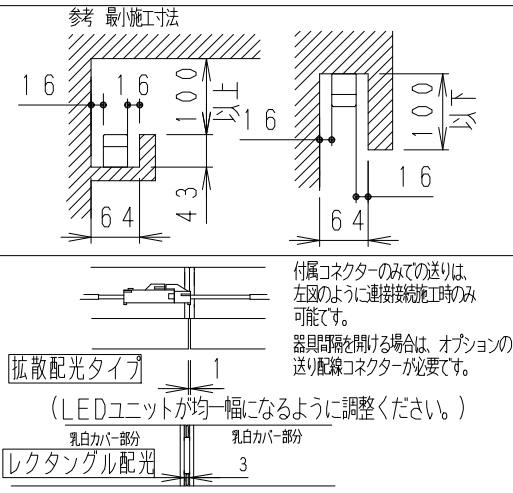

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・木ネジ施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・連結長尺の取付施工の場合 天井構造に気を付けて、十分な補強を施してください。
- ・器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売給電コネクタ (口出し線) に電源線を確実に接続してください。
- ・別売給電コネクタのアース線を利用して、必ずD種接地工事を行ってください。
- ・コネクタは、確実に接続してください。
- ・別売ユニットの取付穴は確実に本体に引掛けてください。(2箇所)
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白 日 塗 工 : N-93・マンセル : N9.3 (近似値)				
4	LEDユニット (別売)	Linear32 L:400	1	LINEAR32-12 参照
3	ユニット取付金具	ステンレス・t0.6	2	
2	側板	PC	2	白
1	本体	アルミ	1	白
部 番	部 品 名	材 質・素 材 厚	数 量	備 考
24/01/05	承認 三沢 作成 藤田	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)		

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
適合ユニット型番・定格は、2ページ目 (LINEAR32-12) をご参照ください。

器具質量 (適合ユニット含まず) 0.12Kg

縮 尺	1/5	タイプ	L: 400タイプ	型 番	ERK1088W
		品 名	間接照明 Linear32		

ERK1088W-K

株式会社 遠藤照明

Synca 無線調光 タイプ	配光	型番	質量 (kg)	灯体色	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	
	拡散	SAD-438XA	0.3	乳白カバー	Synca (調光調色) (12000K~1800K) (カラー調色) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	92	AC100 -242	50/60	100	95	9.5	
	タスク	SAD-461X	0.4	乳白カバー					200	47	9.2	
	ウォッシュ	SAD-439XA	0.4	半透明カバー					242	39	9.0	
	フロントウォッシュ	SAD-440XA	0.4	半透明カバー								
	バックウォッシュ	SAD-462X	0.4	半透明カバー								
EXSW	SAD-473X	0.3	白									
		SAD-474X	0.3	黒								
LEDZ 無線調光 タイプ	拡散	FAD-958X	0.3	乳白カバー	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	82	8.0	
		EXSW	FAD-1081X	0.3					白	200	41	7.9
			FAD-1082X	0.3					黒	242	35	7.9
	拡散	FAD-960N	0.3	乳白カバー	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	73	7.2	
		FAD-960W	0.3	乳白カバー	ナチュラルホワイト 日色 (4000Ktype)				200	38	7.1	
		FAD-960WW	0.3	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)				242	33	7.1	
		FAD-960L	0.3	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)							
		FAD-960LM	0.3	乳白カバー	電球色 (2700Ktype)							

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合)

●当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえご使用ください。
●調光率5~100% (FAD-960)

●通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

LEDZ PWM信号制御 調光タイプ (調光率5~100%) ※接続台数はユニットの 仕様図を確認	配光	型番	質量 (kg)	灯体色	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
	拡散	RAD-959X	0.3	乳白カバー	調光調色 (6500K~2700K)	82	AC100 -242	50/60	100	82	8.0
									200	41	7.9
									242	35	7.9
	拡散	RAD-962WA	0.3	乳白カバー	ナチュラルホワイト 日色 (4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	73	7.2
		RAD-962WWA	0.3	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)				200	38	7.1
		RAD-962LA	0.3	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)						
		RAD-962LMA	0.3	乳白カバー	電球色 (2700Ktype)						
	ウォッシュ	RAD-961WA	0.4	半透明カバー	ナチュラルホワイト 日色 (4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	200	38	7.1
		RAD-961WWA	0.4	半透明カバー	温白色 (3500Ktype)						
RAD-961LA		0.4	半透明カバー	電球色 (3000Ktype)	242				33	7.1	
RAD-961LMA		0.4	半透明カバー	電球色 (2700Ktype)							

LEDZ 非調光 タイプ	配光	型番	質量 (kg)	灯体色	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
	拡散	RAD-963N	0.3	乳白カバー	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	52	5.1
		RAD-963W	0.3	乳白カバー	ナチュラルホワイト 日色 (4000Ktype)				200	28	5.0
		RAD-963WW	0.3	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)				242	25	5.0
		RAD-963L	0.3	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)						
		RAD-963LM	0.3	乳白カバー	電球色 (2700Ktype)						

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 ※入力電流値3.0A以内でご使用ください。

リニア32 L:400タイプ 定格一覧表	タイプ	L:400タイプ	型番	LINEAR32-12
詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。	品名	間接照明 Linear32		