

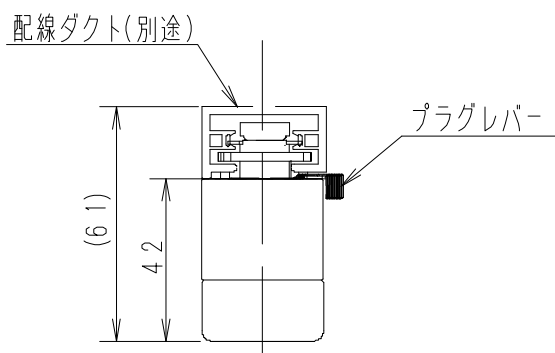


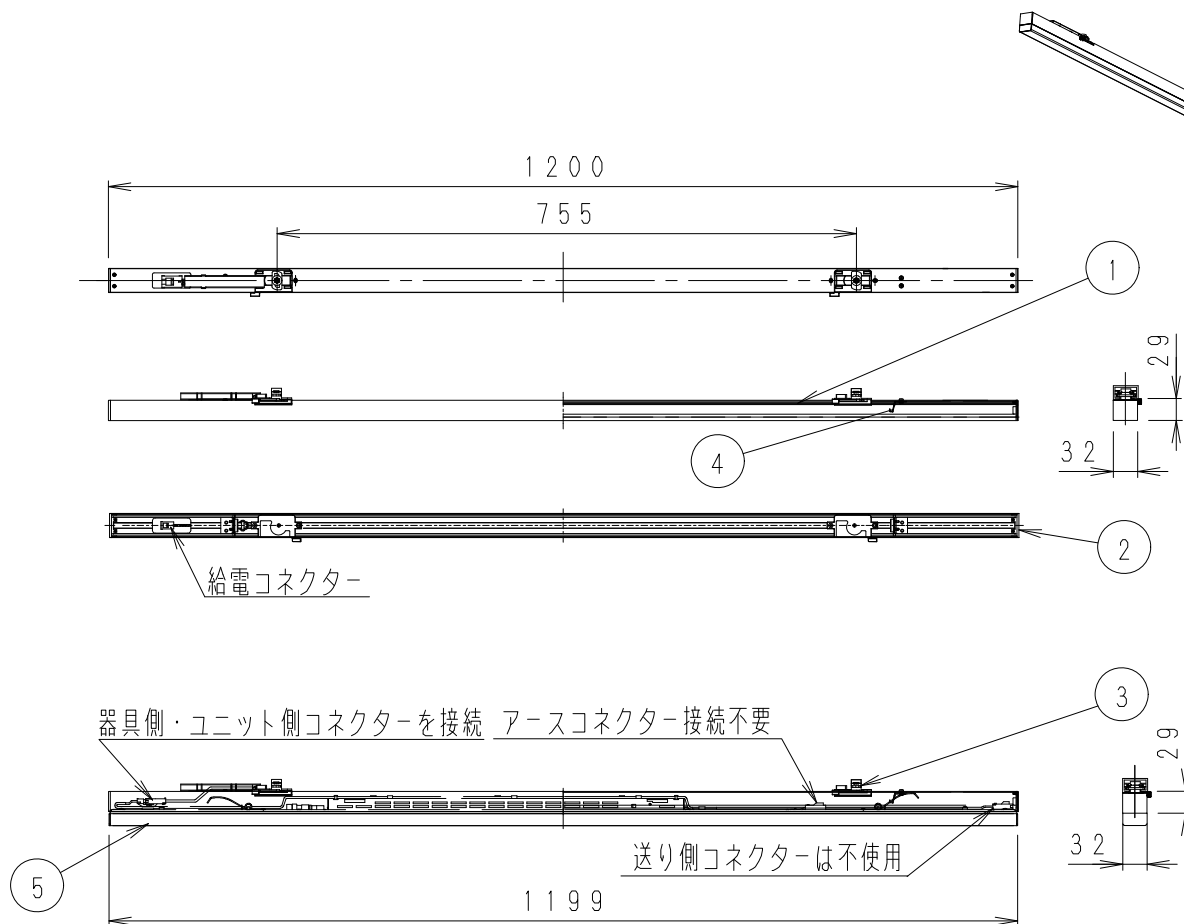

縮尺 1/2

レバー開閉寸法：



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためプラグレバーがダクト溝に入るまで回してください。
- ・必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

適合ユニット型番・定格は、2ページ目(LINEAR32-11)をご参照ください。
配線ダクト施工の為、必ず100V専用でご使用ください。

器具質量 (適合ユニット含まず) 0.4Kg

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)					
5	LEDユニット (別売)	Linear32 L:1200	1	LINEAR32-1参照	
4	ユニット取付金具	SGCC・t0.8	2		
3	ダクトプラグ	PC	2	白	
2	側板	PC	2	白	
1	本体	アルミ	1	白	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

2023/12/11 承認 三沢 作成 姜 仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

縮尺	タイプ	型番
1/10	L:1200タイプ 品名 間接照明 Linear32	ERK1089W

ERK1089W-K

株式会社 遠藤照明

		配光	型番	質量 (kg)	灯体色	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
 無線調光 タイプ	拡散	SAD-404XA	0.7	乳白カバー	Synca (調光調色) (12000K~1800K) (カラー調色) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	92	AC100 -242	50/60	100	234	23.3	
	タスク	SAD-408XA	0.8	乳白カバー					200	119	23.1	
	ウォッシュ	SAD-412XA	0.8	半透明カバー					242	100	23.0	
	フロントウォッシュ	SAD-416XA	0.8	半透明カバー								
	バックウォッシュ	SAD-420XA	0.8	半透明カバー								
	リニアU	SAD-455X	0.8	白								
	EXSW	SAD-456X	0.8	黒								
		SAD-467X	0.8	白								
		SAD-468X	0.8	黒								
 無線調光 タイプ	拡散	FAD-815XB	0.7	乳白カバー	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	212	21.0	
	リニアU	FAD-1045X	0.9	白					200	108	20.7	
		FAD-1046X	0.9	黒					242	93	20.9	
	EXSW	FAD-1075X	0.9	白								
		FAD-1076X	0.9	黒								
	拡散 ハイパワー	FAD-954X	0.8	乳白カバー	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	390	39.0	
	リニアU	FAD-1083X	0.8	白					200	193	38.6	
	ハイパワー	FAD-1084X	0.8	黒					242	161	39.0	
	EXSW	FAD-1087X	0.8	白								
	ハイパワー	FAD-1088X	0.8	黒								
	拡散	FAD-621NA	0.7	乳白カバー	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	199	19.8	
		FAD-621WC	0.7	乳白カバー	ナチュラルホワイト 日色 (4000Ktype)							
		FAD-621WWC	0.7	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)							
		FAD-621LC	0.7	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)							
		FAD-621LMC	0.7	乳白カバー	電球色 (2700Ktype)							
	ウォッシュ	FAD-985WA	0.8	半透明カバー	ナチュラルホワイト 日色 (4000Ktype)				200	98	19.1	
		FAD-985WWA	0.8	半透明カバー	温白色 (3500Ktype)							
		FAD-985LA	0.8	半透明カバー	電球色 (3000Ktype)							
		FAD-985LMA	0.8	半透明カバー	電球色 (2700Ktype)							
	リニアU	FAD-1025N	0.8	白	昼白色 (5000Ktype)				242	83	19.1	
		FAD-1026N	0.8	黒	昼白色 (5000Ktype)							
		FAD-1027W	0.8	白	ナチュラルホワイト 日色 (4000Ktype)							
		FAD-1028W	0.8	黒	ナチュラルホワイト 日色 (4000Ktype)							
		FAD-1029WW	0.8	白	温白色 (3500Ktype)							
		FAD-1030WW	0.8	黒	温白色 (3500Ktype)							
		FAD-1031L	0.8	白	電球色 (3000Ktype)							
		FAD-1032L	0.8	黒	電球色 (3000Ktype)							
		FAD-1033LM	0.8	白	電球色 (2700Ktype)							
		FAD-1034LM	0.8	黒	電球色 (2700Ktype)							
	拡散 ハイパワー	FAD-956N	0.8	乳白カバー	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	404	40.4	
		FAD-956W	0.8	乳白カバー	ナチュラルホワイト 日色 (4000Ktype)				200	200	39.9	
		FAD-956WW	0.8	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)				242	167	40.4	
		FAD-956L	0.8	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)							
Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合												
●当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえご使用ください。												
●調光率5~100% (FAD-621/956/985/1025~1034)												
●通信距離 半径25m以内												
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。												
●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。												
 非調光 タイプ	配光	RAD-623N	0.6	乳白カバー	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	136	13.2	
	拡散	RAD-623WB	0.6	乳白カバー	ナチュラルホワイト 日色 (4000Ktype)							
		RAD-623WWB	0.6	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)							
		RAD-623LB	0.6	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)							
		RAD-623LMA	0.6	乳白カバー	電球色 (2700Ktype)							
		RAD-1005N	0.8	白	昼白色 (5000Ktype)							
	RAD-1006N	0.8	黒	昼白色 (5000Ktype)	200				70	13.1		
	RAD-1007W	0.8	白	ナチュラルホワイト 日色 (4000Ktype)								
	RAD-1008W	0.8	黒	ナチュラルホワイト 日色 (4000Ktype)								
	RAD-1009WW	0.8	白	温白色 (3500Ktype)								
	RAD-1010WW	0.8	黒	温白色 (3500Ktype)								
	RAD-1011L	0.8	白	電球色 (3000Ktype)								
	RAD-1012L	0.8	黒	電球色 (3000Ktype)							242	60
	RAD-1013LM	0.8	白	電球色 (2700Ktype)								
	RAD-1014LM	0.8	黒	電球色 (2700Ktype)								

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 ※入力電流値3.0A以内でご使用ください。

リニア32 L:1200タイプ 定格一覧表					タイプ	L:1200タイプ	型番	LINEAR32-11
詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。					品名	間接照明 Linear32		
2026/07/09	承認	三沢	作成	北井	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)		LINEAR32-11 株式会社 遠藤 照明	