




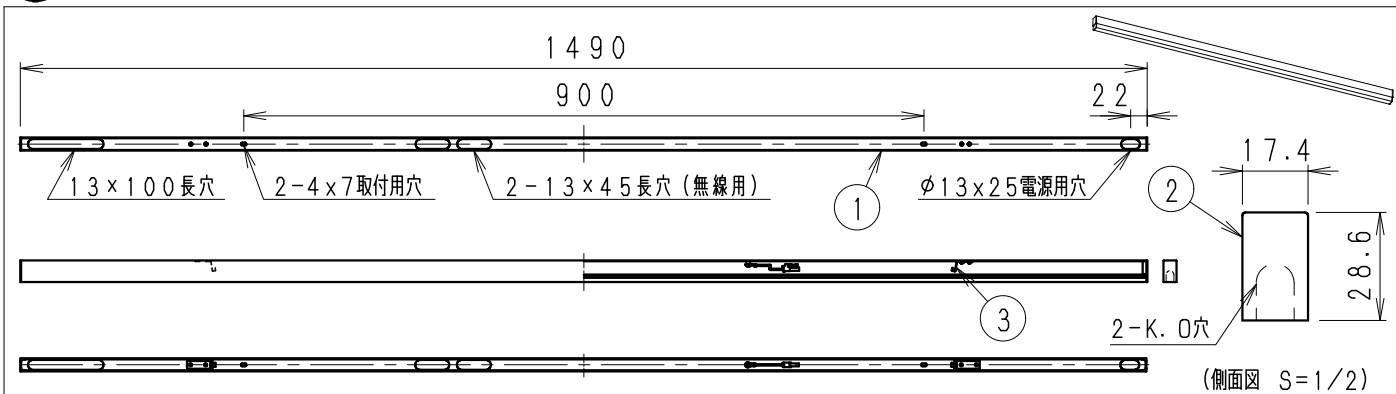

適合別売ユニット組合せ図

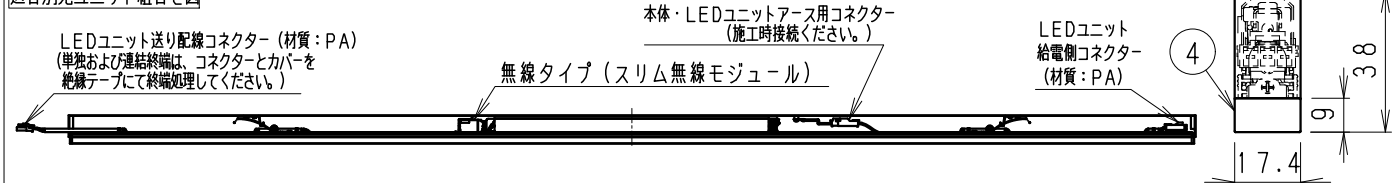


連結の場合の取付ピッチ

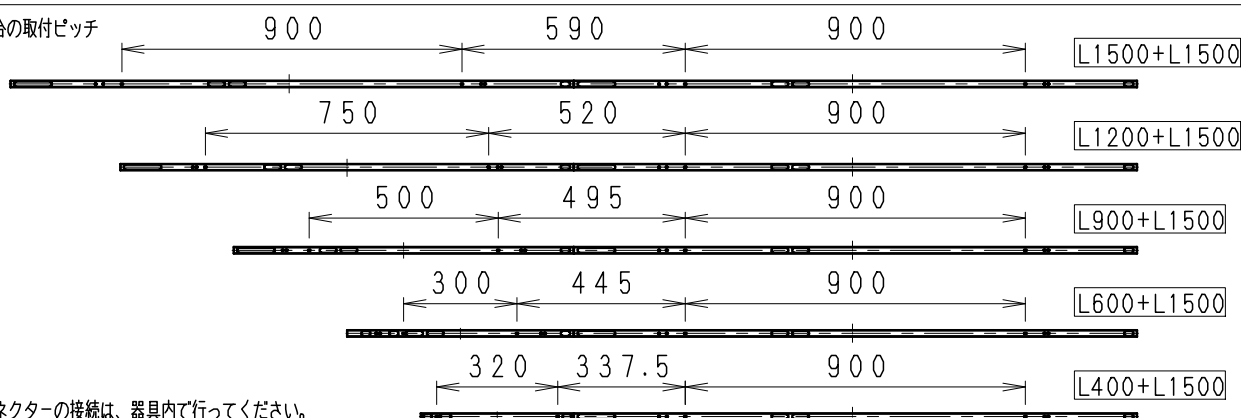


注意コネクタの接続は、器具内で行ってください。



一般天井・壁取付可能 断熱天井・断熱壁取付不可

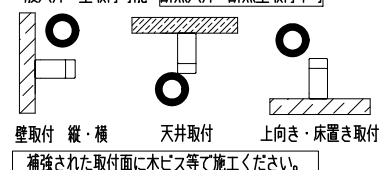

天井・壁などの半埋施工

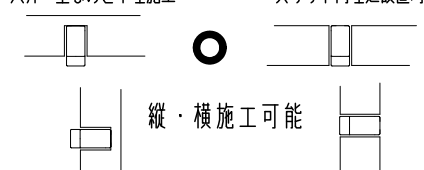

スリット内埋込設置時

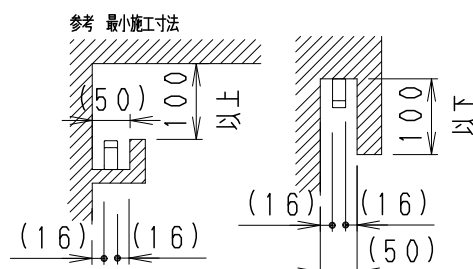

オプション(別売)

給電コネクタ(口出しタイプ)

RK-581N(1.0m)

RK-566N(0.2m)

送り配線コネクタ

RK-559N(0.2m)

RK-560N(0.4m)

別売 ユニット仕様(詳しくはユニット仕様図参照)

ユニット型番	色温度	演色性	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)
FAD-969X	調光調色 6500K~2700K (調光率1~100%)	Ra82	100	50/60	187	18.3
			200		99	17.9
			242		83	18.2
RAD-976W	ナチュラルホワイト 白色(4000K)	Ra82	100	50/60	175	17.3
RAD-976WW	温白色(3500K)	Ra82	200		92	17.3
RAD-976L	電球色(3000K)	Ra82	242		77	17.4
RAD-976LM	電球色(2700K)	Ra82	242	50/60	179	17.8
FAD-974W	ナチュラルホワイト 白色(4000K)	Ra82	100		94	17.5
FAD-974WW	温白色(3500K)	Ra82	200		79	17.7
FAD-974L	電球色(3000K)	Ra82	242			
FAD-974LM	電球色(2700K)	Ra82	242			

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3(近似値)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

器具質量(適合ユニット含む) 0.8Kg

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	縮尺	タイプ	LEDZ Linear17 直付タイプ	型番
4	LEDユニット(別売)	Linear17 L:1500	1		1/10	品名	LEDZ Linear17 直付タイプ	ERK1102W
3	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t1	2					
2	側板	アルミ	2	白				
1	本体	アルミ	1	白				
2024/05/10 承認 三沢 作成 北井					仕様図/ISO A4 第三角法(mm)			

ERK1102W-K

株式会社 遠藤照明

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 木ネジ施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 連結長尺の取付施工の場合 天井構造に気を付けて、十分な補強を施してください。
- 器具の送り容量は2.0A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 別売給電コネクタ(口出し線)に電源線を確実に接続ください。
- 別売給電コネクタのアース線を利用して、必ずD種接地工事を行ってください。
- コネクタは、確実に接続してください。
- 別売ユニットの取付パネは確実に本体に引掛けてください。(2箇所)
- 安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。