


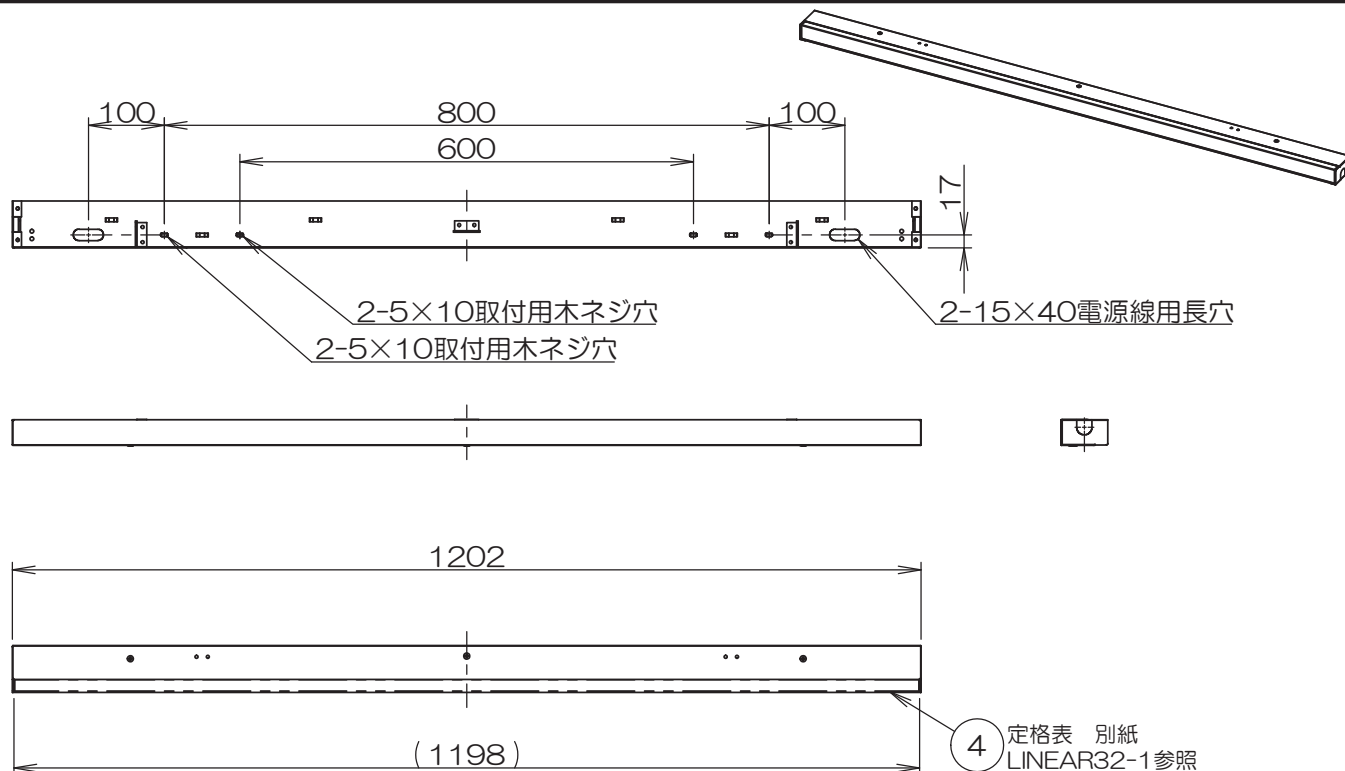

無線調光タイプ


(Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 無線調光タイプ(無線信号制御方式)
調光率1~100%(調光調色タイプ)
調光率5~100%(単色タイプ)
- 適合機器の詳細はカタログを参照ください。
- その他の調光制御システム(IBSmart LEDZを含む)
では使用できません。
- 通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

⚠ 安全に関するご注意



- ・直付取付専用器具です。
 - ・器具の取付けは凹凸のない平面に取り付けてください。
 - ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用ください。
- 高温で使用するご火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化、不点灯および故障や発熱による火災、感電・落下の原因となります。
- 特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
- そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- コネクタの送り容量は3A以下でご使用ください。
- コネクタの接続は確実に接続ください。
- 安全のために点灯時および点灯中LED光源を直接触れないでください。
- 必ず適合コネクタと組み合わせてご使用ください。

一般天井・壁面取付可能



天井取付

■最小施工寸法

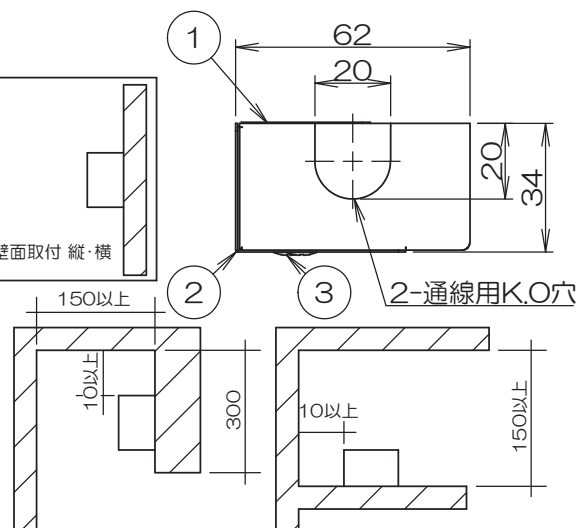

※灯体をねじで固定する必要があります。工具を使用できる寸法を確保してください。

- オプション(別売)
・給電コネクター(口出し線タイプ): RK-566N(L200mm) / RK-581N(L1000mm)

※LED光源について


LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合があります。200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

- 本図面は2枚1組です。(1/2)

白 目塗り：N-93・マンセル：N9.3(近似値)

7					特記事項 ・非調光タイプ/無線調光タイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間（JIS C8155：2010準拠）			型番 ERK1106W			
6											
5											
4	LEDユニット		1	別	売	適合ランプ Linear32 L:1200タイプ			承認 換印 作成 三沢 上田 青木		
3	固定ねじ	M4・三価クロメート	3	ねじ頭：白							
2	カバー	鋼板・t0.5	1	白							
1	本体	鋼板・t0.5,t0.8	1	白		W・数		R度			
部番 部品名		材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約1.8kg(LEDユニット付)	1/10				

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERK1106W- K

株式会社 遠藤照明

Synca 無線調光 タイプ	配光	型番	質量 (kg)	灯体色	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)				
	拡散	SAD-404XA	0.7	乳白カバー	Synca (調光調色) (12000K~1800K) (カラー調色) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	92	AC100 -242	50/60	100	234	23.3				
	タスク	SAD-408XA	0.8	乳白カバー					200	119	23.1				
	ウォッシュ	SAD-412XA	0.8	半透明カバー					242	100	23.0				
	フロントウォッシュ	SAD-416XA	0.8	半透明カバー											
	バックウォッシュ	SAD-420XA	0.8	半透明カバー											
	リニアU	SAD-455X	0.8	白											
E X S W	SAD-456X	0.8	黒	SAD-467X	0.8	白	黒								
	SAD-468X	0.8	黒												
LEDZ 無線調光 タイプ	拡散	FAD-815XB	0.7	乳白カバー	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	212	21.0				
	リニアU	FAD-1045X	0.9	白					200	108	20.7				
		FAD-1046X	0.9	黒					242	93	20.9				
	E X S W	FAD-1075X	0.9	白	FAD-1076X	0.9	黒								
		拡散 ハイパワー	FAD-954X	0.8				乳白カバー	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	390	39.0
	リニアU ハイパワー	FAD-1083X	0.8	白	200	193	38.6								
		FAD-1084X	0.8	黒	242	161	39.0								
	E X S W ハイパワー	FAD-1087X	0.8	白				FAD-1088X	0.8	黒					
		拡散	FAD-621NA	0.7	乳白カバー	昼白色 (5000Ktype)	82				AC100 -242	50/60	100	199	19.8
	FAD-621WC		0.7	乳白カバー	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)										
	FAD-621WWC		0.7	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)										
	FAD-621LC		0.7	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)										
	FAD-621LMC		0.7	乳白カバー	電球色 (2700Ktype)										
	ウォッシュ		FAD-985WA	0.8	半透明カバー	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)		200	98	19.1					
			FAD-985WWA	0.8	半透明カバー	温白色 (3500Ktype)									
			FAD-985LA	0.8	半透明カバー	電球色 (3000Ktype)									
		FAD-985LMA	0.8	半透明カバー	電球色 (2700Ktype)										
	リニアU	FAD-1025N	0.8	白	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	200	83	19.1				
		FAD-1026N	0.8	黒	昼白色 (5000Ktype)										
FAD-1027W		0.8	白	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)											
FAD-1028W		0.8	黒	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)											
FAD-1029WW		0.8	白	温白色 (3500Ktype)											
FAD-1030WW		0.8	黒	温白色 (3500Ktype)											
FAD-1031L		0.8	白	電球色 (3000Ktype)											
FAD-1032L		0.8	黒	電球色 (3000Ktype)											
FAD-1033LM		0.8	白	電球色 (2700Ktype)											
FAD-1034LM		0.8	黒	電球色 (2700Ktype)											
拡散 ハイパワー	FAD-956N	0.8	乳白カバー	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	404	40.4					
	FAD-956W	0.8	乳白カバー	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)				200	200	39.9					
	FAD-956WW	0.8	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)				242	167	40.4					
	FAD-956L	0.8	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)											
Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合															
●通信距離 半径25m以内															
●当社の適合システム機器をカタログ確認のうえご利用ください。															
●調光率5~100% (FAD-621/956/985/1025~1034)															
●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご利用出来ません。															
LEDZ PWM信号制御 調光タイプ (調光率5~100%) ※接続台数はユニットの 仕様図を確認	配光	型番	質量 (kg)	灯体色	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)				
	拡散	RAD-921XA	0.7	乳白カバー	調光調色 (6500K~2700K)	82	AC100 -242	50/60	100	212	21.0				
									200	108	20.7				
									242	93	20.9				
	拡散	RAD-684WC	0.6	乳白カバー	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	199	19.8				
												RAD-684WWC	0.6	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)
												RAD-684LC	0.6	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)
												RAD-684LMB	0.6	乳白カバー	電球色 (2700Ktype)
	ウォッシュ	RAD-988WA	0.7	半透明カバー	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	200	98	19.1				
												RAD-988WWA	0.7	半透明カバー	温白色 (3500Ktype)
												RAD-988LA	0.7	半透明カバー	電球色 (3000Ktype)
												RAD-988LMA	0.7	半透明カバー	電球色 (2700Ktype)
LEDZ 非調光 タイプ	拡散	型番	質量 (kg)	灯体色	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)				
												RAD-623N	0.6	乳白カバー	昼白色 (5000Ktype)
												RAD-623WB	0.6	乳白カバー	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)
												RAD-623WWB	0.6	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)
												RAD-623LB	0.6	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)
	リニアU	RAD-623LMA	0.6	乳白カバー	電球色 (2700Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	136	13.2				
		RAD-1005N	0.8	白	昼白色 (5000Ktype)										
		RAD-1006N	0.8	黒	昼白色 (5000Ktype)										
		RAD-1007W	0.8	白	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)										
		RAD-1008W	0.8	黒	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)										
		RAD-1009WW	0.8	白	温白色 (3500Ktype)										
		RAD-1010WW	0.8	黒	温白色 (3500Ktype)										
		RAD-1011L	0.8	白	電球色 (3000Ktype)										
		RAD-1012L	0.8	黒	電球色 (3000Ktype)										
		RAD-1013LM	0.8	白	電球色 (2700Ktype)										
		RAD-1014LM	0.8	黒	電球色 (2700Ktype)										
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 ※入力電流値3.0A以内でご利用ください。															
リニア32 L:1200タイプ 定格一覧表						タイプ L:1200タイプ		型番 LINEAR32-1							
詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。						品名 間接照明 Linear32									
2026/07/14 承認 三沢 作成 北井 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)						LINEAR32-1		株式会社 遠藤 昭明							