


**無線調光タイプ**  
 (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)  
 ●無線調光タイプ(無線信号制御方式)  
 調光率1~100%(調光調色タイプ)  
 調光率5~100%(単色タイプ)  
 ●適合機器の詳細はカタログを参照ください。  
 ●その他の調光制御システム(IBSmart LEDZを含む)では使用できません。  
 ●通信距離 見通し半径25m以内  
 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・直付取付専用器具です。
- ・器具の取付けは凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・コネクタの送り容量は3A以下でご使用ください。
- ・コネクタの接続は確実に接続ください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。

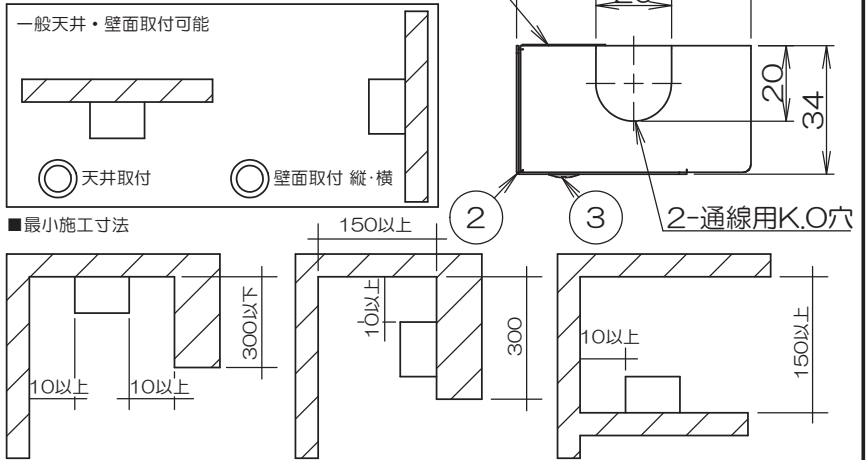

- ※灯体をねじで固定する必要があります。工具を使用できる寸法を確保してください。
- オプション(別売)
  - ・給電コネクタ(口出し線タイプ) : RK-566N(L200mm) / RK-581N(L1000mm)
- ※LED光源について  
 LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。
- ※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合がありますため200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。
- 本図面は2枚1組です。(1/2)

白 日塗工 : N-93・マンセル : N9.3(近似値)

7						特記事項 ・非調光タイプ/無線調光タイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)	型番		
6							ERK1108W		
5							承認	検印	作成
4	LEDユニット		1	別	売		三	上	青
3	固定ねじ	M4・三価クロメート	2	ねじ頭 :	白	適合ランプ			
2	カバー	鋼板・t0.5	1		白	Linear32 L:600タイプ			
1	本体	鋼板・t0.5,t0.8	1		白	球別			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約1.0kg(LEDユニット付)	W・数	尺度	
								1/5	



Synca	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)	
	拡散	SAD-406XA	Synca (調光調色) (12000K~1800K) (カラー調色) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)								
無線調光 タイプ	タスク	SAD-410XA		92	AC100 -242	50/60	100	123	12.2	0.5	
	ウォッシュ	SAD-414XA					200	66	12.3	0.6	
	フロント ウォッシュ	SAD-418XA					242	58	12.4	0.6	
	バック ウォッシュ	SAD-422XA									
LEDZ	拡散 乳白カバー	FAD-957N	昼白色 (5000K type)	82	AC100 -242	50/60	100	196	19.6	0.5	
		FAD-957W	ナチュラルホワイト 色 (4000K type)				200	98	19.6		
		FAD-957WW	温白色 (3500K type)				242	81	19.6		
		FAD-957L	電球色 (3000K type)								
	拡散 乳白カバー	FAD-955X	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	196	19.6	0.5	
			200	98	19.6						
			242	81	19.6						
LEDZ	拡散 乳白カバー	FAD-622N	昼白色 (5000K type)	82	AC100 -242	50/60	100	107	10.1	0.4	
		FAD-622WA	ナチュラルホワイト 色 (4000K type)				200	53	10.1		
		FAD-622WWA	温白色 (3500K type)				242	46	10.1		
		FAD-622LA	電球色30 (3000K type)								
		FAD-622LMA	電球色27 (2700K type)								
	無線調光 タイプ (半透明カバー)	ウォッシュ 配光	FAD-986W	ナチュラルホワイト 色 (4000K type)	82	AC100 -242	50/60	100	106	10.1	0.5
			FAD-986WW	温白色 (3500K type)				200	53	10.1	
			FAD-986L	電球色30 (3000K type)				242	47	10.1	
			FAD-986LM	電球色27 (2700K type)							
	拡散 乳白カバー	FAD-817XA	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	115	11.3	0.5	
			200	58	11.1						
			242	50	11.3						

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合)

●当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえご使用ください。

●調光率5~100% (FAD-957/622/986)

●通信距離 半径25m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

LEDZ	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
	拡散 乳白カバー	RAD-686WB	ナチュラルホワイト 色 (4000K type)							
PWM信号制御 調光タイプ (調光率5~100%)	拡散 乳白カバー	RAD-686WB	ナチュラルホワイト 色 (4000K type)	82	AC100 -242	50/60	100	96	9.6	0.4
		RAD-686WWB	温白色 (3500K type)				200	48	9.4	
		RAD-686LB	電球色30 (3000K type)				242	41	9.4	
		RAD-686LMA	電球色27 (2700K type)							
	ウォッシュ 配光 (半透明カバー)	RAD-990W	ナチュラルホワイト 色 (4000K type)	82	AC100 -242	50/60	100	109	10.9	0.5
		RAD-990WW	温白色 (3500K type)				200	55	10.6	
		RAD-990L	電球色30 (3000K type)				242	46	10.6	
		RAD-990LM	電球色27 (2700K type)							
	拡散 乳白カバー	RAD-923XA	調光調色 (6500K~2700K 5~100%にて調光 と連動して色温度制御)	82	AC100 -242	50/60	100	115	11.3	0.5
				200	58	11.1				
			242	50	11.3					

LEDZ	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
	拡散 乳白カバー	RAD-625N	昼白色 (5000K type)							
非調光 タイプ	拡散 乳白カバー	RAD-625N	昼白色 (5000K type)	82	AC100 -242	50/60	100	70	6.7	0.4
		RAD-625WB	ナチュラルホワイト 色 (4000K type)				200	36	6.7	
		RAD-625WWB	温白色 (3500K type)				242	31	6.8	
		RAD-625LB	電球色30 (3000K type)							
		RAD-625LMA	電球色27 (2700K type)							

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※入力電流値3.0A以内でご使用ください。

リニア32 L:600タイプ 定格一覧表	タイプ L:600タイプ	型番 LINEAR32-3
詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。	品名 間接照明 Linear32	