



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
パツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
 - 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
 - X-239WA (100V) 最大接続可能台数6台 (50台)
 - X-240WA (200V) 最大接続可能台数3台 (50台)
 - X-240WA (242V) 最大接続可能台数2台 (50台)
- () 内は信号供給のみの台数

●自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。

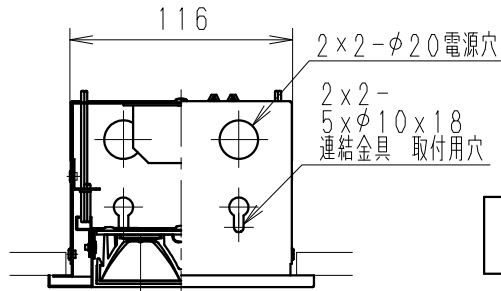

埋込穴寸法
120×1200
N台連結埋込穴寸法
120×(1216×N-16)

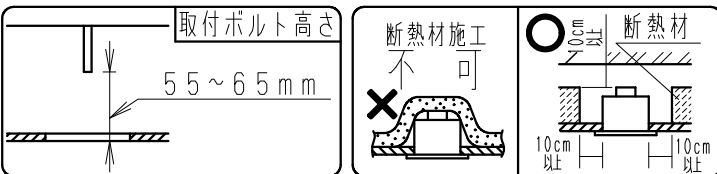

枠: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	638	62.1
		200	328	60.8
		242	283	60.7

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度	型番
7								ERK8205WA
6	枠バネ受け	亜鉛鋼板・t1.0	4					
5	LEDモジュール (高透過拡散カバー付)	アクリル/アルミ	2	GHP24M-T840B				
4	枠	鋼板・t0.6	1	白				
3	電源ユニット		1					
2	枠取付パネ	鋼線	4					
1	本体	亜鉛鋼板・t0.6	1					
					約 4.5 Kg		1/8	

特記事項
 ・調光タイプ
 ・電源ユニット内蔵 (100V-242V)
 ・連結金具付 (1個)
 ・UGR: 2.2 ・設計寿命: 約40,000h

適合ランプ
 LEDグリッドモジュール Ra85
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
 GHP24M-T840B 580mmタイプx2

生産終了品

