


定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
1370	48.9

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。


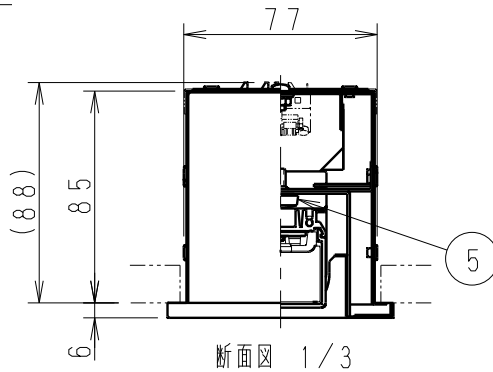


埋込穴寸法

80×1230

N台連結埋込穴寸法

80×(1245×N-15)

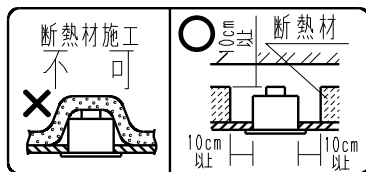

枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	289	28
		200	150	27
		242	133	27

7					特記事項	型番
6					・調光不可 ・電源ユニット内蔵(100V-242V) ・LEDモジュール別梱包 ・連結金具付(1個) ・設計寿命：約40,000h	ERK8623W
5	枠取付化粧ネジ	ユリア/鋼・M4	2	頭部：白/三価クロム		
4	LEDモジュール	アクリル/アルミ	2	SHF72L-N840F		
3	枠	鋼板・t0.6	1	白艶消	適合ランプ	
2	本体	亜鉛鋼板・t0.6	1		LEDスクエアチューブモジュール Ra85 ナチュラルホワイトタイプ(4000K) SHF72L-N840F 1170mmタイプ×1	
1	電源ユニット		1		球付	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	W・数	尺度
					約 3.7 Kg	1/10

承認 検印 作成  
生産終了品  
高橋

