
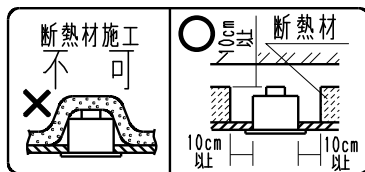


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。  
●オプティカルチューブモジュールは、口金部分が±25°回転することで  
配光制御の自由度をあげることが可能となります。

	適合モジュール	色温度 (K)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	
オプティカルチューブモジュール	RA-625N	昼白色タイプ	5000	2878	96.6
	RA-625W	ナチュラルホワイトタイプ	4000	2839	91.9



- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。  
X-239W (100V) 最大接続可能台数35台 (50台)  
X-240W (200V) 最大接続可能台数39台 (50台)  
( ) 内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	308	30.2
		200	164	29.8
		242	142	29.8

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

7					特記事項・調光兼用タイプ・40Wタイプハイパワー	型番 ERK8973W
6					・電源ユニット内蔵 (100-242V)	
5					・LEDモジュール別売	
4	反射板取付ネジ	頭: ヲリヤ 糸部: 鋼 呼び: 4	2	頭 : 白	・設計寿命: 約40,000h	
3	反射板	鋼板・t0.6	1	白	・連結金具1個付属	LEDZチューブモジュールx1 Ra82 詳細は別表参照
2	電源ユニット		1		球別	
1	本体	鋼板・t0.6	1	白	W・数	消費電力29.8W (100%時) (70%調光時: 20W)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 3.4 Kg
						尺 度 1/10

承認 検印 作成  
生産終了品  
井崎

