

	適合モジュール	色温度
オプティカルチューブ	RA-625N	昼白色タイプ 5000K
	RA-625W	昼白色タイプ 4000K
ホワイトチューブ	RA-631N	昼白色タイプ 5000K
	RA-631W	昼白色タイプ 4000K
	RA-631WW	温白色タイプ 3500K
	RA-631L	電球色タイプ 3000K



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●オプティカルチューブモジュールは、口金部分が±25°回転することで配光制御の自由度をあげることが可能となります。

埋込穴寸法

220×1250

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
X-240W (200V) 最大接続可能台数36台 (50台) ()内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッズセーバーはカタログを参照してください。

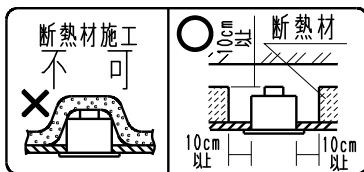

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC200-242	50/60	200	302	57.4
		242	258	57.4

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺 度	型番
7								ERK8977W
6								
5								承認/検印/作成 生産終了品
4								
3	反 射 板	鋼板・t0.6	1	白	LEDZチューブモジュールx2 Ra82 詳細は別表参照			西 沢 田
2	本 体	鋼板・t0.6	1	白	消費電力57.4W (100%時) (70%調光時: 38.5W)			
1	電 源 装 置		1					尺 度 1/10
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	器 具 質 量	約 5.3 Kg		

