


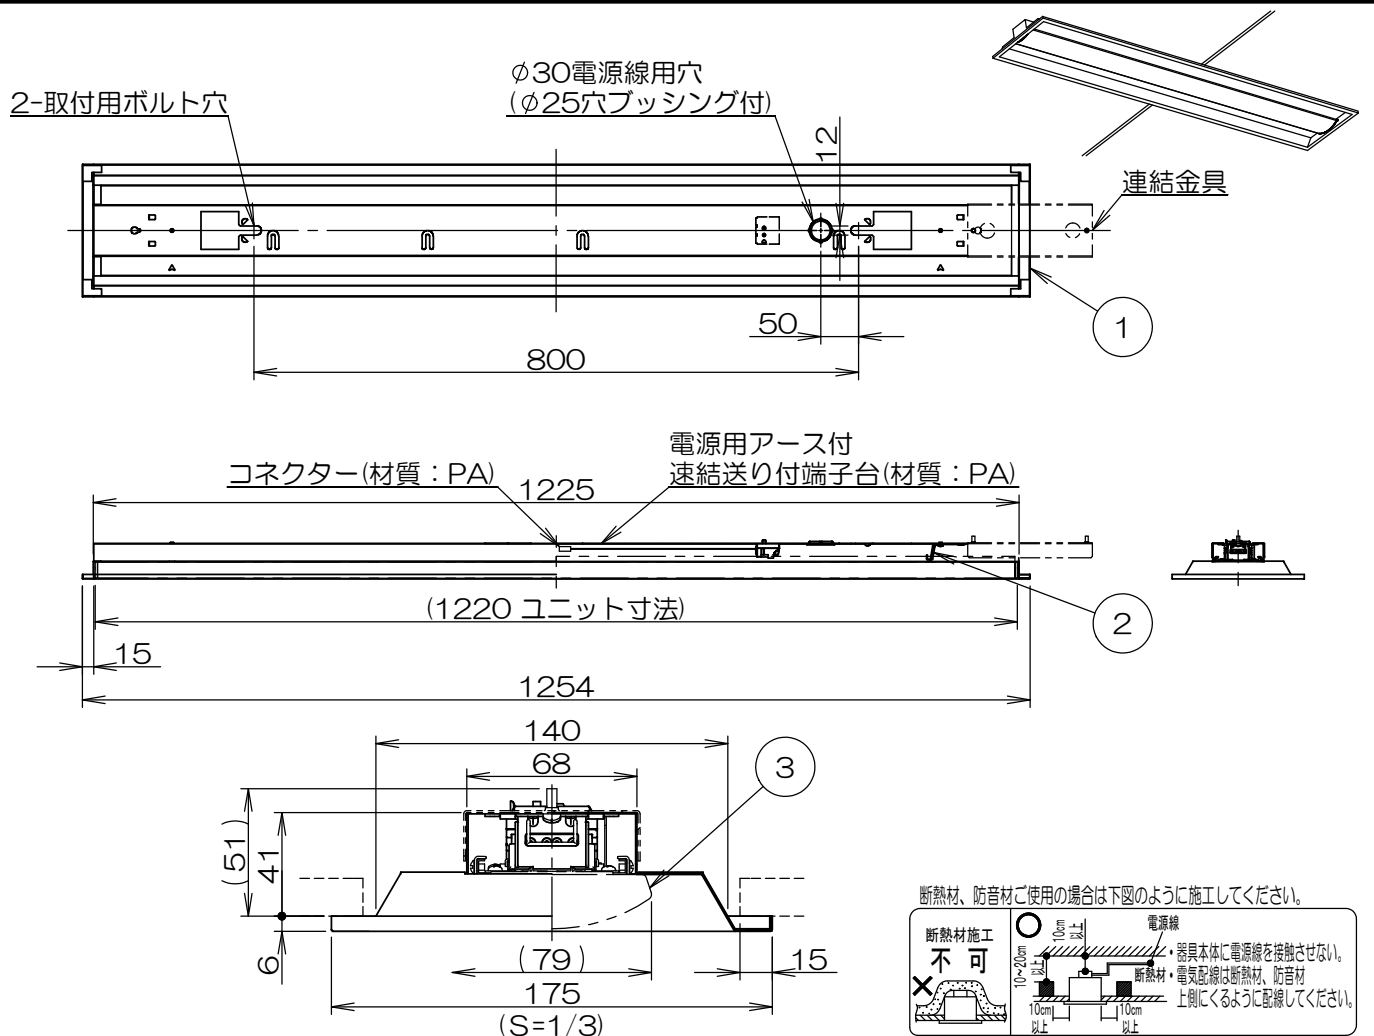

無線調光タイプ(Smart LEDZ)

- 調光率5~100%(無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ(RX-383N・RX-270N)
ゲートウェイ(RX-266W)
照度・人感センサー(RX-268W)
シーンセレクトリモコン(RX-342N)
壁付けリモコン(RX-384W)
- 無線調光制御システム(スマートレズ)の詳細は
カタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

▲安全に関するご注意

- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・断熱施工天井では使用できません。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・端子台の送り容量は、15A以下でご使用ください。
- ・電源線を確実に接続ください。
- ・コネクターの接続は、確実に接続ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。


埋込穴寸法(N台連結時)

150×(1254×N)-20

埋込穴寸法


150×1235

取付ボルト高さ



※調光調色タイプ(RAD-746X)を使用する場合、送り配線はできません。
※調光調色の設定はカタログをご参照ください。

※器具中心に電源があります



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※必ず適合ユニットと組み合わせて ご使用ください。

●本図面は2枚1組です。(1/2)

定格は2ページ目の別表(SOLID TUBE LITE-6)を参照ください。

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5(近似値)

					特記事項		型番	
					・非調光タイプ/無線調光タイプ(Smart LEDZ)		ERK9639WA	
					・LEDユニット別売			
					・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)			
					・連結金具付属			
					・空調ダクト回避型			
3	LEDユニット	PC / 鋼板	1	別表参照	適合ランプ	SOLID TUBE Lite UNIT (40Wタイプ L:1220)		承認 検査 生産終了品 取付 指示書
2	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t1.0	2		球別	Smart LEDZ SOLID TUBE Lite UNIT (40Wタイプ L:1220)		
1	本体	鋼板・t0.5	1	白	W・数	-	尺度	
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考					器具質量	約2.5kg(LEDユニット付)	1/10	

ユニット	種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
	調光タイプ	明るさ/従来器具相当									
ハイパフォーマンス	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×2高出力型器具相当 6900lmタイプ	RAD-740N	ハイパフォーマンス	5000K type	90	AC100 -242	50/60	100	443	45.0
			RAD-740W	ハイパフォーマンス	4000K type				200	221	44.2
									242	189	44.2
	非調光	Hf32W×2定格出力型器具相当 5200lmタイプ	RAD-742N	ハイパフォーマンス	5000K type	90	AC100 -242	50/60	100	335	33.9
			RAD-742W	ハイパフォーマンス	4000K type				200	167	33.9
									242	142	33.9
アパレルホワイト	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×2高出力型器具相当 6900lmシリーズ(4000lmタイプ)	RAD-657W, WA	アパレルホワイト	4200K type	95	AC100 -242	50/60	100	452	45.0
			RAD-657WW, WWA	アパレルホワイト	3500K type				200	227	44.2
									242	192	44.2
	非調光	Hf32W×2定格出力型器具相当 5200lmシリーズ(3000lmタイプ)	RAD-658W, WA	アパレルホワイト	4200K type	95	AC100 -242	50/60	100	353	33.9
			RAD-658WW, WWA	アパレルホワイト	3500K type				200	180	33.9
									242	152	33.9
	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×1高出力型器具相当 3000lmシリーズ(2000lmタイプ)	RAD-659W, WA	アパレルホワイト	4200K type	95	AC100 -242	50/60	100	219	21.0
			RAD-659WW, WWA	アパレルホワイト	3500K type				200	109	20.3
									242	95	20.3
高効率省エネタイプ	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×2高出力型器具相当 6900lmタイプ	RAD-554N	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	428	42.6
			RAD-554W	ナチュラルホワイト	4000K type				200	213	41.7
			RAD-554WW	温白色	3500K type				242	181	41.7
	非調光	Hf32W×2高出力型器具相当 6900lmタイプ	RAD-703N	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	414	41.2
			RAD-703W	ナチュラルホワイト	4000K type				200	210	40.7
									242	176	40.7
		Hf32W×2定格出力型器具相当 5200lmタイプ	RAD-660N	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	307	30.6
			RAD-660W	ナチュラルホワイト	4000K type				200	153	29.7
			RAD-660WW	温白色	3500K type				242	130	29.8
一般タイプ	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×2高出力型器具相当 6900lmタイプ	RAD-719N	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	459	45.6
			RAD-719W	ナチュラルホワイト	4000K type				200	230	44.7
			RAD-719WW	温白色	3500K type				242	195	44.6
		Hf32W×2高出力型器具相当 6000lmタイプ	RAD-597N	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	428	41.1
			RAD-597W	ナチュラルホワイト	4000K type				200	214	39.8
			RAD-597WW	温白色	3500K type				242	187	39.8
		Hf32W×1高出力型器具相当 3000lmタイプ	RAD-598N	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	219	21.0
			RAD-598W	ナチュラルホワイト	4000K type				200	109	20.3
									242	95	20.3
	非調光	Hf32W×2高出力型器具相当 6900lmタイプ	RAD-720N	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	456	45.3
			RAD-720W	ナチュラルホワイト	4000K type				200	228	44.3
									242	194	44.3
		Hf32W×2高出力型器具相当 6000lmタイプ	RAD-706N	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	419	40.2
			RAD-706W	ナチュラルホワイト	4000K type				200	212	39.3
									242	185	39.3
		Hf32W×2定格出力器具相当 5200lmタイプ	RAD-604N	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	353	33.9
			RAD-604W	ナチュラルホワイト	4000K type				200	180	33.9
			RAD-604WW	温白色	3500K type				242	152	33.9
		Hf32W×1定格出力型器具相当 2500lmタイプ	RAD-606N	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	174	16.7
			RAD-606W	ナチュラルホワイト	4000K type				200	89	16.7
									242	75	16.7
		FLR40W×2器具相当 4000lmタイプ	RAD-498NA	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	275	26.7
			RAD-498WA	ナチュラルホワイト	4000K type				200	141	26.5
			RAD-498WWA	温白色	3500K type				242	122	26.8
		FLR40W×1器具相当 2000lmタイプ	RAD-500NA	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	138	13.4
			RAD-500WA	ナチュラルホワイト	4000K type				200	70	13.2
									242	61	13.5
オフイカルタイプ	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×2高出力型器具相当 6900lmタイプ	RAD-650N	昼白色	5000K type	82	AC100 -242	50/60	100	428	42.6
			RAD-650W	ナチュラルホワイト	4000K type				200	213	41.7
			RAD-650WW	温白色	3500K type				242	181	41.7
調光調色	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×2高出力型器具相当 5200lmタイプ	RAD-746X	調光調色 (6000K~2500K) ※2系統 (6000K/2500K) を個別無線制御		82	AC100 -242	50/60	100	404	40.2
									200	204	38.8
									242	176	38.8

特記事項 SOLID TUBE Lite UNIT 40Wタイプ(L:1220)
詳しくは、各ユニットの仕様図をご参照ください
注) 在庫限り品も記載しております。

SOLID TUBE
LITE- 6

承認 三沢
検印 嶋田
作成 松下

