




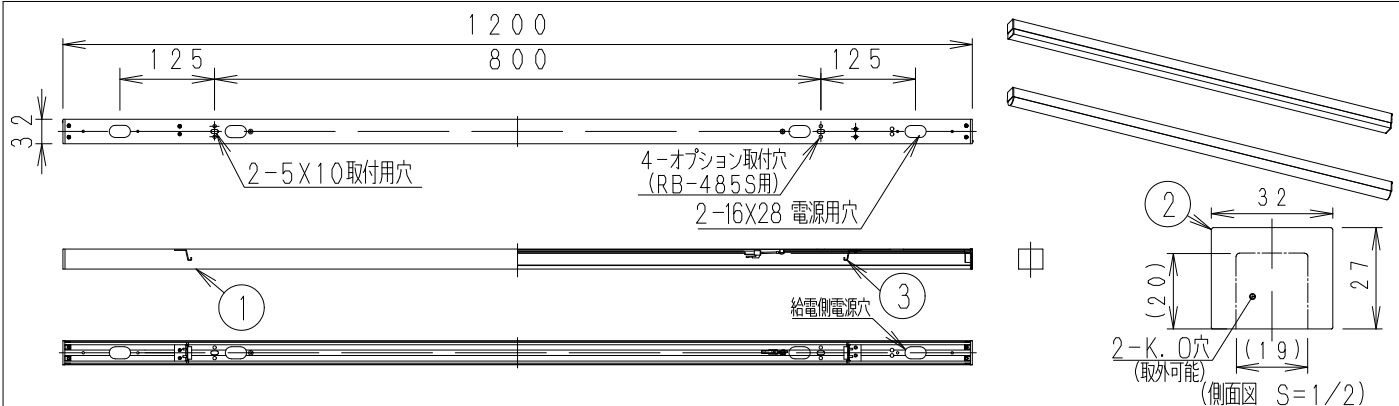



適合別売ユニット組合せ図

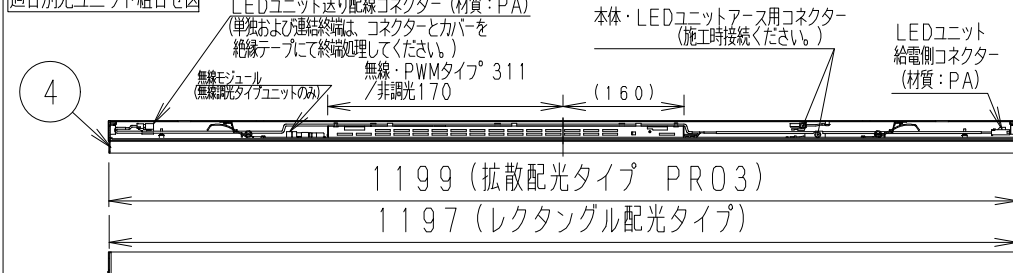

PWM信号タイプユニットと組み合わせの場合

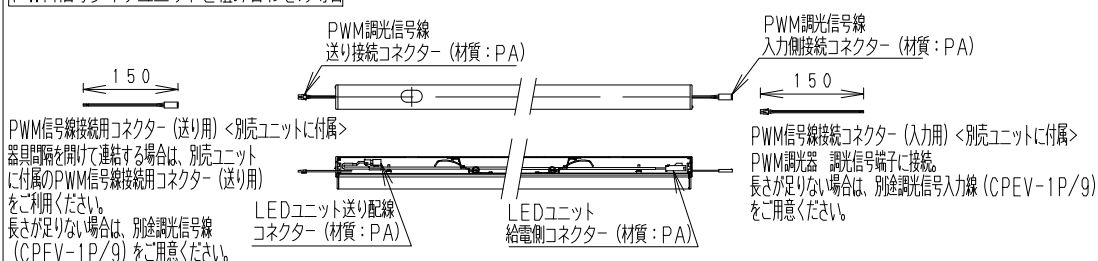

連結の場合の取付ピッチ (RB-485S使用の場合も同じです。)




【注意】コネクタの接続は、器具内で行ってください。

オプション (別売)

- ・給電コネクタ (口出しタイプ)
RK-581N (1.0m)
RK-566N (0.2m)
- ・送り配線コネクタ
RK-559N (0.2m)
RK-560N (0.4m)
- ・回転可動金具
(取付図は仕様図RB485S-K参照)
RB-485S (2個1組)

参考 最小施工法

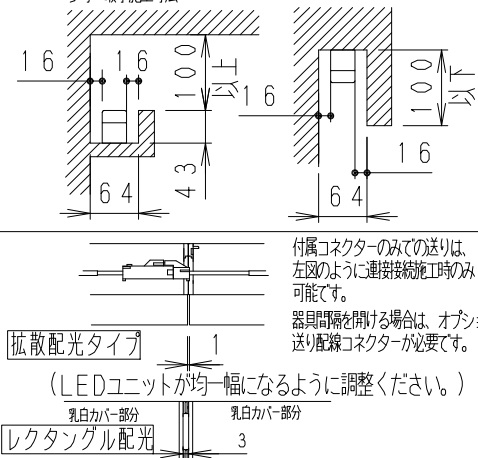

拡散配光タイプ

(LEDユニットが均一幅になるように調整ください。)

乳白カバー部分

レクタングル配光

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると不点・火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・本工器具です。必ず補強材のある取付面に施工してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・連結長尺の取付施工の場合 天井構造に気を付けて、十分な補強を施してください。
- ・器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売給電コネクタ (口出し線) に電源線を確実に接続してください。
- ・別売給電コネクタのアース線を利用して、必ずD種接地工事を行ってください。
- ・コネクタは、確実に接続してください。
- ・別売ユニットの取付穴は確実に本体に引掛けてください。(2箇所)
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

適合ユニット型番・定格は、2ページ目 (LINEAR32-1) をご参照ください。

器具質量 (適合ユニット含まず) 0.3Kg

白 日 塗 工 : N-93・マンセル : N9.3 (近似値)				
4	LEDユニット (元)	Linear32 L-1200	1	LINEAR32-1参照
3	ユニット取付金具	ステンレス・t0.8	2	
2	側板	PC	2	白
1	本体	アルミ	1	白
部 番	部 品 名	材 質・素 材 厚	数 量	備 考
24/02/22	承認	三沢 作成/藤田	仕様図/ISO A4	第三角法 (mm)

縮 尺	1/10	タイプ	L:1200タイプ	型 番	ERK9708WA
品 名	間接照明	Linear32			

ERK9708WA-K

株式会社 遠藤照明

Synca 無線調光 タイプ	配光	型番	質量 (kg)	灯体色	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)								
	拡散	SAD-404XA	0.7	乳白カバー	Synca (調光調色) (12000K~1800K) (カラー調色) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	92	AC100 -242	50/60	100	234	23.3								
	タスク	SAD-408XA	0.8	乳白カバー					200	119	23.1								
	ウォッシュ	SAD-412XA	0.8	半透明カバー					242	100	23.0								
	フロントウォッシュ	SAD-416XA	0.8	半透明カバー															
	バックウォッシュ	SAD-420XA	0.8	半透明カバー															
	リニアU	SAD-455X	0.8	白															
E X S W	SAD-456X	0.8	黒	SAD-467X	0.8	白	SAD-468X	0.8	黒										
LEDZ 無線調光 タイプ	拡散	FAD-815XB	0.7	乳白カバー	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	212	21.0								
	リニアU	FAD-1045X	0.9	白					200	108	20.7								
		FAD-1046X	0.9	黒					242	93	20.9								
	E X S W	FAD-1075X	0.9	白	FAD-1076X	0.9	黒												
	拡散 ハイパワー	FAD-954X	0.8	乳白カバー	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	390	39.0								
	リニアU ハイパワー	FAD-1083X	0.8	白					200	193	38.6								
		FAD-1084X	0.8	黒					242	161	39.0								
	E X S W ハイパワー	FAD-1087X	0.8	白					FAD-1088X	0.8	黒								
	拡散	FAD-621NA	0.7	乳白カバー	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	199	19.8								
					FAD-621WC							0.7	乳白カバー	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)					
					FAD-621WWC							0.7	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)					
					FAD-621LC							0.7	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)					
		FAD-621LMC	0.7	乳白カバー	電球色 (2700Ktype)														
FAD-985WA		0.8	半透明カバー	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)	200							98	19.1						
				FAD-985WWA										0.8	半透明カバー	温白色 (3500Ktype)			
				FAD-985LA										0.8	半透明カバー	電球色 (3000Ktype)			
				FAD-985LMA										0.8	半透明カバー	電球色 (2700Ktype)			
FAD-1025N		0.8	白	昼白色 (5000Ktype)										242	83	19.1			
				FAD-1026N													0.8	黒	昼白色 (5000Ktype)
				FAD-1027W													0.8	白	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)
				FAD-1028W					0.8	黒	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)								
				FAD-1029WW					0.8	白	温白色 (3500Ktype)								
				FAD-1030WW					0.8	黒	温白色 (3500Ktype)								
				FAD-1031L					0.8	白	電球色 (3000Ktype)								
				FAD-1032L					0.8	黒	電球色 (3000Ktype)								
				FAD-1033LM	0.8				白	電球色 (2700Ktype)									
				FAD-1034LM	0.8				黒	電球色 (2700Ktype)									
				FAD-956N	0.8				乳白カバー	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60				100	404	40.4
										FAD-956W							0.8	乳白カバー	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)
FAD-956WW		0.8	乳白カバー							温白色 (3500Ktype)				242	167	40.4			
FAD-956L		0.8	乳白カバー							電球色 (3000Ktype)									

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

●当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえご使用ください。
●調光率5~100% (FAD-621/956/985/1025~1034)

●通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

LEDZ PWM信号制御 調光タイプ (調光率5~100%) ※接続台数はユニットの 仕様図を確認	配光	型番	質量 (kg)	灯体色	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)			
	拡散	RAD-921XA	0.7	乳白カバー	調光調色 (6500K~2700K)	82	AC100 -242	50/60	100	212	21.0			
									200	108	20.7			
									242	93	20.9			
	拡散	RAD-684WC	0.6	乳白カバー	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	199	19.8			
					RAD-684WWC				0.6	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)	200	98	19.1
					RAD-684LC				0.6	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)			
RAD-684LMB					0.6				乳白カバー	電球色 (2700Ktype)				
ウォッシュ	RAD-988WA	0.7	半透明カバー	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	200	98	19.1				
				RAD-988WWA				0.7	半透明カバー	温白色 (3500Ktype)	242	83	19.1	
				RAD-988LA				0.7	半透明カバー	電球色 (3000Ktype)				
				RAD-988LMA				0.7	半透明カバー	電球色 (2700Ktype)				

LEDZ 非調光 タイプ	配光	型番	質量 (kg)	灯体色	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)			
	拡散	RAD-623N	0.6	乳白カバー	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	136	13.2			
					RAD-623WB							0.6	乳白カバー	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)
					RAD-623WWB							0.6	乳白カバー	温白色 (3500Ktype)
					RAD-623LB							0.6	乳白カバー	電球色 (3000Ktype)
	RAD-623LMA	0.6	乳白カバー	電球色 (2700Ktype)	200				70	13.1				
	RAD-1005N	0.8	白	昼白色 (5000Ktype)										
	RAD-1006N	0.8	黒	昼白色 (5000Ktype)										
	RAD-1007W	0.8	白	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)										
	RAD-1008W	0.8	黒	ナチュラルホワイト 白色 (4000Ktype)	242				60	13.3				
	RAD-1009WW	0.8	白	温白色 (3500Ktype)										
	RAD-1010WW	0.8	黒	温白色 (3500Ktype)										
	RAD-1011L	0.8	白	電球色 (3000Ktype)										
	RAD-1012L	0.8	黒	電球色 (3000Ktype)										
RAD-1013LM	0.8	白	電球色 (2700Ktype)											
RAD-1014LM	0.8	黒	電球色 (2700Ktype)											

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 ※入力電流値3.0A以内でご使用ください。

リニア32 L:1200タイプ 定格一覧表

詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。				タイプ	L:1200タイプ		型番	LINEAR32-1
				品名	間接照明 Linear32			

2026/07/14 承認 三沢 作成 北井 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm) LINEAR32-1 株式会社 遠藤 昭明