


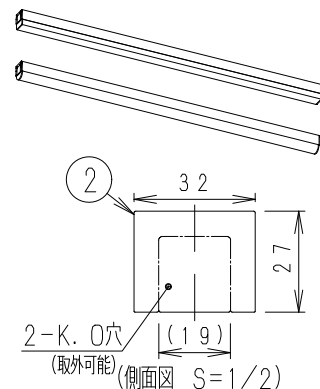
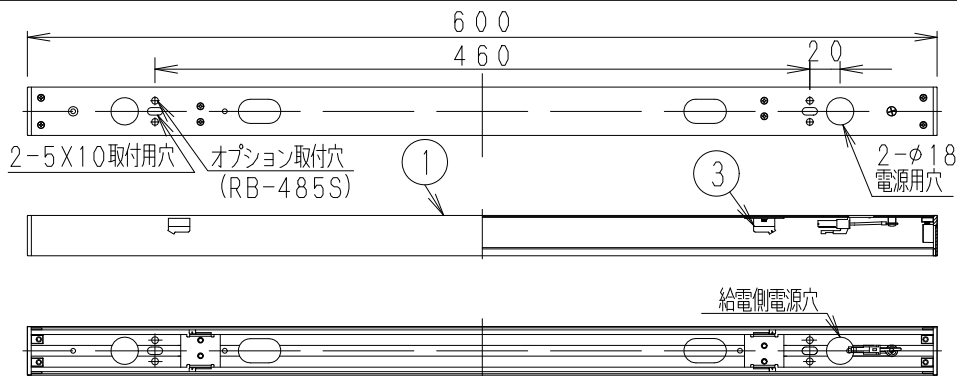




適合別売ユニット組合せ図




PWM信号タイプユニットと組み合わせの場合

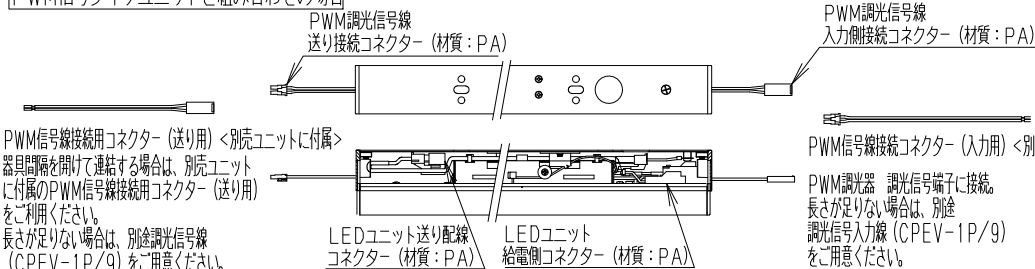


連結の場合の取付ピッチ (RB-485S使用の場合も同じです。)

L600+L600




注意 コネクタの接続は、器具内で行ってください。

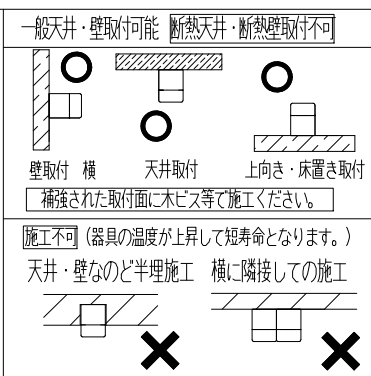

オプション (別売)

- ・給電コネクタ (口出しタイプ)
- RK-561N (2.0m)
- RK-581N (1.0m)
- RK-566N (0.2m)
- ・回転可動金具
- (取付図は仕様図RB485S-K参照)
- RB-485S (2個1組)

参考 最小施工法

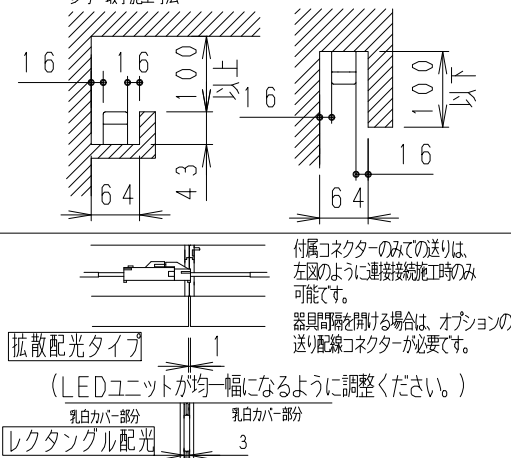

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・本ネジ施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・連結長尺の取付施工の場合 天井構造に気を付けて、十分な補強を施してください。
- ・器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売給電コネクタ (口出し線) に電源線を確実に接続してください。
- ・別売給電コネクタのアース線を利用して、必ずD種接地工事を行ってください。
- ・コネクタは、確実に接続してください。
- ・別売ユニットの取付パネルは確実に本体に引掛けてください。(2箇所)
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
適合ユニット型番・定格は、2ページ目 (LINEAR32-3) をご参照ください。

器具質量 (適合ユニット含まず) 0.2Kg

4	LEDユニット (別売)	Linear32 L: 600	1	LINEAR32-3参照
3	ユニット取付金具	ステンレス・t0.6	2	
2	側板	PC	2	グレー
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
24/02/22	承認	三沢	作成	藤田

仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERK9710SA-K

株式会社 遠藤照明

	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
 無線調光タイプ	拡散	SAD-406XA	Synca (調光調色) (12000K~1800K) (カラー調色) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	92	AC100-242	50/60	100	123	12.2	0.5
	タスク	SAD-410XA					200	66	12.3	0.6
	ウォッシュ	SAD-414XA					242	58	12.4	0.6
	フロントウォッシュ	SAD-418XA								0.6
	バックウォッシュ	SAD-422XA								0.6
 無線調光タイプ (ハイパワー)	拡散 乳白カバー	FAD-957N	昼白色 (5000K type)	82	AC100-242	50/60	100	196	19.6	0.5
		FAD-957W	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)				200	98	19.6	
		FAD-957WW	温白色 (3500K type)				242	81	19.6	
		FAD-957L	電球色 (3000K type)							
	拡散 乳白カバー	FAD-955X	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100-242	50/60	100	196	19.6	0.5
							200	98	19.6	
							242	81	19.6	
 無線調光タイプ	拡散 乳白カバー	FAD-622N	昼白色 (5000K type)	82	AC100-242	50/60	100	107	10.1	0.4
		FAD-622WA	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)				200	53	10.1	
		FAD-622WWA	温白色 (3500K type)				242	46	10.1	
		FAD-622LA	電球色30 (3000K type)							
		FAD-622LMA	電球色27 (2700K type)							
	ウォッシュ 配光 (半透明カバー)	FAD-986W	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)	82	AC100-242	50/60	100	106	10.1	0.5
		FAD-986WW	温白色 (3500K type)				200	53	10.1	
		FAD-986L	電球色30 (3000K type)				242	47	10.1	
		FAD-986LM	電球色27 (2700K type)							
	拡散 乳白カバー	FAD-817XA	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100-242	50/60	100	115	11.3	0.5
							200	58	11.1	
							242	50	11.3	
	Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 ●通信距離 半径25m以内 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。 ●調光率5~100% (FAD-957/622/986) ●通信距離 半径25m以内 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。 ●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。									
 PWM信号制御 調光タイプ (調光率5~100%)	拡散 乳白カバー	RAD-686WB	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)	82	AC100-242	50/60	100	96	9.6	0.4
		RAD-686WWB	温白色 (3500K type)				200	48	9.4	
		RAD-686LB	電球色30 (3000K type)				242	41	9.4	
		RAD-686LMA	電球色27 (2700K type)							
	ウォッシュ 配光 (半透明カバー)	RAD-990W	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)	82	AC100-242	50/60	100	109	10.9	0.5
		RAD-990WW	温白色 (3500K type)				200	55	10.6	
		RAD-990L	電球色30 (3000K type)				242	46	10.6	
		RAD-990LM	電球色27 (2700K type)							
	拡散 乳白カバー	RAD-923XA	調光調色 (6500K~2700K 5~100%にて調光 と運動して色温度制御)	82	AC100-242	50/60	100	115	11.3	0.5
							200	58	11.1	
							242	50	11.3	
 非調光タイプ	拡散 乳白カバー	RAD-625N	昼白色 (5000K type)	82	AC100-242	50/60	100	70	6.7	0.4
		RAD-625WB	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)				200	36	6.7	
		RAD-625WWB	温白色 (3500K type)				242	31	6.8	
		RAD-625LB	電球色30 (3000K type)							
		RAD-625LMA	電球色27 (2700K type)							
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 ※入力電流値3.0A以内でご使用ください。										
リニア32 L:600タイプ 定格一覧表				タイプ	L:600タイプ		型番	LINEAR32-3		
詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。				品名	間接照明 Linear32					
2024/09/30 承認 三沢 作成 北井 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm) 株式会社 遠藤照明										